



SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ
VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ



2018 ÜRÜN KATALOĞU
www.rivo.com.tr



RİVO SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ bilişim sektöründe ticaret hayatına başlamış olup gelişen teknoloji ile birlikte tüm yeniliklere adım atarak elektronik güvenlik alanında faaliyetine devam etmektedir. Kalitesinden ödün vermeyen çözüm ortakları ile çalışmakta olup, her türlü istek ve sorularınızı çözüme kavuşturmayı ilke edinmiştir.

RİVO SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ olarak konusunda devamlı yenilik, kalite ve hizmet anlayışını gelişen teknoloji ve dünya pazarına ayak uydurma ilkesini ön planda tutmuş ve çalışmalarına bu doğrultuda devam etmiştir.

Siz değerli müşterilerimize zamanında cevap verebilmek için geniş bir stok yelpazesine sahip olan firmamız, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi anlayışı ile her zaman kaliteli hizmet sunmaktadır.

SAYGILARIMIZLA

İçindekiler

▶	IP Kameralar	3
▶	NVR Kayıt Cihazları	13
▶	<i>Premium</i> Serisi IP Kameralar	23
▶	<i>Premium</i> Serisi NVR Kayıt Cihazları	33
▶	HD Analog Kameralar	41
▶	HD DVR Kayıt Cihazları	53
▶	<i>Premium</i> Serisi HD Analog Kameralar	65
▶	<i>Premium</i> Serisi HD DVR Kayıt Cihazları	73
▶	Yangın ve Alarm Sistemleri	81
▶	Aksesuarlar	85

IP Kameralar



RV-1820IP



- 1/2.8" Progressive CMOS Sensor
- 2 Megapiksel 1080p Çözünürlük
- 25/30fps @ 2Mp (1920x1080)
- 0.1 Lux (Color), 0 Lux (IR on)
- 2.8 mm Sabit Lens, P2P
- 20 mt Gece Görüş, ICR
- Onvif, IP66, Day&Night
- Güç Kaynağı DC 12V ve POE

2 Megapiksel IP Dome Kamera

Model	RV-1820IP
Kamera Özellikleri	
Görüntü Sensörü	1 / 2.8" CMOS
Efektif Piksel	1920 x 1080
Elektronik Shutter Hızı	1 / 25s ~ 1 / 100000s
Lens Tipi	M12 Sabit İris
Minimum Aydınlatma	0.1 lux @ F1.2, AGC açık, 0 lux (IR ON)
Lens	2.8 mm
Gündüz Gece Modu	ICR Mevcut
WDR	Dijital WDR
Gürültü Azaltma	3D DNR
Sıkıştırma Standardı	H.264+ Başlangıç Profili / Ana Profili / Yüksek Profili
Çözünürlük	1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720), D1, CIF, 480 x 240
Ana akım	60Hz: 1080P (1 ~ 30fps) / 720P (1 ~ 30fps) 50Hz: 1080P (1 ~ 25fps) / 720P (1 ~ 25fps)
Bit Oranı	256Kbps ~ 5Mbps
Kod Modu	VBR / CBR
Kalite	VBR altındaki beş seviye; CBR altında serbestçe ayarlanabilir
Resim Ayarları	ROI, Doğruluk, Parlaklık, Krom, Kontrast, Geniş Dinamik, Keskinleştirmek, NR, vb. istenici yazılım veya web arayüzü aracılığıyla ayarlanabilir
ROI	3 ROI
Arayüzler	
Ağ	RJ45
Fonksiyonlar	
Uzaktan gözetleme	IE tarama, CMS uzaktan kumanda
Online Bağlantı	3 kullanıcıya kadar eş zamanlı izleme desteği Çok akışlı gerçek zamanlı aktarımı destekler
Ağ Protokolü	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTP, DNS, SMTP, FTP
Arayüz Protokolü	ONVIF
Depolama	Ağ uzaktan depolama
Akıllı alarm	Hareket alarmı
PoE	Var
IR Mesafe	20 m
Su geçirmezlik sertifikası	IP66
Genel	
Güç kaynağı	DC12V / PoE
Güç tüketimi	<2W , <4.5W (IR Açık)
Çalışma ortamı	-20 ° C ~ 50 ° C, % 10 ~ % 90 nem
Boyutlar	Φ 87 * 108mm
Ağırlık	369 gr
Kurulum	Tavanamontaj, Bracket ile duvara montaj

RV-2820IP



- 1/2.8" Progressive CMOS Sensor
- 2 Megapiksel 1080p Çözünürlük
- 25/30fps @ 2Mp (1920x1080)
- 0.1 Lux (Color), 0 Lux (IR on)
- 3.6 mm Sabit Lens, P2P
- 30 mt Gece Görüş, ICR
- Onvif, IP66, Day&Night
- Güç Kaynağı DC 12V ve POE

2 Megapiksel IP Bullet Kamera

Model	RV-2820IP
Kamera Özellikleri	
Görüntü Sensörü	1 / 2.8" CMOS
Efektif Piksel	1920 x 1080
Elektronik Shutter Hızı	1 / 25s ~ 1 / 100000s
Lens Tipi	M12 Sabit İris
Minimum Aydınlatma	0.1 lux @ F1.2, AGC açık, 0 lux (IR ON)
Lens	3.6 mm @ F1.6, görüş açısı 79°
Gündüz Gece Modu	ICR Mevcut
WDR	Dijital WDR
Gürültü Azaltma	3D DNR
Sıkıştırma Standardı	H.264+ Başlangıç Profili / Ana Profili / Yüksek Profili
Çözünürlük	1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720), D1, CIF, 480 x 240
Ana akım	60Hz: 1080P (1 ~ 30fps) / 720P (1 ~ 30fps) 50Hz: 1080P (1 ~ 25fps) / 720P (1 ~ 25fps)
Bit Oranı	256 Kbps ~ 5Mbps
Kod Modu	VBR / CBR
Kalite	VBR altındaki beş seviye; CBR altında serbestçe ayarlanabilir
Resim Ayarları	ROI, Doğruluk, Parlaklık, Krom, Kontrast, Geniş Dinamik, Keskinleştirmek, NR, vb. istenici yazılım veya web arayüzü aracılığıyla ayarlanabilir
ROI	3 ROI
Arayüzler	
Ağ	RJ45
Fonksiyonlar	
Uzaktan gözetleme	IE tarama, CMS uzaktan kumanda
Online Bağlantı	3 kullanıcıya kadar eş zamanlı izleme desteği Çok akışlı gerçek zamanlı aktarımı destekler
Ağ Protokolü	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTP, DNS, SMTP, FTP
Arayüz Protokolü	ONVIF
Depolama	Ağ uzaktan depolama
Akıllı alarm	Hareket alarmı
PoE	Var
IR Mesafe	30 m
Su geçirmezlik Sertifikası	IP66
Genel	
Güç kaynağı	DC12V / PoE
Güç tüketimi	<2W , <4.5W (IR Açık)
Çalışma ortamı	-20 ° C ~ 50 ° C, % 10 ~ % 90 nem
Boyutlar	Φ 87 * 219mm
Ağırlık	605gr
Kurulum	Duvara montaj, Tavana montaj

RV-1830IP



- 1/3" Progressive CMOS Sensor
- 3 Megapiksel Çözünürlük
- Video Analiz Özelliği
- 25/30fps @ 3Mp (2048x1536)
- 0.07 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 2,8 mm Sabit Lens, P2P
- 20 mt Gece Görüş, ICR
- Onvif, IP66, Day&Night
- Güç Kaynağı DC 12V ve POE

3 Megapiksel IP Dome Kamera

Model	RV-1830IP
Kamera Özellikleri	
Görüntü Sensörü	1 / 3 "CMOS
Efektif Piksel	2048 x 1536
Elektronik Shutter Hızı	1 / 25s - 1 / 100000s
Lens Tipi	M12Sabit lens
Minimum Aydınlatma	0.07 lux @F1.2, AGC açık,0 lux (IR ON)
Lens	2,8 mm @ F1.6
Gündüz GeceModu	ICR Mevcut
WDR	Dijital WDR
Görüntü Azaltma	3D DNR
Sıkıştırma Standardı	H.264+ Başlangıç Profili / Ana Profili / Yüksek Profili
Çözünürlük	3MP (2048 x 1536), 1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720), D1, CIF, 480 x 240
Ana akım	60Hz: 3MP / 1080P (1 - 30fps) / 720P (1 - 30fps) 50Hz: 3MP / 1080P (1 - 25fps) / 720P (1 - 25fps)
Bit Oranı	128Kbps - 6Mbps
Kod Modu	VBR / CBR
Kalite	VBR altındaki beş seviye: CBR altında serbestçe ayarlanabilir
Resim Ayarları	ROI, Doğruluk, Parlaklık, Krom, Kontrast, Geniş Dinamik, Keskinleştirme, NR, vb. istemci yazılımı veya web arayüzü aracılığıyla ayarlanabilir
ROI	3 ROI
Arayüzler	
Ağ	RJ45
Fonksiyonlar	
Uzaktan gözetleme	IE tarama, CMS uzaktan kumanda
Online Bağlantı	4 kullanıcıya kadar eş zamanlı izleme desteği; Çok akıllı gerçek zamanlı aktarım destekler
Ağ Protokolü	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, DDNS, SMTP, FTP
Arayüz Protokolü	ONVIF
Depolama	Ağ uzaktan depolama
Akıllı alarm	Hareket alarmı
Akıllı Analiz	Alan ihlali, Hareket algılama, Çizgi geçiş ihlali, Sabotaj vs
PoE	Var
IR Mesafe	30 m
Su geçirmezlik Sertifikası	IP66
Genel	
Güç kaynağı	DC12V / PoE
Güç tüketimi	<2W , <4.5W (IR Açık)
Çalışma ortamı	-20 ° C ~ 50 ° C,% 10 ~ % 90 nem
Boyutlar	Ø84,3 x 94,6 mm
Ağırlık	428 gr
Kurulum	Tavana montaj, Bracket ile duvara montaj

RV-2330IP



- 1/3" Progressive CMOS Sensor
- 3 Megapiksel Çözünürlük
- Video Analiz Özelliği
- 25/30fps @ 3Mp (2048x1536)
- 0.07 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 2,8-12 mm Ayarlanabilir Lens
- 30 mt Gece Görüş,P2P, ICR
- Onvif, IP66, Day&Night
- Güç Kaynağı DC 12V ve POE

3 Megapiksel IP Dome Kamera

Model	RV-2330IP
Kamera Özellikleri	
Görüntü Sensörü	1 / 3 "CMOS
Efektif Piksel	2048 x 1536
Elektronik Shutter Hızı	1 / 25s - 1 / 100000s
Lens Tipi	Ø14
Minimum Aydınlatma	0.07 lux @F1.2, AGC açık,0 lux (IR ON)
Lens	2,8 - 12 mm @ F1.4, Açık 84° - 27°
Gündüz GeceModu	ICR Mevcut
WDR	Dijital WDR
Görüntü Azaltma	3D DNR
Sıkıştırma Standardı	H.264+ Başlangıç Profili / Ana Profili / Yüksek Profili
Çözünürlük	3MP (2048 x 1536), 1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720), D1, CIF, 480 x 240
Ana akım	60Hz: 3MP / 1080P (1 - 30fps) / 720P (1 - 30fps) 50Hz: 3MP / 1080P (1 - 25fps) / 720P (1 - 25fps)
Bit Oranı	128Kbps - 6Mbps
Kod Modu	VBR / CBR
Kalite	VBR altındaki beş seviye: CBR altında serbestçe ayarlanabilir
Resim Ayarları	ROI, Doğruluk, Parlaklık, Krom, Kontrast, Geniş Dinamik, Keskinleştirme, NR, vb. istemci yazılımı veya web arayüzü aracılığıyla ayarlanabilir
ROI	3 ROI
Arayüzler	
Ağ	RJ45
Fonksiyonlar	
Uzaktan gözetleme	IE tarama, CMS uzaktan kumanda
Online Bağlantı	4 kullanıcıya kadar eş zamanlı izleme desteği; Çok akıllı gerçek zamanlı aktarım destekler
Ağ Protokolü	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, DDNS, SMTP, FTP
Arayüz Protokolü	ONVIF
Depolama	Ağ uzaktan depolama
Akıllı alarm	Hareket alarmı
Akıllı Analiz	Alan ihlali, Hareket algılama, Çizgi geçiş ihlali, Sabotaj vs
PoE	Var
IR Mesafe	30 m
Su geçirmezlik Sertifikası	IP66
Genel	
Güç kaynağı	DC12V / PoE
Güç tüketimi	<2W , <4.5W (IR Açık)
Çalışma ortamı	-20 ° C ~ 50 ° C,% 10 ~ % 90 nem
Boyutlar	Ø109 x 130 mm
Ağırlık	688 gr
Kurulum	Tavana montaj, Bracket ile duvara montaj

RV-2730IP



- 1/3" Progressive CMOS Sensor
- 3 Megapiksel Çözünürlük
- Video Analiz Özelliği
- 25/30fps @ 3Mp (2048x1536)
- 0.07 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 3.6 mm Sabit Lens, P2P
- 30 mt Gece Görüş , ICR
- Onvif , IP66 , Day&Night
- Güç Kaynağı DC 12V ve POE

3 Megapiksel IP Bullet Kamera

Model	RV-2730IP
Kamera Özellikleri	
Görüntü Sensörü	1 / 3 "CMOS
Efektif Piksel	2048 x 1536
Elektronik Shutter Hızı	1 / 25s - 1 / 100000s
Lens Tipi	M12Sabit lens
Minimum Aydınlatma	0.07 lux @F1.2, AGC açık,0 lux (IR ON)
Lens	3.6 mm @ F1.6
Gündüz GeceModu	ICR Mevcut
WDR	Dijital WDR
Gürültü Azaltma	3D DNR
Sıkıştırma Standardı	H.264+Başlangıç Profili / Ana Profili / Yüksek Profili
Çözünürlük	3MP (2048 x 1536),1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720), D1, CIF, 480 x 240
Ana akım	60Hz: 3MP / 1080P (1 ~ 30fps) / 720P (1 ~ 30fps) 50Hz: 3MP / 1080P (1 ~ 25fps) / 720P (1 ~ 25fps)
Bit Oranı	128Kbps ~ 6Mbps
Kod Modu	VBR / CBR
Kalite	VBR altındaki beş seviye; CBR altında serbestçe ayarlanabilir
Resim Ayarları	ROI, Doğruluk, Parlaklık, Krom, Kontrast, Geniş Dinamik, Keskinleştirmek, NR, vb. istemci yazılımı veya web arayüzü aracılığıyla ayarlanabilir
ROI	3 ROI
Arayüzler	
Ağ	RJ45
Fonksiyonlar	
Uzaktan gözlemleme	IE tarama, CMS uzaktan kumanda
Online Bağlantı	4 kullanıcıya kadar eş zamanlı izleme desteği; Çok akışlı gerçek zamanlı aktarımı destekler
Ağ Protokolü	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTPS, DDNS, SMTP, FTP
Arayüz Protokolü	ONVIF
Depolama	Ağ uzaktan depolama
Akıllı alarm	Hareket alarmı
Akıllı Analiz	Alan ihlali, Hareket algılama, Çizgi geçiş ihlali, Sabotaj vs
PoE	Var
IR Mesafe	30 m
Su geçirmezlik Sertifikası	IP66
Genel	
Güç kaynağı	DC12V / PoE
Güç tüketimi	<2W , <4.5W (IR Açık)
Çalışma ortamı	-20 ° C ~ 50 ° C,% 10 ~% 90 nem
Boyutlar	Ø 87 * 219 mm
Ağırlık	605 gr
Kurulum	Duvara montaj, Tavana montaj

RV-3830IP



- 1/3" Progressive CMOS Sensor
- 3 Megapiksel Çözünürlük
- Video Analiz Özelliği
- 25/30fps @ 3Mp (2048x1536)
- 0.07 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 2.8-12 mm Ayarlanabilir Lens
- 40 mt Gece Görüş, P2P
- Onvif , IP66 , Day&Night, ICR
- Güç Kaynağı DC 12V ve POE

3 Megapiksel IP Bullet Kamera

Model	RV-3830IP
Kamera Özellikleri	
Görüntü Sensörü	1 / 3 "CMOS
Efektif Piksel	2048 x 1536
Elektronik Shutter Hızı	1 / 25s - 1 / 100000s
Lens Tipi	Ø14
Minimum Aydınlatma	0.07 lux @F1.2, AGC açık,0 lux (IR ON)
Lens	2.8 - 12 mm @ F1.4, Açık: 84° - 27°
Gündüz GeceModu	ICR Mevcut
WDR	Dijital WDR
Gürültü Azaltma	3D DNR
Sıkıştırma Standardı	H.264+Başlangıç Profili / Ana Profili / Yüksek Profili
Çözünürlük	3MP (2048 x 1536),1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720), D1, CIF, 480 x 240
Ana akım	60Hz: 3MP / 1080P (1 ~ 30fps) / 720P (1 ~ 30fps) 50Hz: 3MP / 1080P (1 ~ 25fps) / 720P (1 ~ 25fps)
Bit Oranı	128Kbps ~ 6Mbps
Kod Modu	VBR / CBR
Kalite	VBR altındaki beş seviye; CBR altında serbestçe ayarlanabilir
Resim Ayarları	ROI, Doğruluk, Parlaklık, Krom, Kontrast, Geniş Dinamik, Keskinleştirmek, NR, vb. istemci yazılımı veya web arayüzü aracılığıyla ayarlanabilir
ROI	3 ROI
Arayüzler	
Ağ	RJ45
Fonksiyonlar	
Uzaktan gözlemleme	IE tarama, CMS uzaktan kumanda
Online Bağlantı	4 kullanıcıya kadar eş zamanlı izleme desteği; Çok akışlı gerçek zamanlı aktarımı destekler
Ağ Protokolü	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTPS, DDNS, SMTP, FTP
Arayüz Protokolü	ONVIF
Depolama	Ağ uzaktan depolama
Akıllı alarm	Hareket alarmı
Akıllı Analiz	Alan ihlali, Hareket algılama, Çizgi geçiş ihlali, Sabotaj vs
PoE	Var
IR Mesafe	40 m
Su geçirmezlik Sertifikası	IP66
Genel	
Güç kaynağı	DC12V / PoE
Güç tüketimi	<2.5W , <8W (IR Açık)
Çalışma ortamı	-20 ° C ~ 50 ° C,% 10 ~% 90 nem
Boyutlar	Ø 109 * 284 mm
Ağırlık	1107 gr
Kurulum	Duvara montaj, Tavana montaj

RV-1840IP



- 1/3" Progressive CMOS Sensor
- 4 Megapiksel Çözünürlük
- Video Analiz Özelliği, P2P
- 25/30fps @ 3Mp (2048x1536)
- 0.05 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 2,8 mm Sabit Lens, Ses Girişi
- 20 mt Gece Görüş, ICR
- Onvif, IP66, Day&Night
- Güç Kaynağı DC 12V ve POE

4 Megapiksel IP Dome Kamera

Model	RV-1840IP
Kamera Özellikleri	
Görüntü Sensörü	1 / 3" CMOS
Efektif Piksel	2592 x 1520
Elektronik Shutter Hızı	1 / 25s ~ 1 / 100000s
Lens Tipi	M12 Sabit lens
Minimum Aydınlatma	0.05 lux @ F1.2, AGC açık, 0 lux (IR ON)
Lens	2,8 mm @ F1.6
Gündüz GeceModu	ICR Mevcut
WDR	Digital WDR
Görüntü Azaltma	2D/3D DNR
Video Sıkıştırma	H.265 / H.264 / MJPEG
H.265+ Sıkıştırma Standardı	Main Profile @Level 4.1 High Tier
Çözünürlük	4MP (2592x1520), 2K (2560x1440), 3MP (2304x1296), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1, CIF, 480x240
Ana akım	60Hz: 4MP (1 ~ 30fps) / 2K (1 ~ 20fps) / 3MP / 1080P (1 ~ 30fps) / 720P (1 ~ 30fps) 50Hz: 4MP (1 ~ 0fps) / 2K (1 ~ 20fps) / 3MP / 1080P (1 ~ 25fps) / 720P (1 ~ 25fps)
Bit Oranı	128Kbps ~ 8Mbps
Kod Modu	VBR / CBR
Kalite	VBR altındaki beş seviye; CBR altında serbestçe ayarlanabilir
Resim Ayarları	ROI, Doğruluk, Parlaklık, Krom, Kontrast, Geniş Dinamik, Keskinleştirme, NR, vb. İstemci yazılımı veya web tarayıcısı aracılığıyla ayarlanabilir
ROI	3 ROI
Arayüzler	
Ağ	RJ45
Ses	MIC IN x 1
Fonksiyonlar	
Uzaktan gözetleme	IE tarama, CMS uzaktan kumanda
Online Bağlantı	4 kullanıcıya kadar eş zamanlı izleme desteği; Çok akışlı gerçek zamanlı aktarım destekler
Ağ Protokolü	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTP, DNS, SMTP, FTP
Arayüz Protokolü	ONVIF
Depolama	Ağ uzaktan depolama
Akıllı alarm	Hareket alarmı
Akıllı Analiz	Alan ihlali, Hareket algılama, Çizgi geçiş ihlali, Sabotaj vs
PoE	Var
IR Mesafe	20 m
Su geçirmezlik Sertifikası	IP66
Genel	
Güç kaynağı	DC12V / PoE
Güç tüketimi	<2W , <5W (IR Açık)
Çalışma ortamı	-20 ° C ~ 50 ° C, % 10 ~ % 90 nem
Boyutlar	Φ87 * 108 mm
Ağırlık	415 gr
Kurulum	Tavana montaj, Bracket ile duvara montaj

RV-2340IP



- 1/3" Progressive CMOS Sensor
- 4 Megapiksel Çözünürlük
- Video Analiz Özelliği, P2P
- 25/30fps @ 4Mp (2592x1520)
- 0.05 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 3.3-12 mm Motorize Lens
- 30 mt Gece Görüş, Ses Girişi
- Onvif, IP66, Day&Night, ICR
- Güç Kaynağı DC 12V ve POE

4 Megapiksel Motorize Lens IP Dome Kamera

Model	RV-2340IP
Kamera Özellikleri	
Görüntü Sensörü	1 / 3" CMOS
Efektif Piksel	2592 x 1520
Elektronik Shutter Hızı	1 / 25s ~ 1 / 100000s
Lens Tipi	Φ14
Minimum Aydınlatma	0.05 lux @ F1.2, AGC açık, 0 lux (IR ON)
Lens	3.3 ~ 12 mm @ F1.4, Açık 84° ~ 27°
Gündüz GeceModu	ICR Mevcut
WDR	Digital WDR
Görüntü Azaltma	2D/3D DNR
Video Sıkıştırma	H.265 / H.264 / MJPEG
H.265+ Sıkıştırma Standardı	Main Profile @Level 4.1 High Tier
Çözünürlük	4MP (2592x1520), 2K (2560x1440), 3MP (2304x1296), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1, CIF, 480x240
Ana akım	60Hz: 4MP (1 ~ 30fps) / 2K (1 ~ 20fps) / 3MP / 1080P (1 ~ 30fps) / 720P (1 ~ 30fps) 50Hz: 4MP (1 ~ 30fps) / 2K (1 ~ 20fps) / 3MP / 1080P (1 ~ 25fps) / 720P (1 ~ 25fps)
Bit Oranı	128Kbps ~ 8Mbps
Kod Modu	VBR / CBR
Kalite	VBR altındaki beş seviye; CBR altında serbestçe ayarlanabilir
Resim Ayarları	ROI, Doğruluk, Parlaklık, Krom, Kontrast, Geniş Dinamik, Keskinleştirme, NR, vb. İstemci yazılımı veya web tarayıcısı aracılığıyla ayarlanabilir
ROI	3 ROI
Arayüzler	
Ağ	RJ45
Ses	MIC IN x 1
Fonksiyonlar	
Uzaktan gözetleme	IE tarama, CMS uzaktan kumanda
Online Bağlantı	4 kullanıcıya kadar eş zamanlı izleme desteği; Çok akışlı gerçek zamanlı aktarım destekler
Ağ Protokolü	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTP, DNS, SMTP, FTP
Arayüz Protokolü	ONVIF
Depolama	Ağ uzaktan depolama
Akıllı alarm	Hareket alarmı
Akıllı Analiz	Alan ihlali, Hareket algılama, Çizgi geçiş ihlali, Sabotaj vs
PoE	Var
IR Mesafe	30 m
Su geçirmezlik Sertifikası	IP66
Genel	
Güç kaynağı	DC12V / PoE
Güç tüketimi	<2W , <5.5W (IR Açık)
Çalışma ortamı	-20 ° C ~ 50 ° C, % 10 ~ % 90 nem
Boyutlar	Φ 109 * 130 mm
Ağırlık	675 gr
Kurulum	Tavana montaj, Bracket ile duvara montaj

RV-6840IP



- 1/3" Progressive CMOS Sensor
- 4 Megapiksel Çözünürlük
- 25fps @ 4Mp (2560x1440)
- IR Vandalproof Dome Kamera
- 0.01 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 1/1 Alarm, 1/1 Ses, 64Gb MicroSD
- 3.3-12 mm Varifocal Lens, P2P
- 30 Adet IR Led, 30 mt Gece Görüş
- Onvif , IP66 , Day&Night, ICR, WDR
- Güç Kaynağı DC 12V ve POE

4 Megapiksel IP Dome Kamera

Model	RV-6840IP
Kamera Özellikleri	
Görüntü Sensörü	1/3" CMOS
Elektrik Pikiel	2560 x 1440
Elektronik Shutter Hızı	1 / 25s - 1 / 100000s
Lens Tipi	Ø14
Min. Aydınlatma	0.01 lux @ F1.2, AGC açık, 0 lux (IR ON)
Lens	3.3 - 12 mm @ F1.4, Görüş açısı: 80° - 38°
Gündüz GeceModu	ICR Mevcut
WDR	Evet
BLC	Evet
HLC	Evet
Defog	Evet
Görüntü Azaltma	2D / 3D DNR
Video sıkıştırma	H.264 / MJPEG
Sıkıştırma Standardı	H.264+Ana Profil @ Level 1 Yüksek Tier
Çözünürlük	4MP (2592x1520), 3K (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1, CIF, 480x240
Ana akım	60Hz: 50Hz: 4MP (1 - 25fps) / 2K (1 - 30fps) / 1080P (1 - 60fps) / 1 - 30fps / 720P (1 - 30fps) / 50Hz: 4MP (1 - 30fps) / 2K (1 - 25fps) / 3MP (1 - 25fps) / 1080P (1 - 50fps) / 1 - 25fps / 720P (1 - 25fps)
Bit Oranı	64 Kbps - 10 Mbps
Kod Modu	VBR / CBR
Kalite	VBR altındaki beş seviye: CBR altında serbestçe ayarlanabilir
Resim Ayarları	ROI, Doğruluk, Parlaklık, Krom, Kontrast, Geniş Dinamik, Keskinleştirme, NR, vb. istenir yazılım veya web arayüzü aracılığıyla ayarlanabilir
Ses Sıkıştırma	G711A / U
ROI	Her ROI ayrı olarak yapılandırılacaktır
Ayarlar	
Ağ	RJ45
Ses	MIC IN x 1, MIC OUT x 1
Hafıza kartı	64GB'a kadar TF kartı destekleyin
RS485	Evet
Alarm Girişi	1 CH
Alarm Çıkışı	1 CH
Fonksiyonlar	
Uzaktan gözetimleme	IE taranma, CMS uzaktan kumanda
Online Bağlantı	10 kullanıcıya kadar eş zamanlı izleme desteği: Çok akıllı gerçek zamanlı aktarımı destekleyin
Ağ Protokolü	TCP / IP, UDP, DHCP, UPnP, NTP, RTP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Arayüz Protokolü	ONVIF
Depolama	TF kartı yerel depolama, ağ uzaktan depolama
Akıllı alarm	Hareket alarmı, sensör alarmı
PTZ	RS485 x 1
PoE	Evet
IR Mesafe	30 m
Su geçirmezlik Sertifikası	IP66
Genel	
Güç kaynağı	DC 12V / PoE
Güç tüketimi	<2.5 W, 6W (IR Açık)
Çalışma ortamı	-20 ° C - 50 ° C, % 10 - % 90 nem
Boyutlar	Ø150x 114 mm
Ağırlık	1008 gr

RV-3840IP



- 1/3" Progressive CMOS Sensor
- 4 Megapiksel Çözünürlük
- Video Analiz Özelliği
- 25fps @ 4Mp (2592x1520)
- 0.05 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 1/1 Alarm, 1/1 Ses, 128Gb MicroSD
- 3.3-12 mm Motorize Lens, P2P
- 48 Adet IR Led, 40 mt Gece Görüş
- Onvif , IP66 , Day&Night, ICR, WDR
- Güç Kaynağı DC 12V ve POE, Defog

4 Megapiksel Motorize Lens IP Bullet Kamera

Model	RV-3840IP
Kamera Özellikleri	
Görüntü Sensörü	1/3" CMOS
Elektrik Pikiel	2688 x 1520
Elektronik Shutter Hızı	1 / 25s - 1 / 100000s
Lens Tipi	Ø14
Min. Aydınlatma	0.05 lux @ F1.2, AGC açık, 0 lux (IR ON)
Lens	3.3 - 12 mm @ F1.4, Görüş açısı: 80° - 38°
Gündüz GeceModu	ICR Mevcut
WDR	120dB
BLC	Evet
HLC	Evet
Defog	Evet
Görüntü Azaltma	2D / 3D DNR
Video sıkıştırma	H.265 / H.264 / MJPEG
Sıkıştırma Standardı	H.265+ Ana Profil @ Level 1 Yüksek Tier
Çözünürlük	4MP (2592x1520), 3K (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1, CIF, 480x240
Ana akım	60Hz: 50Hz: 4MP (1 - 30fps) / 2K (1 - 30fps) / 1080P (1 - 60fps) / 1 - 30fps / 720P (1 - 30fps) / 50Hz: 4MP (1 - 30fps) / 2K (1 - 25fps) / 3MP (1 - 25fps) / 1080P (1 - 50fps) / 1 - 25fps / 720P (1 - 25fps)
Bit Oranı	64 Kbps - 10 Mbps
Kod Modu	VBR / CBR
Kalite	VBR altındaki beş seviye: CBR altında serbestçe ayarlanabilir
Resim Ayarları	ROI, Doğruluk, Parlaklık, Krom, Kontrast, Geniş Dinamik, Keskinleştirme, NR, vb. istenir yazılım veya web arayüzü aracılığıyla ayarlanabilir
Ses Sıkıştırma	G711A / U
ROI	Her ROI ayrı olarak yapılandırılacaktır
Ayarlar	
Ağ	RJ45
Ses	MIC IN x 1, MIC OUT x 1
Video çıkışı	CVBS video çıkışı (BNC x 1)
Hafıza kartı	128GB'a kadar TF kartı destekleyin
RS485	Evet
Alarm Girişi	1 CH
Alarm Çıkışı	1 CH
Fonksiyonlar	
Uzaktan gözetimleme	IE taranma, CMS uzaktan kumanda
Online Bağlantı	10 kullanıcıya kadar eş zamanlı izleme desteği: Çok akıllı gerçek zamanlı aktarımı destekleyin
Ağ Protokolü	TCP / IP, UDP, DHCP, UPnP, NTP, RTP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Arayüz Protokolü	ONVIF, GB-T / 28181-2011
Depolama	TF kartı yerel depolama, ağ uzaktan depolama
Akıllı alarm	Hareket alarmı, sensör alarmı
Akıllı Analiz	Nerine Kaybolma, Alan ihlali, Hareket algılama, Çizgi geçiş ihlali, Sabotaj vs
PTZ	RS485 x 1
PoE	Evet
IR Mesafe	40 m
Su geçirmezlik Sertifikası	IP66
Genel	
Güç kaynağı	DC 12V / PoE
Güç tüketimi	<2.5 W, 6.5W (IR Açık)
Çalışma ortamı	-20 ° C - 50 ° C, % 10 - % 90 nem
Boyutlar	Ø110x 294 mm
Ağırlık	1180gr
Kurulum	Duvana montaj, Tavana montaj

RV-2740IP



- 1/3" Progressive CMOS Sensor
- 4 Megapiksel Çözünürlük
- Video Analiz Özelliği
- 25/30fps @ 4Mp (2592x1520)
- 0.05 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 3.6 mm Sabit Lens, P2P
- 30 mt Gece Görüş, Ses Girişi
- Onvif, IP66, Day&Night, ICR
- Güç Kaynağı DC 12V ve POE

4 Megapiksel IP Bullet Kamera

Model	RV-2740IP
Kamera Özellikleri	
Görüntü Sensörü	1 / 3" CMOS
Etkeli Piksel	2592 x 1520
Elektronik Shutter Hızı	1 / 25s - 1 / 100000s
Lens Tipi	M12 Sabit lens
Minimum Aydınlatma	0.05 lux @ F1.2, AGC açık, 0 lux (IR ON)
Lens	3.6 mm @ F1.6
Gündüz GeceModu	ICR Mevcut
WDR	Digital WDR
Görüntü Azaltma	2D/3D DNR
Video Sıkıştırma	H.265 / H.264 / MJPEG
H.265+ Sıkıştırma Standardı	Main Profile @Level 4.1 High Tier
Çözünürlük	4MP (2592x1520), 2K (2560x1440), 3MP (2304x1296), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1, CIF, 480x240
Ana akım	60Hz: 4MP (1 - 30fps) / 2K (1 - 20fps) / 3MP / 1080P (1 - 30fps) / 720P (1 - 30fps) 50Hz: 4MP (1 - 30fps) / 2K (1 - 20fps) / 3MP / 1080P (1 - 25fps) / 720P (1 - 25fps)
Bit Oranı	128Kbps - 8Mbps
Kod Modu	VBR / CBR
Kalite	VBR altındaki bir seviye: CBR altında serbestçe ayarlanabilir
Resim Ayarları	ROI, Doğruluk, Parlaklık, Krom, Kontrast, Geniş Dinamik, Keskinleştirme, NR, vb. istemi yazılım veya web tarayıcı aracılığıyla ayarlanabilir
ROI	3 ROI
Arayüzler	
Ağ	RJ45
Ses	MIC IN x 1
Fonksiyonlar	
Uzaktan gözetim	IE tarama, CMS uzaktan kumanda
Online Bağlantı	4 kullanıcıya kadar eş zamanlı izleme desteği: Çok akıllı gerçek zamanlı aktarım destekler
Ağ Protokolü	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, DDNS, SMTP, FTP
Arayüz Protokolü	ONVIF
Depolama	Ağ uzaktan depolama
Akıllı alarm	Hareket alarmı
Akıllı Analiz	Alan ihlali, Hareket algılama, Çizgi geçiş ihlali, Sabotaj vs
PoE	Var
IR Mesafe	30 m
Su geçirmezlik Sertifikası	IP66
Genel	
Güç kaynağı	DC 12V / PoE
Güç tüketimi	<2W, <6W (IR Açık)
Çalışma ortamı	-20 ° C - 50 ° C, % 10 - % 90 nem
Boyutlar	Ø 87 * 219 mm
Ağırlık	595 gr
Kurulum	Duvara montaj, Tavana montaj

RV-2840IP



- 1/3" Progressive CMOS Sensor
- 4 Megapiksel Çözünürlük
- Video Analiz Özelliği, P2P
- 25/30fps @ 4Mp (2592x1520)
- 0.05 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 3.3-12 mm Ayarlanabilir Lens
- 30 mt Gece Görüş, Ses Girişi
- Onvif, IP66, Day&Night, ICR
- Güç Kaynağı DC 12V ve POE

4 Megapiksel IP Bullet Kamera

Model	RV-2840IP
Kamera Özellikleri	
Görüntü Sensörü	1 / 3" CMOS
Etkeli Piksel	2592 x 1520
Elektronik Shutter Hızı	1 / 25s - 1 / 100000s
Lens Tipi	Ø14
Minimum Aydınlatma	0.05 lux @ F1.2, AGC açık, 0 lux (IR ON)
Lens	3.3 - 12 mm @ F1.4, Aç: 84° ~ 27°
Gündüz GeceModu	ICR Mevcut
WDR	Digital WDR
Görüntü Azaltma	2D/3D DNR
Video Sıkıştırma	H.265 / H.264 / MJPEG
H.265+ Sıkıştırma Standardı	Main Profile @Level 4.1 High Tier
Çözünürlük	4MP (2592x1520), 2K (2560x1440), 3MP (2304x1296), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1, CIF, 480x240
Ana akım	60Hz: 4MP (1 - 30fps) / 2K (1 - 20fps) / 3MP / 1080P (1 - 30fps) / 720P (1 - 30fps) 50Hz: 4MP (1 - 30fps) / 2K (1 - 20fps) / 3MP / 1080P (1 - 25fps) / 720P (1 - 25fps)
Bit Oranı	128Kbps - 8Mbps
Kod Modu	VBR / CBR
Kalite	VBR altındaki bir seviye: CBR altında serbestçe ayarlanabilir
Resim Ayarları	ROI, Doğruluk, Parlaklık, Krom, Kontrast, Geniş Dinamik, Keskinleştirme, NR, vb. istemi yazılım veya web tarayıcı aracılığıyla ayarlanabilir
ROI	3 ROI
Arayüzler	
Ağ	RJ45
Ses	MIC IN x 1
Fonksiyonlar	
Uzaktan gözetim	IE tarama, CMS uzaktan kumanda
Online Bağlantı	4 kullanıcıya kadar eş zamanlı izleme desteği: Çok akıllı gerçek zamanlı aktarım destekler
Ağ Protokolü	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, DDNS, SMTP, FTP
Arayüz Protokolü	ONVIF
Depolama	Ağ uzaktan depolama
Akıllı alarm	Hareket alarmı
Akıllı Analiz	Alan ihlali, Hareket algılama, Çizgi geçiş ihlali, Sabotaj vs
PoE	Var
IR Mesafe	30 m
Su geçirmezlik Sertifikası	IP66
Genel	
Güç kaynağı	DC 12V / PoE
Güç tüketimi	<2W, <6W (IR Açık)
Çalışma ortamı	-20 ° C - 50 ° C, % 10 - % 90 nem
Boyutlar	Ø 87 * 219 mm
Ağırlık	595 gr
Kurulum	Duvara montaj, Tavana montaj

RV-6850IP



- 1/2.5" Progressive CMOS Sensor
- 5 Megapiksel Çözünürlük
- Video Analiz Özelliği, IK10
- 25fps @ 5Mp (2592x1944)
- 0.03 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 1/1 Alarm, 1/1 Ses, 128Gb MicroSD
- 3.3-12 mm Motorize Lens, P2P
- 30 Adet IR Led, 30 mt Gece Görüş
- Onvif, IP66, Day&Night, ICR, WDR
- Güç Kaynağı DC 12V ve POE

5 Megapiksel Motorize Lens IP Dome Kamera

Model	RV-6850IP
Kamera Özellikleri	
Görüntü Sensörü	1 / 2.5" CMOS
Efektif Piksel	2592x1944
Elektronik Shutter Hızı	1 / 25s ~ 1 / 100000s
Lens Tipi	Ø14
Min. Aydınlatma	0.03 lux @ F1.2, AGC açık, 0 lux (IR ON)
Lens	3.3 ~ 12 mm @ F1.4, Görüş açısı: 93.9° ~ 34.8°
Gündüz Gece Modu	ICR Mevcut
WDR	120dB
BLC	Evet
HLC	Evet
Gürültü Azaltma	2D / 3D DNR
Video sıkıştırma	H.265 / H.264 / MJPEG
H.265+ Sıkıştırma Standardı	Ana Profil @ Level 4.1 Yüksek Tier
Çözünürlük	SMP (2592x1944), 4MP (2592x1520), 2K (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1, CIF, 480x240
Ana akım	60Hz: 50Hz: SMP/4MP (1 ~ 30fps) / 2K (1 ~ 30fps) / 1080P (1 ~ 60fps / 1 ~ 30fps) / 720P (1 ~ 30fps) / 50Hz: SMP/4MP (1 ~ 30fps) / 2K (1 ~ 25fps) / 3MP (1 ~ 25fps) / 1080P (1 ~ 50fps / 1 ~ 25fps) / 720P (1 ~ 25fps)
Bit Oranı	1.28 Kbps ~ 10 Mbps
Kod Modu	VBR / CBR
Kalite	VBR altındaki beş seviye; CBR altında serbestçe ayarlanabilir
Resim Ayarları	ROI, Doğruluk, Parlaklık, Krom, Kontrast, Geniş Dinamik, Keskinleştirme, NR, vb. istemci yazılımı veya web arayüzü aracılığıyla ayarlanabilir
Ses Sıkıştırma	G.711A / U
ROI	Her ROI ayrı olarak yapılandırılacaktır
Arayüzler	
Ağ	RJ45
Ses	MIC IN x 1, MIC OUT x 1
Video çıkışı	CVBS video çıkışı (BNC x 1)
Hafıza kartı	128GB'a kadar TF kartı destekleyin
RS485	Evet
Alarm Girişi	1 CH
Alarm Çıkışı	1 CH
Fonksiyonlar	
Uzaktan gözetleme	İİ tarama, CMS uzaktan kumanda
Online Bağlantı	10 kullanıcıya kadar eş zamanlı izleme desteği; Çok akıllı gerçek zamanlı aktarımı destekleyin
Ağ Protokolü	TCP / IP, UDP, DHCP, UPnP, NTP, RTP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Arayüz Protokolü	ONVIF, GB-T / 28181-2011
Depolama	TF kart yerel depolama, ağ uzaktan depolama
Akıllı alarm	Hareket alarmı, sensör alarmı
Akıllı Analiz	Nesne Kaybolma, Alan ihlali, Hareket algılama, Çizgi geçiş ihlali, Sabotaj vs.
PTZ	RS485 x 1
PoE	Evet
IR Mesafe	20 m
Su geçirmezlik Sertifikası	IP66, IK10
Genel	
Güç kaynağı	DC 12V / PoE
Güç tüketimi	<2.5W (IR Açık)
Çalışma ortamı	-20°C ~ 50°C, %10 ~ %90 nem
Boyutlar	Ø 150x 114 mm
Ağırlık	1008 gr
Kurulum	Tavana montaj, Bracket ile duvara montaj

RV-3850IP



- 1/2.5" Progressive CMOS Sensor
- 5 Megapiksel Çözünürlük
- Video Analiz Özelliği, IK10
- 25fps @ 5Mp (2592x1944)
- 0.03 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 1/1 Alarm, 1/1 Ses, 128Gb MicroSD
- 3.3-12 mm Motorize Lens, P2P
- 48 Adet IR Led, 40 mt Gece Görüş
- Onvif, IP66, Day&Night, ICR, WDR
- Güç Kaynağı DC 12V ve POE

5 Megapiksel Motorize Lens IP Bullet Kamera

Model	RV-3850IP
Kamera Özellikleri	
Görüntü Sensörü	1 / 2.5" CMOS
Efektif Piksel	2592x1944
Elektronik Shutter Hızı	1 / 25s ~ 1 / 100000s
Lens Tipi	Ø14
Min. Aydınlatma	0.03 lux @ F1.2, AGC açık, 0 lux (IR ON)
Lens	3.3 ~ 12 mm @ F1.4, Görüş açısı: 93.9° ~ 34.8°
Gündüz Gece Modu	ICR Mevcut
WDR	120dB
BLC	Evet
HLC	Evet
Gürültü Azaltma	2D / 3D DNR
Video sıkıştırma	H.265 / H.264 / MJPEG
H.265+ Sıkıştırma Standardı	Ana Profil @ Level 4.1 Yüksek Tier
Çözünürlük	SMP (2592x1944), 4MP (2592x1520), 2K (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1, CIF, 480x240
Ana akım	60Hz: 50Hz: SMP/4MP (1 ~ 30fps) / 2K (1 ~ 30fps) / 1080P (1 ~ 60fps / 1 ~ 30fps) / 720P (1 ~ 30fps) / 50Hz: SMP/4MP (1 ~ 30fps) / 2K (1 ~ 25fps) / 3MP (1 ~ 25fps) / 1080P (1 ~ 50fps / 1 ~ 25fps) / 720P (1 ~ 25fps)
Bit Oranı	1.28 Kbps ~ 10 Mbps
Kod Modu	VBR / CBR
Kalite	VBR altındaki beş seviye; CBR altında serbestçe ayarlanabilir
Resim Ayarları	ROI, Doğruluk, Parlaklık, Krom, Kontrast, Geniş Dinamik, Keskinleştirme, NR, vb. istemci yazılımı veya web arayüzü aracılığıyla ayarlanabilir
Ses Sıkıştırma	G.711A / U
ROI	Her ROI ayrı olarak yapılandırılacaktır
Arayüzler	
Ağ	RJ45
Ses	MIC IN x 1, MIC OUT x 1
Video çıkışı	CVBS video çıkışı (BNC x 1)
Hafıza kartı	128GB'a kadar TF kartı destekleyin
RS485	Evet
Alarm Girişi	1 CH
Alarm Çıkışı	1 CH
Fonksiyonlar	
Uzaktan gözetleme	İİ tarama, CMS uzaktan kumanda
Online Bağlantı	10 kullanıcıya kadar eş zamanlı izleme desteği; Çok akıllı gerçek zamanlı aktarımı destekleyin
Ağ Protokolü	TCP / IP, UDP, DHCP, UPnP, NTP, RTP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Arayüz Protokolü	ONVIF, GB-T / 28181-2011
Depolama	TF kart yerel depolama, ağ uzaktan depolama
Akıllı alarm	Hareket alarmı, sensör alarmı
Akıllı Analiz	Nesne Kaybolma, Alan ihlali, Hareket algılama, Çizgi geçiş ihlali, Sabotaj vs.
PTZ	RS485 x 1
PoE	Evet
IR Mesafe	40 m
Su geçirmezlik Sertifikası	IP66, IK10
Genel	
Güç kaynağı	DC 12V / PoE
Güç tüketimi	<2.5W (IR Açık)
Çalışma ortamı	-20°C ~ 50°C, %10 ~ %90 nem
Boyutlar	Ø 100x 284 mm
Ağırlık	1110gr
Kurulum	Duvara montaj, Tavana montaj

RV-6180IP



- 1/2.5" Progressive CMOS Sensor
- 8 Megapiksel Çözünürlük
- Video Analiz Özelliği
- 15fps @ 8Mp (3840x2160)
- 0.05 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 20 mt Gece Görüşü, P2P
- Onvif, IP66, Day&Night, ICR
- Güç Kaynağı DC 12V ve POE

8 Megapiksel IP Dome Kamera

Model	RV-6180IP
Kamera Özellikleri	
Görüntü Sensörü	1 / 2.5" CMOS
Efektif Piksel	3840 x 2160
Elektronik Shutter Hızı	1 / 25s ~ 1 / 100000s
Lens Tipi	M12 Sabit İris
Minimum Aydınlatma	0.05 lux @ F1.2, AGC açık, 0 lux (IR ON)
Lens	4 mm
Gündüz Gece Modu	ICR Mevcut
WDR	Digital WDR
Gürültü Azaltma	2D/3D DNR
Video Sıkıştırma	H.265 / H.264 / MJPEG
H.265+ Sıkıştırma Standardı	Main Profile @ Level 4.1 High Tier
Çözünürlük	8MP (3840 x 2160) / 4MP (2592 x 1520) / 2K (2560 x 1440) / 3MP (2304 x 1296) / 3MP (2048 x 1536) / 1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / D1, CIF, 480x240 / 60Hz : 8MP (3840 x 2160) (1 ~ 15fps) / 4MP (2592 x 1520) (1 ~ 30fps) / 2K (2560 x 1440) (1 ~ 30fps) / 3MP (2304 x 1296) (1 ~ 30fps) / 3MP (2048 x 1536) (1 ~ 30fps) / 2K (2560 x 1440) (1 ~ 30fps) / 3MP (2304 x 1296) (1 ~ 30fps) / 3MP (2048 x 1536) (1 ~ 30fps)
Ana akım	64Kbps ~ 16Mbps
Bit Oranı	VBR / CBR
Kod Modu	VBR altındaki beş seviye; CBR altında serbestçe ayarlanabilir
Resim Ayarları	ROI, Doğruluk, Parlaklık, Krom, Kontrast, Geniş Dinamik, Keskinleştirmek, NR, vb. istemci yazılımı veya web tarayıcısı aracılığıyla ayarlanabilir
ROI	3 ROI
Arayüzler	
Ağ	RJ45
Fonksiyonlar	
Uzaktan gözlemleme	IE tarama, CMS uzaktan kumanda
Online Bağlantı	4 kullanıcıya kadar eş zamanlı izleme desteği; Çok akışlı gerçek zamanlı aktarımı destekler
Ağ Protokolü	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTP, DDNS, SMTP, FTP
Arayüz Protokolü	ONVIF
Depolama	Ağ uzaktan depolama
Akıllı alarm	Hareket alarmı
Akıllı Analiz	Alan ihlali, Hareket algılama, Çizgi geçiş ihlali, Sabotaj vs
PoE	Var
IR Mesafe	20 m
Su geçirmezlik Sertifikası	IP66
Genel	
Güç kaynağı	DC12V / PoE
Güç tüketimi	<2.5W , <4W (IR Açık)
Çalışma ortamı	-20 ° C ~ 50 ° C, % 10 ~ % 90 nem
Boyutlar	Φ 116 * 91 mm
Ağırlık	593 gr
Kurulum	Tavana montaj, Bracket ile duvara montaj

RV-2780IP



- 1/2.5" Progressive CMOS Sensor
- 8 Megapiksel Çözünürlük
- Video Analiz Özelliği
- 15fps @ 8Mp (3840x2160)
- 0.05 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 30 mt Gece Görüşü, P2P
- Onvif, IP66, Day&Night, ICR
- Güç Kaynağı DC 12V ve POE

8 Megapiksel IP Bullet Kamera

Model	RV-2780IP
Kamera Özellikleri	
Görüntü Sensörü	1 / 2.5" CMOS
Efektif Piksel	3840 x 2160
Elektronik Shutter Hızı	1 / 25s ~ 1 / 100000s
Lens Tipi	M12 Sabit İris
Minimum Aydınlatma	0.05 lux @ F1.2, AGC açık, 0 lux (IR ON)
Lens	4 mm
Gündüz Gece Modu	ICR Mevcut
WDR	Digital WDR
Gürültü Azaltma	2D/3D DNR
Video Sıkıştırma	H.265 / H.264 / MJPEG
H.265+ Sıkıştırma Standardı	Main Profile @ Level 4.1 High Tier
Çözünürlük	8MP (3840 x 2160) / 4MP (2592 x 1520) / 2K (2560 x 1440) / 3MP (2304 x 1296) / 3MP (2048 x 1536) / 1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / D1, CIF, 480x240 / 60Hz : 8MP (3840 x 2160) (1 ~ 15fps) / 4MP (2592 x 1520) (1 ~ 30fps) / 2K (2560 x 1440) (1 ~ 30fps) / 3MP (2304 x 1296) (1 ~ 30fps) / 3MP (2048 x 1536) (1 ~ 30fps) / 2K (2560 x 1440) (1 ~ 30fps) / 3MP (2304 x 1296) (1 ~ 30fps) / 3MP (2048 x 1536) (1 ~ 30fps)
Ana akım	64Kbps ~ 16Mbps
Bit Oranı	VBR / CBR
Kod Modu	VBR altındaki beş seviye; CBR altında serbestçe ayarlanabilir
Resim Ayarları	ROI, Doğruluk, Parlaklık, Krom, Kontrast, Geniş Dinamik, Keskinleştirmek, NR, vb. istemci yazılımı veya web tarayıcısı aracılığıyla ayarlanabilir
ROI	3 ROI
Arayüzler	
Ağ	RJ45
Fonksiyonlar	
Uzaktan gözlemleme	IE tarama, CMS uzaktan kumanda
Online Bağlantı	4 kullanıcıya kadar eş zamanlı izleme desteği; Çok akışlı gerçek zamanlı aktarımı destekler
Ağ Protokolü	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTP, DDNS, SMTP, FTP
Arayüz Protokolü	ONVIF
Depolama	Ağ uzaktan depolama
Akıllı alarm	Hareket alarmı
Akıllı Analiz	Alan ihlali, Hareket algılama, Çizgi geçiş ihlali, Sabotaj vs
PoE	Var
IR Mesafe	30 m
Su geçirmezlik Sertifikası	IP66
Genel	
Güç kaynağı	DC12V / PoE
Güç tüketimi	<2W , <6W (IR Açık)
Çalışma ortamı	-20 ° C ~ 50 ° C, % 10 ~ % 90 nem
Boyutlar	Φ 87 * 219 mm
Ağırlık	595 gr
Kurulum	Duvara montaj, Tavana montaj

RV-5230IP



- 1/2.8" Progressive CMOS Sensor
- 3 Megapiksel Çözünürlük
- 25/30fps @ 3Mp (2048x1536)
- IR WaterproofSpeedDome
- Alarm, Ses, SD Card, OSD
- 6000V Kadar Yıldırım Koruma
- 20x Optik Zoom, ICR, AC24V
- 100mt Gece Görüş, Starlight
- Onvif, IP66, Day&Night

Ölçüler (mm)



3 Megapixel Starlight IP IR PTZ Speed Dome Kamera

Model	RV-5230IP	RV-5730IP
Kamera		
Görüntü Sensörü	1 / 2.8"Progressif CMOS	
Efektif Piksel	2048 x 1536	
Minumum Aydınlatma	0 Lux	
IR Mesafesi	100 m	
Beyaz dengesi	Otomatik / Manuel	
AGC	Otomatik / Manuel	
Odak modu	Otomatik / Manuel	
Lens	20x Zoom, f = 5.5 – 110 mm, F1.6 ~ F3.5	30x Zoom, f = 4.5 – 135mm,
PTZ		
Pan Aralığı	360 °	
Pan Hızı	Manual controlspeed: 0.5° ~ 80°/s; preset-speed: 150°/s	
Tilt Aralığı	0 – 90 ° (otomatik döndürme)	
Tilt Hızı	Manual controlspeed: 0.5° ~ 70°/s; preset-speed: 150°/s	
Sistem		
PTZ Kontrolü	Evet	
Preset	360	
Cruise	8 cruises, 16 presets her bir cruise için	
Track	4	
Scan	2	
Home Position	Evet	
Auto Flip	Evet	
OSD Menüsü	Evet	
Alarm Girişi	1	
Alarm Çıkışı	1	
Alarm Bağlantısı	Evet	
Ağ		
Sıkıştırma	H.265+	
Kare hızı	1 – 30 fps (25 fps)	
Protokol	TCP / IP, UDP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, FTP, PPPoE	
Depolama	SD kart yerel depolama, ağ uzaktan depolama	
Akıllı alarm	Hareket Alarmı, Sensör Alarmı	
Çözünürlük	Main stream : 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 720 Substream : 704 x 576, 352 x 288	
Arayüzler		
Ağ Arayüzü	10 Base-T / 100 Base-TX, RJ45	
Ses	MIC girişi x 1, MIC çıkışı x 1	
Genel		
Kontrol	Ağ	
Güç kaynağı	DC 24V / 3000 mA	
Güç tüketimi	15 W (maksimum 65W, IR açık)	
Çalışma ortamı	Sıcaklık: - 20 ° C ~ 60 ° C; Nem oranı: %95'den az	
Koruma seviyesi	IK10, IP66; TVS 6000V yıldırımdan korunma, aşırı akım koruması	
Ağırlık	3.5kg	
Boyutlar	Ø 209 x 317 mm	



NVR

Kayıt Cihazları




► RV-2604P




- 4 Adet IP Kamera Girişi
- 4 Port PoE Desteği
- 4 Kanal 25fps@ 5 Megapiksel Kayıt
- 4 Kanal eşzamanlı Kayıt Oynatma
- H.265+ High Profile Video Sıkıştırma
- Sabit IP Olmadan Uzaktan Erişim Özelliği
- DHCP, DDNS, PPPoE Network Protokol Desteği
- 1080P Yüksek Çözünürlüklü HDMI Video Çıkışı
- 8 TB kadar 1 SATA HDD, 2 adet USB Girişi
- Süper Live Pro ile IOS ve Android Desteği
- CMS ve Web Tarayıcısı Üzerinden İzleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Güncelleme

Ölçüler (mm)

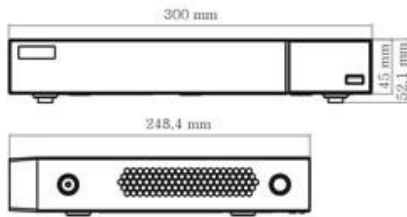

Sistem Bağlantıları

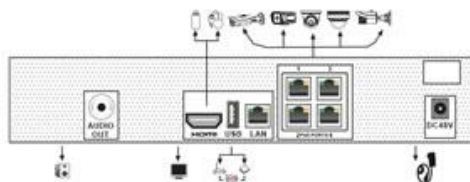

4 Kanal 4 PoE Network Video Kayıt Cihazı


Modeli	RV-2604P
Sistem	
Sıkıştırma	H.265+ High Profile
İşlemci	ARM Cortex A7
İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Video Çıkışı	
	HDMI * 1 (1920*1080)
IP Girişi	
Kamera girişi	4 Adet IP Kamera
Gelen Bant Genişliği	40Mbps
Ses	
Giriş	RCA * 4
Çıkış	RCA * 1
2 Yönlü Ses	Yok
Kayıt	
Çözünürlük	5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P
Frame (fps)	25fps / 30 fps (PAL / NTSC)
Bant Genişliği	32Kbps-8Mbps
Bant Genişliği Kontrolü	VBR / CBR
Kalite	5 seviye
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlı, Hareket Algılama
IP Kamera Girişi	5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P
Kayıt Oynatma	
Playback	4CH
Arama	Zaman / takvim arama, olay (hareket)
Akıllı arama	Var
Fonksiyonları	Başlat, Duraklat, Hızlı İleri Geri, Digital Zoom
Alarm	
Giriş	Yok
Çıkış	Yok
Ağ	
Ethernet	RJ45 10 / 100Mbps x 1 ; RJ45 x 4 *PoE Bağlantı Noktası
Protokol Desteği	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, ONVIF, GB28181
PoE	4 Port
Akıllı Telefon	
İşletim Sistemi	iPhone, Android, Windows
İşlevleri	Önizleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Konfigürasyon
Genel	
HDD	8 TB a kadar 1 SATA
RS485	Yok
USB	USB 2.0 x 2 Adet, Mouse için ve USB içi n
Uzaktan kumanda	Opsiyonel
Güç kaynağı	DC48V
Kasa Tipi	1U
Boyutlar	300 x 248 x 52
Tüketim	≤ 5W (HDD olmadan)
Çalışma Ortamı	-10 – 50 °C, % 10 – % 90 nem

RV-2608P




- 8 Adet IP Kamera Girişi
- 8 Port PoE Desteği
- 8 Kanal 25fps@ 5 Megapiksel Kayıt
- 8 Kanal eşzamanlı Kayıt Oynatma
- H.265+ High Profile Video Sıkıştırma
- Sabit IP Olmadan Uzaktan Erişim Özelliği
- DHCP, DDNS, PPPoE Network Protokol Desteği
- 1080P Yüksek Çözünürlüklü HDMI Video Çıkışı
- 8 TB kadar 1 SATA HDD, 2 adet USB Girişi
- Süper Live Pro ile IOS ve Android Desteği
- CMS ve Web Tarayıcısı Üzerinden İzleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Güncelleme

Ölçüler (mm)

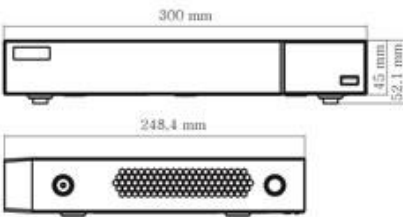

Sistem Bağlantıları

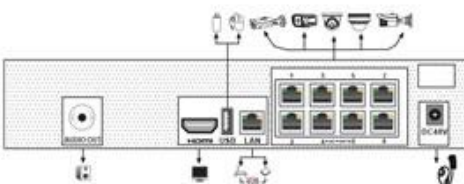

8 Kanal 8 PoE Network Video Kayıt Cihazı


Modeli	RV-2608P
Sistem	
Sıkıştırma	H.265+ High Profile
İşlemci	ARM Cortex A7
İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Video Çıkışı	HDMI * 1 (1920*1080)
IP Girişi	
Kamera girişi	8 Adet IP Kamera
Gelen Bant Genişliği	50Mbps
Ses	
Giriş	RCA * 8
Çıkış	RCA * 1
2 Yönlü Ses	Yok
Kayıt	
Çözünürlük	5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P
Frame (fps)	25fps / 30 fps (PAL / NTSC)
Bant Genişliği	32Kbps-8Mbps
Bant Genişliği Kontrolü	VBR / CBR
Kalite	5 seviye
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlı, Hareket Algılama
IP Kamera Girişi	5MP ,4MP , 3MP , 1080P , 960P , 720P
Kayıt Oynatma	
Playback	8 CH
Arama	Zaman / takvim arama, olay (hareket)
Akıllı arama	Var
Fonksiyonları	Başlat, Duraklat, Hızlı İleri Geri, Digital Zoom
Alarm	
Giriş	Yok
Çıkış	Yok
Ağ	
Ethernet	RJ45 10 / 100Mbps x 1 ; RJ45 x 8 *PoE Bağlantı Noktası
Protokol Desteği	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, ONVIF, GB28181
PoE	8 Port
Akıllı Telefon	
İşletim Sistemi	iPhone, Android, Windows
İşlevleri	Önizleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Konfigürasyon
Genel	
HDD	8 TB a kadar 1 SATA
RS485	Yok
USB	USB 2.0 x 2 Adet , Mouse için ve USB için
Uzaktan kumanda	Opsiyonel
Güç kaynağı	DC48V
Kasa Tipi	1U
Boyutlar	300 x 248 x 52
Tüketim	≤ 5W (HDD olmadan)
Çalışma Ortamı	-10 ~ 50 °C, % 10 ~% 90 nem

► **RV-2616N**




- 16 Adet IP Kamera Girişi
- 16 Kanal 25fps@ 5 Megapiksel Kayıt
- 16 Kanal eşzamanlı Kayıt Oynatma
- H.265 Video Sıkıştırma Formatı
- Sabit IP Olmadan Uzaktan Erişim Özelliği
- DHCP, DDNS, PPPoE Network Protokol Desteği
- 1080P Yüksek Çözünürlüklü Video Çıkışı
- 6 TB kadar 1 SATA HDD, 2 adet USB Girişi
- Süper Live Pro ile IOS ve Android Desteği
- CMS ve Web Tarayıcısı Üzerinden İzleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Güncelleme

Ölçüler (mm)

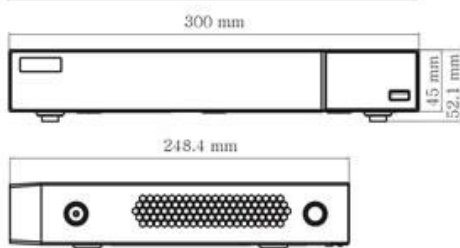

Sistem Bağlantıları



16 Kanal Network Video Kayıt Cihazı


Modeli	RV-2616N
Sistem	
Sıkıştırma	H.265
İşlemci	ARM Cortex A7
İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Video Çıkışı	HDMI * 1 (1920*1080)
IP Girişi	
Kamera girişi	16 Adet IP Kamera
Gelen Bant Genişliği	80 Mbps
Ses	
Giriş	RCA * 16
Çıkış	RCA * 1
2 Yönlü Ses	Yok
Kayıt	
Çözünürlük	5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P
Frame (fps)	25fps / 30 fps (PAL / NTSC)
Bant Genişliği	32Kbps-8Mbps
Bant Genişliği Kontrolü	VBR / CBR
Kalite	5 seviye
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlı, Hareket Algılama
IP Kamera Girişi	5MP , 4MP , 3MP , 1080P , 960P , 720P
Kayıt Oynatma	
Playback	16 CH
Arama	Zaman / takvim arama, olay (hareket)
Akıllı arama	Var
Fonksiyonları	Başlat, Duraklat, Hızlı İleri Geri, Digital Zoom
Alarm	
Giriş	Yok
Çıkış	Yok
Ağ	
Ethernet	RJ45 10 / 100Mbps x 1
Protokol Desteği	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, ONVIF, GB28181
Akıllı Telefon	
İşletim Sistemi	iPhone, Andriod, Windows
İşlevleri	Önizleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Konfigürasyon
Genel	
HDD	6 TB a kadar 1 SATA
RS485	Yok
USB	USB 2.0 x 2 Adet , Mouse için ve USB için
Uzaktan kumanda	Opsiyonel
Güç kaynağı	DC12V
Kasa Tipi	1U
Boyutlar	300 x 248 x 52mm
Tüketim	≤ 5W (HDD olmadan)
Çalışma Ortamı	-10 °C 50 °C ,% 10 ~% 90 nem

RV-6016N




- 16 Adet IP Kamera Girişi
- 16 Kanal 25fps@ 5 Megapiksel Kayıt
- 16 Kanal eşzamanlı Kayıt Oynatma
- H.265+ High Profile Video Sıkıştırma
- Sabit IP Olmadan Uzaktan Erişim Özelliği
- DHCP, DDNS, PPPoE Network Protokol Desteği
- 4K Yüksek Çözünürlüklü Video Çıkışı
- 16 TB kadar 2 SATA HDD, 2 adet USB Girişi
- Süper Live Pro ile IOS ve Android Desteği
- CMS ve Web Tarayıcısı Üzerinden İzleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Güncelleme

Ölçüler (mm)

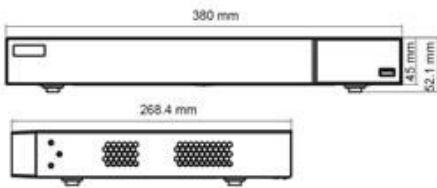

Sistem Bağlantıları

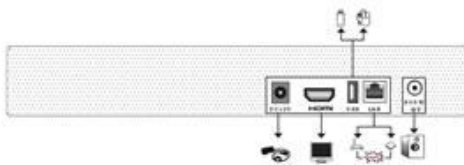

16 Kanal Network Video Kayıt Cihazı


Modeli	RV-6016N
Sistem	
Sıkıştırma	H.265+ High Profile
İşlemci	ARM Cortex A7
İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Video Çıkışı	HDMI * 1 (4K)
IP Girişi	
Kamera girişi	16 Adet IP Kamera
Gelen Bant Genişliği	80 Mbps
Ses	
Giriş	RCA * 16
Çıkış	RCA * 1
2 Yönlü Ses	Yok
Kayıt	
Çözünürlük	5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P
Frame (fps)	25fps / 30 fps (PAL / NTSC)
Bant Genişliği	32Kbps-8Mbps
Bant Genişliği Kontrolü	VBR / CBR
Kalite	5 seviye
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlı, Hareket Algılama
IP Kamera Girişi	5MP , 4MP , 3MP , 1080P , 960P , 720P
Kayıt Oynatma	
Playback	16 CH
Arama	Zaman / takvim arama, olay (hareket)
Akıllı arama	Var
Fonksiyonları	Başlat, Duraklat, Hızlı İleri Geri, Digital Zoom
Alarm	
Giriş	Yok
Çıkış	Yok
Ağ	
Ethernet	RJ45 10 / 100Mbps x 1
Protokol Desteği	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, ONVIF, GB28181
Akıllı Telefon	
İşletim Sistemi	iPhone, Andriod, Windows
İşlevleri	Önizleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Konfigürasyon
Genel	
HDD	16 TB a kadar 2 SATA
RS485	Yok
USB	USB 2.0 x 2 Adet , Mouse için ve USB için
Uzaktan kumanda	Opsiyonel
Güç kaynağı	DC12V
Kasa Tipi	1U
Boyutlar	380x268x52mm
Tüketim	≤ 5W (HDD olmadan)
Çalışma Ortamı	-10 ~ 50 °C, % 10 ~ % 90 nem

► **RV-6132N**




- 32 Adet IP Kamera Girişi
- 32 Kanal 25fps@8 Megapiksel Kayıt
- 256 Mbps Gelen Bant Genişliği
- 16 Kanal eşzamanlı Kayıt Oynatma
- H.265+ High Profile Video Sıkıştırma
- Sabit IP Olmadan Uzaktan Erişim Özelliği
- DHCP, DDNS, PPPoE Network Protokol Desteği
- Eş zamanlı VGA ve 4K HDMI Video Çıkışı
- 32 TB kadar 4 SATA HDD, 2 adet USB Girişi
- Süper Live Pro ile IOS ve Android Desteği
- CMS ve Web Tarayıcısı Üzerinden İzleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Güncelleme

Ölçüler (mm)

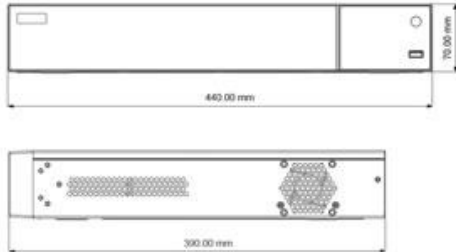

Sistem Bağlantıları

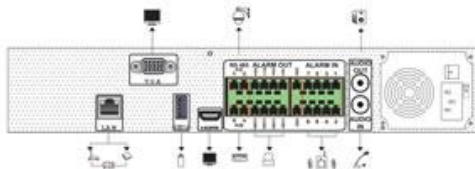

32 Kanal Network Video Kayıt Cihazı

Modeli	RV-6132N
Sistem	
Sıkıştırma	H.265+ High Profile
İşlemci	ARM Cortex A17
İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Video Çıkışı	HDMIx1: 3840x2160/1920x1080/1280x1024 VGAx1: 1920x1080/1280x1024/1024x768
IP Girişi	
Kamera girişi	32 Adet IP Kamera
Gelen Bant Genişliği	256 Mbps
Ses	
Giriş	RCA * 32
Çıkış	RCA * 1
2 Yönlü Ses	RCA * 1
Kayıt	
Çözünürlük	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P
Frame (fps)	25fps / 30 fps (PAL / NTSC)
Bant Genişliği	32Kbps-12Mbps
Bant Genişliği Kontrolü	VBR / CBR
Kalite	5 seviye
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlı, Hareket Algılama
IP Kamera Girişi	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P
Kayıt Oynatma	
Playback	16 CH
Arama	Zaman / takvim arama, olay (hareket)
Akıllı arama	Var
Fonksiyonları	Başlat, Duraklat, Hızlı İleri Geri, Dijital Zoom
Alarm	
Giriş	8 CH
Çıkış	4 CH
Ağ	
Ethernet	RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps × 1
Protokol Desteği	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, ONVIF, GB28181
Akıllı Telefon	
İşletim Sistemi	iPhone, Android, Windows
İşlevleri	Önizleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Konfigürasyon
Genel	
HDD	32 TB a kadar 4SATA
RS485	RS485x2, PTZ ve Keyboard için
USB	USB2.0x1 (ön panel), USB3.0x1 (arka panel)
Uzaktan kumanda	Mevcut
Güç kaynağı	ATX
Kasa Tipi	1.SU
Boyutlar	440x390x70mm
Tüketim	≤ 30 W (HDD olmadan)
Çalışma Ortamı	-10 ~ 50 °C, %10 ~%90 nem

► RV-6132P




- 32 Adet IP Kamera Girişi
- 32 Kanal 25fps@ 8 Megapiksel Kayıt
- 16 Port PoE Desteği
- 256 Mbps Gelen Bant Genişliği
- 16 Kanal eşzamanlı Kayıt Oynatma
- H.265+ High Profile Video Sıkıştırma
- Sabit IP Olmadan Uzaktan Erişim Özelliği
- DHCP, DDNS, PPPoE Network Protokol Desteği
- Eş zamanlı VGA ve 4K HDMI Video Çıkışı
- 32 TB kadar 4 SATA HDD, 2 adet USB Girişi
- Süper Live Pro ile IOS ve Android Desteği
- CMS ve Web Tarayıcısı Üzerinden İzleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Güncelleme

Ölçüler (mm)



Sistem Bağlantıları

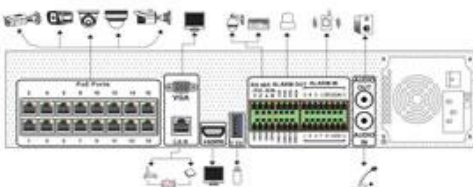

32 Kanal 16 PoE Network Video Kayıt Cihazı


Modeli	RV-6132P
Sistem	
Sıkıştırma	H.265+ High Profile
İşlemci	ARM Cortex A17
İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Video Çıkışı	HDMIx1: 3840x2160/1920x1080/1280x1024 VGAx1: 1920x1080/1280x1024/1024x768
IP Girişi	
Kamera girişi	32 Adet IP Kamera
Gelen Bant Genişliği	256 Mbps
Ses	
Giriş	RCA * 32
Çıkış	RCA * 1
2 Yönlü Ses	RCA * 1
Kayıt	
Çözünürlük	8MP , 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P
Frame (fps)	25fps / 30 fps (PAL / NTSC)
Bant Genişliği	32Kbps-12Mbps
Bant Genişliği Kontrolü	VBR / CBR
Kalite	5 seviye
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlı, Hareket Algılama
IP Kamera Girişi	8MP , 5MP , 4MP , 3MP , 1080P , 960P , 720P
Kayıt Oynatma	
Playback	16 CH
Arama	Zaman / takvim arama, olay (hareket)
Akıllı arama	Var
Fonksiyonlar	Başlat, Duraklat, Hızlı İleri Geri, Digital Zoom
Alarm	
Giriş	16 CH
Çıkış	4 CH
Ağ	
Ethernet	RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps x 1
Protokol Desteği	TCP/IP,PPPoE,DHCP,DNS,DDNS,UPnP,NTP,SMTP,ONVIF,G828181
PoE	16 Port
Akıllı Telefon	
İşletim Sistemi	iPhone, Android, Windows
İşlevleri	Önizleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Konfigürasyon
Genel	
HDD	32 TB a kadar 4SATA
RS485	RS485x2, PTZ ve Keyboard için
USB	USB2.0x1 (ön panel), USB3.0x1 (arka panel)
Uzaktan kumanda	Mevcut
Güç kaynağı	ATX
Kasa Tipi	1.5U
Boyutlar	440x390x70mm
Tüketim	≤ 30 W (HDD olmadan)
Çalışma Ortamı	-10 ~ 50 °C, % 10 ~% 90 nem

► RV-6264N




- 64 Adet IP Kamera Girişi
- 64 Kanal 25fps@ 8 Megapiksel Kayıt
- 320 Mbps Gelen Bant Genişliği
- 2 Adet E sata Girişi, 4K Video Çıkışı
- 16 Kanal eşzamanlı Kayıt Oynatma
- H.265+ High Profile Video Sıkıştırma
- Sabit IP Olmadan Uzaktan Erişim Özelliği
- DHCP, DDNS, PPPoE Network Protokol Desteği
- Eş zamanlı VGA ve 2 Adet HDMI Video Çıkışı
- 64 TB kadar 8 SATA HDD, 3 adet USB Girişi
- Süper Live Pro ile IOS ve Android Desteği
- CMS ve Web Tarayıcısı Üzerinden İzleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Güncelleme

Ölçüler (mm)

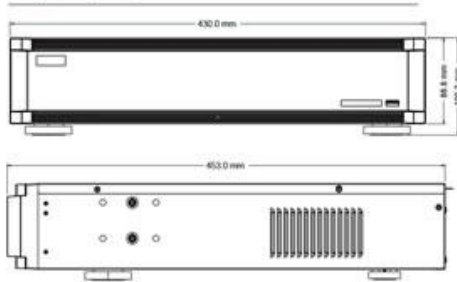

Sistem Bağlantıları

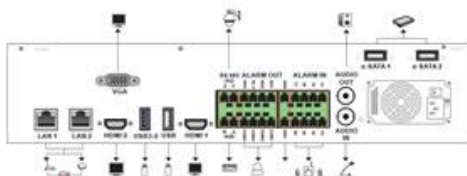

64 Kanal Network Video Kayıt Cihazı


Modeli	RV-6264N
Sistem	
Sıkıştırma	H.265+ High Profile
İşlemci	ARM Cortex A17
İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Video Çıkışı	HDMIx1: 3840x2160/1920x1080/1280x1024 HDMIx1: 1920x1080/1280x1024 VGAx1: 1920x1080/1280x1024/1024x768
IP Girişi	
Kamera girişi	64 Adet IP Kamera
Gelen Bant Genişliği	320 Mbps
Ses	
Giriş	RCA * 64
Çıkış	RCA * 1
2 Yönlü Ses	RCA * 1
Kayıt	
Çözünürlük	8MP , 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P
Frame (fps)	25fps / 30 fps (PAL / NTSC)
Bant Genişliği:	32Kbps-12Mbps
Bant Genişliği Kontrolü	VBR / CBR
Kalite	5 seviye
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlı, Hareket Algılama
IP Kamera Girişi	8MP , 5MP , 4MP , 3MP , 1080P , 960P , 720P
Kayıt Oynatma	
Playback	16 CH
Arama	Zaman / takvim arama, olay (hareket)
Akıllı arama	Var
Fonksiyonları	Başlat, Duraklat, Hızlı İleri Geri, Digital Zoom
Alarm	
Giriş	8 CH
Çıkış	4 CH
Ağ	
Ethernet	RJ45 10/100/1000 Mbps x 2
Protokol Desteği	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, ONVIF, GB28181
Akıllı Telefon	
İşletim Sistemi	iPhone, Android, Windows
İşlevleri	Önizleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Konfigürasyon
Genel	
HDD	64 TB a kadar 8 SATA
Esata	2 Adet Esata
RS485	RS485x2, PTZ ve Keyboard için
USB	USB2.0x2 (ön panel ve arka panel), USB3.0x1 (arka panel)
Uzaktan kumanda	Mevcut
Güç kaynağı	ATX
Kasa Tipi	2U
Boyutlar	430x453x89 mm
Tüketim	≤ 30 W (HDD olmadan)
Çalışma Ortamı	-10 ~ 50 °C, % 10 ~% 90 nem

RV-9064N




- 64 Adet IP Kamera Girişi
- 64 Kanal 25fps@ 8 Megapiksel Kayıt
- 320 Mbps Gelen Bant Genişliği
- 1 Adet E sata Girişi, RAID Desteği
- 16 Kanal eşzamanlı Kayıt Oynatma
- H.265+ High Profile Video Sıkıştırma
- Sabit IP Olmadan Uzaktan Erişim Özelliği
- DHCP, DDNS, PPPoE Network Protokol Desteği
- Eş zamanlı VGA ve 2 Adet HDMI Video Çıkışı
- 128 TB kadar 16 SATA HDD, 3 adet USB Girişi
- Süper Live Pro ile IOS ve Android Desteği
- CMS ve Web Tarayıcısı Üzerinden İzleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Güncelleme

Ölçüler (mm)

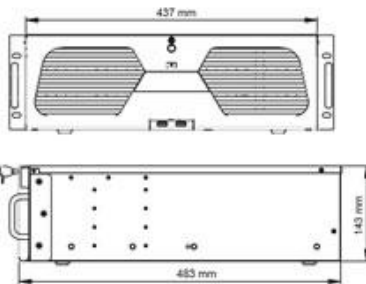

Sistem Bağlantıları

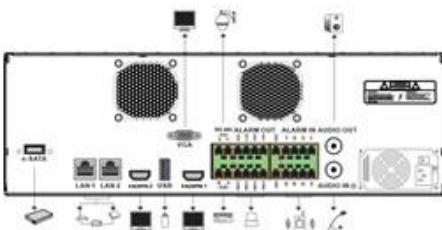

64 Kanal Raid Network Video Kayıt Cihazı



Modeli	RV-9064N
Sistem	
Sıkıştırma	H.265+ High Profile
İşlemci	ARM Cortex A17
İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Video Çıkışı	HDMIx1: 3840x2160/1920x1080/1280x1024 HDMIx1: 1920x1080/1280x1024 VGAx1: 1920x1080/1280x1024/1024x768
IP Girişi	
Kamera girişi	64 Adet IP Kamera
Gelen Bant Genişliği	320 Mbps
Ses	
Giriş	RCA * 64
Çıkış	RCA * 1
2 Yönlü Ses	RCA * 1
Kayıt	
Çözünürlük	8MP , 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P
Frame (fps)	25fps / 30 fps (PAL / NTSC)
Bant Genişliği	32Kbps-12Mbps
Bant Genişliği Kontrolü	VBR / CBR
Kalite	5 seviye
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlı, Hareket Algılama
IP Kamera Girişi	8MP , 5MP , 4MP , 3MP , 1080P , 960P , 720P
Kayıt Oynatma	
Playback	16 CH
Arama	Zaman / takvim arama, olay (hareket)
Akıllı arama	Var
Fonksiyonları	Başlat, Duraklat, Hızlı İleri Geri, Digital Zoom
Alarm	
Giriş	8 CH
Çıkış	4 CH
Ağ	
Ethernet	RJ45 10/100/1000 Mbps x 2
Protokol Desteği	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, ONVIF, GB28181
Akıllı Telefon	
İşletim Sistemi	iPhone, Android, Windows
İşlevleri	Önizleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Konfigürasyon
Genel	
HDD	128 TB a kadar 16 SATA
Esata	1 Adet Esata
RS485	RS485x2, PTZ ve Keyboard için
USB	USB2.0x2 (ön panel ve arka panel), USB3.0x1 (arka panel)
Uzaktan kumanda	Mevcut
Güç kaynağı	ATX
Kasa Tipi	3U
Boyutlar	483 x 143 437 mm
Tüketim	≤ 30 W (HDD olmadan)
Çalışma Ortamı	-10 ~ 50 °C, %10 ~ %90 nem

► RV-9128N




- 128 Adet IP Kamera Girişi
- 128 Kanal 25fps@ 8 Megapiksel Kayıt
- 512 Mbps Gelen Bant Genişliği
- 1 Adet E sata Girişi, RAID Desteği
- 16 Kanal eşzamanlı Kayıt Oynatma
- H.265+ High Profile Video Sıkıştırma
- Sabit IP Olmadan Uzaktan Erişim Özelliği
- DHCP, DDNS, PPPoE Network Protokol Desteği
- Eş zamanlı VGA ve 2 Adet HDMI Video Çıkışı
- 128 TB kadar 16 SATA HDD, 3 adet USB Girişi
- Süper Live Pro ile IOS ve Android Desteği
- CMS ve Web Tarayıcısı Üzerinden İzleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Güncelleme

Ölçüler (mm)



Sistem Bağlantıları

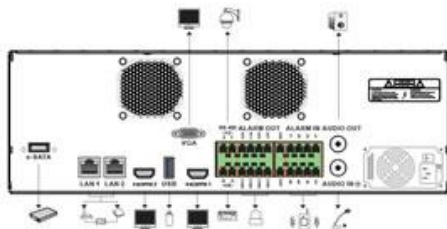

128 Kanal Raid Network Video Kayıt Cihazı

Modeli	RV-9128N
Sistem	
Sıkıştırma	H.265+ High Profile
İşlemci	ARM Cortex A17
İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Video Çıkışı	HDMIx1: 3840x2160/1920x1080/1280x1024 HDMIx1: 1920x1080/1280x1024 VGAx1: 1920x1080/1280x1024/1024x768
IP Girişi	
Kamera girişi	128 Adet IP Kamera
Gelen Bant Genişliği	512 Mbps
Ses	
Giriş	RCA * 128
Çıkış	RCA * 1
2 Yönlü Ses	RCA * 1
Kayıt	
Çözünürlük	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P
Frame (fps)	25fps / 30 fps (PAL / NTSC)
Bant Genişliği	32Kbps-12Mbps
Bant Genişliği Kontrolü	VBR / CBR
Kalite	5 seviye
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlı, Hareket Algılama
IP Kamera Girişi	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P
Kayıt Oynatma	
Playback	16 CH
Arama	Zaman / takvim arama, olay (hareket)
Akıllı arama	Var
Fonksiyonları	Başlat, Duraklat, Hızlı İleri Geri, Digital Zoom
Alarm	
Giriş	8 CH
Çıkış	4 CH
Ağ	
Ethernet	RJ45 10/100/1000 Mbps x 2
Protokol Desteği	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, ONVIF, GB28181
Akıllı Telefon	
İşletim Sistemi	iPhone, Android, Windows
İşlevleri	Önizleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Konfigürasyon
Genel	
HDD	128 TB a kadar 16SATA
Esata	1 Adet Esata
RS485	RS485x2, PTZ ve Keyboard için
USB	USB2.0x2 (ön panel ve arka panel), USB3.0x1 (arka panel)
Uzaktan kumanda	Mevcut
Güç kaynağı	ATX
Kasa Tipi	3U
Boyutlar	483 x 143 437 mm
Tüketim	≤ 30 W (HDD olmadan)
Çalışma Ortamı	-10 ~ 50 °C, % 10 ~ % 90 nem



Premium Serisi
IP Kameralar




► **RV-IPC2420F-IW**



- 1/2.8" Progressive CMOS Sensor
- 2 Megapiksel 1080p Çözünürlük
- Dahili mikrofon ve hoparlör
- 25/30fps @ 2Mp (1920x1080)
- 0,028 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- SD/SDHC kart yuvası, 128GB
- 2,8 mm Sabit Lens, WIFI
- 10mt Gece Görüş, 3D DNR
- Onvif , Day&Night, ICR, P2P
- Güç Kaynağı DC 12V ve POE

Ölçüler (mm)

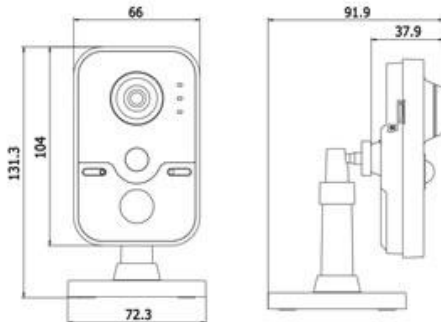

2 Megapiksel IP Kamera


Model	RV-IPC2420F-IW	(DS-2CD2420F-IW)
Kamera		
Görüntü sensörü:	1/2.8" Progressive Scan CMOS	
Sinyal:	PAL / NTSC	
Min. Aydınlatma:	0,01Lux @ (F1.2, AGC ON), IR 0,028Lux @ ile 0 Lux (F2.0, AGC ON), IR ile 0 Lux	
Elektronik Shutter Hızı:	1/3 s - 1 / 100.000 s	
Lens:	2.8mm	
Lens Tipi:	M12	
Gündüz gece:	ICR	
Geniş dinamik alanı:	Dijital WDR	
Dijital gürültü azaltma:	3D DNR	
Sıkıştırma Standardı		
Video sıkıştırma:	H.264 / MJPEG	
H.264 kodlama:	Ana Profil	
Video bit hızı:	32Kbps ~ 8Mbps	
Ses sıkıştırma:	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2	
Ses bit hızı:	64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32-128Kbps (MP2L2)	
Görüntü		
Görüntü çözünürlüğü:	1920 x 1080	
Frame :	50Hz: 25 fps (1920 x 1080), 25 fps (1280 x 960), 25 fps (1280 x 720) 60Hz: 30 fps (1920 x 1080), 30 fps (1280 x 960), 30 fps (1280 x 720)	
Görüntü ayarları:	Döndürme modu, Doğruluk, Parlaklık, İstemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir Kontrast	
BLC:	Evet, bölge yapılandırılabilir	
ROI:	Mevcut	
3D DNR:	Mevcut	
Ağ		
Ağ depolama:	NAS (Destek NFS, SMB / CIFS)	
Alarm Tetikleyici:	Hat Geçiş, İzinsiz Giriş Algılama, Hareket Algılama, Dinamik Analiz, Ağ Bağlantısı Kesilmesi, IP Adresi Çakışması, Depolama İstisnası	
Protokoller:	TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, PPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour	
Genel İşlev:	Resetleme , Titreşim önleme, heartbeat, mirror, şifre koruması, gizlilik maskeleyme, Watermark, IP adresi filtreleme, Anonim erişim	
Sistem Uyumluluğu:	ONVIF, ISAPI	
Arayüz		
İletişim arayüzü:	1 RJ45 10M / 100M Ethernet arayüzü	
Alarm girişi:	1	
Alarm çıkışı:	1	
Dahili depolama:	Dahili Micro SD / SDHC / SDXC yuvası, 128 GB'a kadar	
Wi-Fi Özelliği		
Kablosuz standartları:	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n	
Frekans aralığı:	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz	
Kanal bant genişliği:	20/40 MHz Desteği	
Modülasyon modu:	802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g / n: OFDM	
Güvenlik:	64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS	
İletim gücü:	11b: 17 ± 1.5dBm @ 11Mbps 11g: 14 ± 1.5dBm @ 54Mbps 11n: 12.5 ± 1.5dBm	
Duyarlılık alması:	11b: -90dBm @ 11Mbps (Tipik) 11g: -75dBm @ 54Mbps (Tipik) 11n: -74dBm (Tipik)	
Aktarım hızı:	11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: 150 Mbps'ye kadar	
Kablosuz aralığı:	50m (çevreye göre değişir)	
Protokoller:	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n	
Genel		
Çalışma koşulları:	-30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) Nem% 95 veya daha az (yoğuşmaz)	
Güç kaynağı:	DC 12V ± % 10, PoE (802.3at)	
Güç tüketimi:	MAKS. 4.5W	
Gece Görüş Mesafesi:	10 metre	
PIR:	Açı: 80 °	
Boyutları:	72.3 x 89.9 x 131.3mm	
Ağırlık:	400gr	

RV-IPC2120F-I



- 1/2.8" Progressive CMOS Sensor
- 2 Megapiksel 1080p Çözünürlük
- 25/30fps @ 2Mp (1920x1080)
- 0.028 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- SD/SDHC kart yuvası, 128GB
- 2,8 mm Sabit Lens, P2P
- 30 mt Gece Görüş , IK10
- Onvif , Day&Night, ICR, WDR
- Güç Kaynağı DC 12V ve POE

Ölçüler (mm)

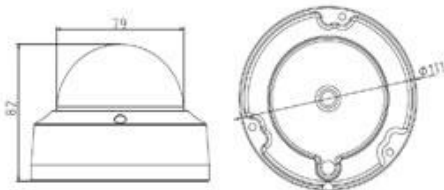

2 Megapiksel IP Dome Kamera


Model	RV-IPC2120F-I	(DS-2CD2120F-I)
Kamera		
Görüntü Sensörü:	1/2.8" Progressive Scan CMOS	
Sinyal:	PAL/NTSC	
Minimum Aydınlatma:	0.01Lux @ (F1.2, AGC ON) ,0 Lux with IR 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON) ,0 Lux with IR	
Elektronik Shutter Hızı:	1/3 s to 1/100,000 s	
Lens:	2.8 mm	
WDR:	92dB	
Ayarlanan Aralık:	Pan:0° - 355°, Tilt: 0° - 75°, Rotation: 0-355°	
Gündüz & Gece:	IR cut filter with auto switch	
Geniş Dinamik Aralık:	Digital WDR	
Sıkıştırma Standardı		
Video Sıkıştırma:	H.264/MJPEG	
H.264 Türü:	Main Profile	
Video Bit Hızı:	32Kbps~8Mbps	
Ses Sıkıştırma:	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2	
Ses Bit Hızı:	64Kbps(G.711) /16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726) /32-128Kbps(MP2L2)	
Çift Akış:	Yes	
Görüntü		
Maksimum Çözünürlük:	1920 x 1080	
Frame:	50Hz: 25fps(1920 x 1080), 25fps (1280 x 960), 25fps (1280 x 720) 60Hz: 30fps(1920 x 1080), 30fps (1280 x 960), 30fps (1280 x 720)	
Görüntü Ayarlama:	Döndürme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir	
BLC:	Mevcut	
ROI:	Mevcut	
3D DNR:	Mevcut	
Ağ		
Ağ Depolama:	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128G, NAS(NFS, SMB/CIFS)	
Video Analiz:	Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama	
Protokoller:	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour	
Güvenlik:	Resetleme, Titreşim önleme, heartbeat, mirror, şifre koruması, gizlilik maskeleye, Watermark, IP adresi filtreleme, Anonim erişim	
Sistem Uyumluluğu:	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI	
Arayüz		
İletişim Arayüzü:	1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface	
Dahili Depolama:	Micro SD/SDHC/SDXC 128 GB	
Genel		
Çalışma Sıcaklığı:	-30 °C ~ 60 °C Nem 95%	
Güç Kaynağı:	DC 12 V ± 10%, PoE (802.3at)	
Güç Tüketimi:	Max. 5.3W	
Darbe Koruma:	IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, IK10	
Koruma Sertifikası:	IP67	
Gece Görüş Mesafesi:	30m	
Boyutlar:	Ø111 x 82mm	
Ağırlık:	500gr	

► RV-IPC2020F-I



- 1/2.8" Progressive CMOS Sensor
- 2 Megapiksel 1080p Çözünürlük
- 25/30fps @ 2Mp (1920x1080)
- 0.1 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- SD/SDHC kart yuvası, 128GB
- 30 mt Gece Görüş, P2P
- Onvif , Day&Night, ICR
- Güç Kaynağı DC 12V ve POE

Ölçüler (mm)



2 Megapiksel IP Bullet Kamera


Model	RV-IPC2020F-I	(DS-2CD2020F-I)
Kamera		
Görüntü Sensörü:	1/2.8" Progressive Scan CMOS	
Sinyal:	PAL/NTSC	
Minimum Aydınlatma:	0.01Lux @ (F1.2, AGC ON) ,0 Lux with IR 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON) ,0 Lux with IR	
Elektronik Shutter Hızı	1/3 s to 1/100,000 s	
Lens:	4mm@ F2.0, Aç: 85° (6mm opsiyonel)	
Lens Tipi:	M12	
Oto-iris:	DC drive	
Gündüz & Gece:	ICR	
Geniş Dinamik Aralık:	Digital WDR	
Dijital Gürültü Azaltma:	3D DNR	
Sıkıştırma Standardı		
Video Sıkıştırma:	H.264/MJPEG	
Video Bit Hızı:	32Kbps~8Mbps	
Çift Akış:	Mevcut	
Görüntü		
Maksimum Çözünürlük:	1920 x 1080	
Frame:	50Hz: 25fps(1920 x 1080), 25fps (1280 x 960), 25fps (1280 x 720) 60Hz: 30fps(1920 x 1080), 30fps (1280 x 960), 30fps (1280 x 720)	
Görüntü Ayarlama:	Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser	
BLC:	Mevcut	
ROI:	Mevcut	
3D DNR:	Mevcut	
Ağ		
Ağ Depolama:	NAS (NFS,SMB/CIFS destekler)	
Video Analiz:	Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algıma	
Protokoller:	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour	
Güvenlik:	Resetleme , Titreşim önleme, heartbeat, mirror, şifre koruması, gizlilik maskeleyme, Watermark ,IP adresi filtreleme, Anonim erişim	
Sistem Uyumluluğu:	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI	
Arayüz		
İletişim Arayüzü:	1 RJ45 10M / 100M Ethernet	
Dahili Depolama:	Micro SD/SDHC/SDXC 128 GB	
Reset Butonu:	Evet	
Genel		
Çalışma Sıcaklığı:	-30 °C ~ 60 °C Nem 95%	
Güç Kaynağı:	DC 12V ± 10%, PoE (802.3af)	
GÜç Tüketimi:	Max. 5.8W	
Koruma Sertifikası:	IP67	
Gece Görüş Mesafesi:	30 metre	
Boyutlar:	70x157x62mm	
Ağırlık:	500gr	

▶ RV-IPC2T25FHWD-15



- 1/2.8" Progressive CMOS Sensor
- 2 Megapiksel 1080p Çözünürlük
- 25/30fps @ 2Mp (1920x1080)
- 0,005 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- SD/SDHC kart yuvası, 128GB
- 2,8 mm Sabit Lens, P2P
- 50 mt Gece Görüş, WDR
- Onvif , Day&Night, ICR, 3D DNR
- Güç Kaynağı DC 12V ve POE

Ölçüler (mm)

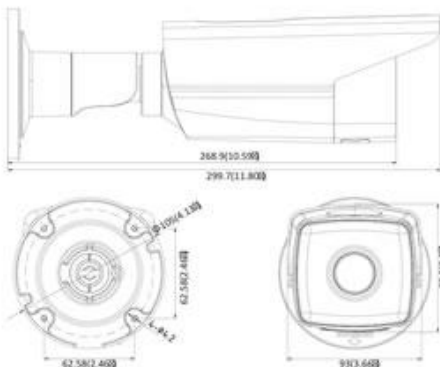

2 Megapiksel IP Bullet Kamera


Model	RV-IPC2T2SFHWD-IS (DS-2CD2T2SFHWD-IS)
Kamera	
Görüntü sensörü:	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Sinyal:	PAL / NTSC
Min. Aydınlatma:	Renk: 0,005 lux @ (F1.2, AGC ON), IR ile 0 lüks
Elektronik Shutter Hızı:	1/3 s - 1 / 100,000 s
Yavaş çekim:	Destekler
Lens:	2,8 mm, yatay görüş açısı: 108 °
Lens Tipi:	M12
Ayar aralığı:	Pan: 0° ile 360 °, eğim: 0° ile 100 °, döndür: 0° ile 360 °
Gündüz gece:	ICR
WDR:	120 dB
Dijital gürültü azaltma:	3D DNR
Sıkıştırma Standardı	
Video sıkıştırma:	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
Video bit hızı:	32Kbps – 16mbps
Uçlu Akımlar:	Evet
Görüntü	
Görüntü çözünürlüğü:	1920 x 1080
Frame:	50Hz: 50fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 60Hz: 60fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
Alt Akış:	50Hz: 25fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) 60Hz: 30fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
Üçüncü Akıncı:	50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 352 x 288) 60 Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 352 x 240)
Görüntü Geliştirme:	BLC / 3D DNR
Görüntü ayarları:	Döndürme Modu, Doymuluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik, İsternci yazılımı veya web arayıcısı tarafından ayarlanabilir
ROI:	Ana akım ve alt akış için ayrı ayrı 1 sabit bölge desteği
Gündüz / Gece Anahtarı:	Oto / Planlanmış
Ağ	
Protokoller:	TCP / IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
Genel işlevi:	Resetleme , Titreşim önleme, heartbeat, mirror, şifre koruması, gizlilik maskeleme, Watermark, IP adresi filtreleme, Anonim erişim
Sistem Uyumluluğu:	ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI
Arayüz	
İletişim arayüzü:	1 RJ45 10M / 100M Ethernet arayüzü
Dahili Depolama:	Dahili Micro SD / SDHC / SDXC yuvası, 128 GB'a kadar
Video Analiz	
Davranış Analizi:	Hat geçişi algılama, Saldırı tespiti, Gözetimsiz bagaj tespiti, Nesne çıkarma tespiti
Hat Geçiş Algılama:	Ön tanımlı bir sanal çizgiyi geçme
İzinsiz giriş tespiti:	Önceden tanımlı bir sanal bölgeye giriş
Nesne Algılama:	Bagaj, çanta, tehlikeli malzemeler gibi önceden tanımlanmış bölgelerde kalan nesneler
Nesne Kaldırma:	Önceden tanımlanmış bölgeden, örneğin sergilenen sergilerden kaldırılan nesneler.
Yüz Tanıma:	Evet
Genel	
Çalışma koşulları:	-30 ° C ~ 60 ° C Nem% 95
Güç kaynağı:	DC 12V ± 5% 25, PoE (802.3af Class3)
Güç tüketimi:	DC 12V ± 5% 25, 7 W; PoE, 9 W-
Koruma Sertifikası:	IP67
Gece Görüş Mesafesi:	50 mt
Boyutlar:	Ø105 x 299,7 mm Paket: 386 x 156 x 155 mm
Ağırlık:	1200 gr

► **RV-IPC2620F-I**



- 1/2.8" Progressive CMOS Sensor
- 2 Megapiksel 1080p Çözünürlük
- 25/30fps @ 2Mp (1920x1080)
- 0,01 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- SD/SDHC kart yuvası, 128GB
- 2.8-12 mm Ayarlanabilir Lens
- 30 mt Gece Görüş, P2P, WDR
- Onvif , Day&Night, ICR, 3D DNR
- Güç Kaynağı DC 12V ve POE

Ölçüler (mm)

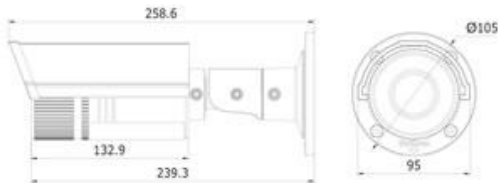

2 Megapiksel IP Bullet Kamera


Model	RV-IPC2620F-I (DS-2CD2620F-I)
Kamera	
Görüntü Sensörü:	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Minimum Aydınlatma:	0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR
Elektronik Shutter Hızı:	1/3 s ~ 1/10,000 s
Lens:	2.8 - 12 mm @ F1.4
Lens Tipi:	φ14
Gündüz & Gece:	ICR
WDR:	92 dB
Dijital Gürültü Azaltma:	3D DNR
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma:	H.264/MJPEG/H.264+
H.264 Türü:	Main Profile
Video Bit Hızı:	32Kbps~8Mbps
Ses Sıkıştırma:	-S; G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
Görüntü	
Çözünürlük:	1920 x 1080
Frame:	50Hz: 25fps(1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
Görüntü İyileştirme:	BLC/3D DNR/ROI
Görüntü Ayarlama:	Döndürme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik, İstemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir
Gündüz / Gece Anahtarı:	Auto/Schedule/Triggered by Alarm In
Ağ	
Dahili Depolama:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 128G)
Video Analiz:	Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algıma
Protokoller:	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Güvenlik:	Resetleme, Titreşim önleme, heartbeat, mirror, şifre koruması, gizlilik maskeleyme, Watermark, IP adresi filtreleme, Anonim erişim
Sistem Uyumluluğu:	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
Arayüz	
İletişim Arayüzü:	1 RJ45 10M / 100M Ethernet
Dahili Depolama:	Micro SD/SDHC/SDXC 128 GB
Genel	
Çalışma Sıcaklığı:	-30 °C ~ 60 °C Nem 95%
Güç Kaynağı:	DC 12V ± 10%, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi:	5.5 W (7.5 W IR Açık)
Koruma Sertifikası:	IP66
Gece Görüş Mesafesi:	30 metre
Boyutlar:	95x105x258.6mm
Ağırlık:	1200gr

RV-IPC2142FWD-I



- 1/3" Progressive CMOS Sensor
- 4 Megapiksel Çözünürlük
- 20fps@4Mp, 25fps @ 2Mp
- 0.01 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- SD/SDHC kart yuvası, 128GB
- 2,8 mm Sabit Lens, P2P
- 30 mt Gece Görüş , IK10
- Onvif , Day&Night, ICR, WDR
- Güç Kaynağı DC 12V ve POE

Ölçüler (mm)

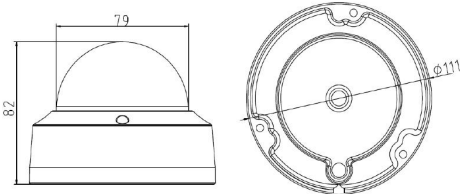

4 Megapiksel IP Dome Kamera


Model	RV-IPC2142FWD-I (DS-2CD2142FWD-I)
Kamera	
Görüntü Sensörü:	1/3" Progressive Scan CMOS
Minimum Aydınlatma:	0.01Lux @ (F1.2, AGC ON) ,0 Lux with IR
Elektronik Shutter Hızı:	1/3 s to 1/100,000 s
Lens:	2.8mm, @ F2.0
Lens Tipi:	M12
Ayarlanan Aralık:	Pan: 0° ~ 355°, Tilt: 0° ~ 75°, Rotation: 0° ~ 355°
Gündüz & Gece:	ICR
WDR:	120 dB
Dijital Gürültü Azaltma:	3D DNR
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma:	H.264/MJPEG/H.264+
H.264 Türü:	Main Profile
Video Bit Hızı:	32Kbps~16Mbps
Çift Akış:	Yes
Görüntü	
Çözünürlük:	2688 × 1520
Frame:	50Hz: 20fps (2688×1520), 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720) 60Hz: 20fps (2688×1520), 30fps (1920×1080), 30fps(1280×720)
Görüntü Ayarlama:	Döndürme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir
BLC:	Mevcut
ROI:	Mevcut
Ağ	
Ağ Depolama:	NAS (Support NFS,SMB/CIFS), ANR
Video Analiz:	Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algıma
Protokoller:	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PP-PoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Güvenlik:	Resetleme , Titreşim önleme, heartbeat, mirror, şifre koruması, gizlilik maskeleyme, Watermark ,IP adresi filtreleme, Anonim erişim
Sistem Uyumluluğu:	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
Arayüz	
İletişim Arayüzü:	1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface
Dahili Depolama:	Micro SD/SDHC/SDXC 128 GB
Reset Butonu:	Evet
Genel	
Çalışma Sıcaklığı:	-30 °C ~ 60 °C Nem 95%
Güç Kaynağı:	DC 12V ± 25%, PoE (802.3af Class3)
GÜÇ Tüketimi:	Max. 5W
Darbe Koruma:	IK10
Koruma Sertifikası:	IP67
Gece Görüş Mesafesi:	30m
Boyutlar:	Φ111 × 82mm
Ağırlık:	500gr

► RV-IPC2T42WD-I3



- 1/3" Progressive CMOS Sensor
- 4 Megapiksel Çözünürlük
- 20fps@4Mp, 25fps @ 2Mp
- 0,01 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 4 mm Sabit Lens, P2P
- 30 mt Gece Görüş, 3D DNR
- Onvif , Day&Night, ICR, WDR
- Güç Kaynağı DC 12V ve POE

Ölçüler (mm)

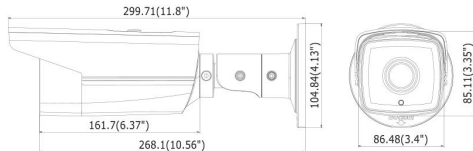

4 Megapiksel IP Bullet Kamera


Model	RV-IPC2T42WD-I3	(DS-2CD2T42WD-I3)
Kamera		
Görüntü sensörü:	1/3" Progressive Scan CMOS	
Min. Aydınlatma:	0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON), IR ile 0 Lux	
Elektronik Shutter Hızı:	1/3 s ~ 1 / 100,000 s	
Yavaş çekim:	Destekler	
Lens:	4mm	
Lens Tipi:	M12	
Gündüz gece:	ICR	
WDR:	120 dB	
Dijital görüntü azaltma:	3D DNR	
Sıkıştırma Standardı		
Video sıkıştırma:	H.264 / MJPEG / H.264 +	
H.264 kod profili:	Ana Profil	
Video bit hızı:	32Kbps ~ 16mbps	
Görüntü		
Görüntü Çözünürlüğü:	2688 × 1520	
Frame :	50Hz: 20fps (2688 × 1520), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 20fps (2688 × 1520), 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720)	
Görüntü Geliştirme:	BLC / 3D DNR / ROI	
Görüntü ayarları:	Döndürme Modu, Doğunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir	
Gündüz / Gece Anahtar:	Otomatik / Zamanlama / Alarm ile Tetiklendi	
Ağ		
Ağ depolama:	NAS (Destek NFS, SMB / CIFS)	
Video Analiz:	Yüz Algılama, Hat Geçiş, İzinsiz Giriş Tespiti, Hareket Algılama, Dinamik Analiz, Tamponlama Alarmı, Ağ Bağlantısı Kesilmesi, IP Adresi Çakışması, Depolama İstisnası	
Protokoller:	TCP / IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour	
Genel işlev:	Anti-Titreşim, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran, IP adresi filtreleme	
Sistem Uyumluluğu:	ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI	
Arayüz		
İletişim arayüzü:	1 RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet bağlantı noktası	
Genel		
Çalışma koşulları:	-30 °C ~ 60 °C Nem% 95 veya daha az	
Güç kaynağı:	DC 12V ±% 25, PoE (802.3af Class3)	
Güç tüketimi:	Maks. 6W	
Koruma Sertifikası:	IP67	
Gece Görüş Mesafesi:	30 metre	
Boyutlar:	299.71 × 86.48 × 85.11 mm	
Ağırlık:	1200 gr	

RV-IPC2T42WD-I5



- 1/3" Progressive CMOS Sensor
- 4 Megapiksel Çözünürlük
- 20 fps@4Mp, 25fps @ 2Mp
- 0,01 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 4 mm Sabit Lens, P2P
- 50 mt Gece Görüş, 3D DNR
- Onvif , Day&Night, ICR, WDR
- Güç Kaynağı DC 12V ve POE

Ölçüler (mm)

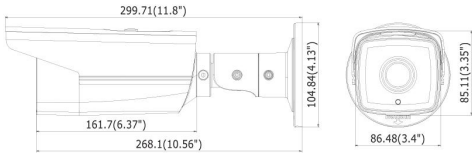

4 Megapiksel IP Bullet Kamera


Model	RV-IPC2T42WD-I5	(DS-2CD2T42WD-I5)
Kamera		
Görüntü sensörü:	1/3" Progressive Scan CMOS	
Min. Aydınlatma:	0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON), IR ile 0 Lux	
Elektronik Shutter Hızı:	1/3 s ~ 1 / 100,000 s	
Yavaş çekim:	Destekler	
Lens:	4mm	
Lens Tipi:	M12	
Gündüz gece:	ICR	
WDR:	120 dB	
Dijital görüntü azaltma:	3D DNR	
Sıkıştırma Standardı		
Video sıkıştırma:	H.264 / MJPEG / H.264 +	
H.264 kod profili:	Ana Profil	
Video bit hızı:	32Kbps ~ 16mbps	
Görüntü		
Görüntü Çözünürlüğü:	2688 × 1520	
Frame :	50Hz: 20fps (2688 × 1520), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 20fps (2688 × 1520), 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720)	
Görüntü Geliştirme:	BLC / 3D DNR / ROI	
Görüntü ayarları:	Döndürme Modu, Doğruluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir	
Gündüz / Gece Anahtarı:	Otomatik / Zamanlama / Alarm ile Tetiklendi	
Ağ		
Ağ depolama:	NAS (Destek NFS, SMB / CIFS)	
Video Analiz:	Yüz Algılama, Hat Geçiş, İzinsiz Giriş Tespiti, Hareket Algılama, Dinamik Analiz, Tamponlama Alarmı, Ağ Bağlantısı Kesilmesi, IP Adresi Çakışması, Depolama İstisnası	
Protokoller:	TCP / IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour	
Genel işlev:	Anti-Titreşim, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran, IP adresi filtreleme	
Sistem Uyumluluğu:	ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI	
Arayüz		
İletişim arayüzü:	1 RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet bağlantı noktası	
Genel		
Çalışma koşulları:	-30 ° C ~ 60 ° C Nem% 95 veya daha az	
Güç kaynağı:	DC 12V ±% 25, PoE (802.3af Class3)	
Güç tüketimi:	Maks. 7.5W	
Koruma Sertifikası:	IP67	
Gece Görüş Mesafesi:	50 metre	
Boyutlar:	299.71 × 86.48 × 85.11 mm	
Ağırlık:	1200 gr	

► RV-PTZ7230IW-AE



- 1/3" Progressive CMOS Sensor
- 2 Megapiksel Çözünürlük
- 25/30fps @ 2Mp (1920x1080)
- IR Waterproof PTZ Speed Dome
- Alarm, Ses, SD Card, OSD
- 4000V Kadar Yıldırım Koruma
- 30x Optik Zoom, , ICR, Defog
- 150mt Gece Görüş, , AC24V
- Onvif, IP66, Day&Night, WDR

Ölçüler (mm)

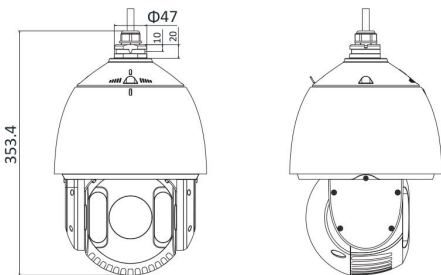

2 Megapixel IP IR PTZ Speed Dome Kamera

Model	RV-PTZ7230IW-AE	(DS-2DE7230IW-AE)
Kamera		
Görüntü sensörü:	1/3"Aşamalı Tarama CMOS	
Etkin piksel sayısı:	1920 (H) x1080 (V)	
Sinyal:	PAL / NTSC	
Minimum Aydınlatma:	F1.6, AGC Açık: Renk: 0,05 lux, B / W: 0,01lux, IR ile 0 lüks	
Beyaz dengesi:	Otomatik / Manuel / ATW / Kapalı / Açık / Gün ışığı lambası	
AGC:	Otomatik / Manuel	
BLC:	AÇIK KAPALI	
HLC:	Destekler	
Akıllı Defog:	Destekler	
WDR:	120dB	
Çekim süresi:	1-1 / 10,000s	
Gündüz gece:	UST	
Dijital yakınlaştırma:	16X	
Gizlilik maskeleyme:	2 adet gizlilik maskesi programlanabilir	
Otomatik odaklama:	Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel	
Lens		
Odak uzaklığı:	4.3-129 mm, 30x	
Yakınlaştırma Hızı:	Yaklaşık 3s (Optik Geniş Tele)	
Bakış açısı:	65.5-2.11 derece (Geniş Tele)	
Min. Çalışma Mesafesi:	10-1,500mm (Geniş Tele)	
Diyafram aralığı:	F1.6 - F5.0	
Pan & Tilt		
Pan Aralığı:	360 ° sonsuz	
Pan hızı:	Pan Manuel Hız: 0.1 ° -160 ° / s, Pan Otomatik Hız: 240 ° / s	
Eğim Aralığı:	-15 ° -90 ° (Otomatik Çevirme)	
Eğim Hızı:	Eğim Manuel Hız: 0.1 ° -120 ° / s, Eğim Otomatik Hız: 200 ° / s	
Oransal Yakınlaştırma:	Dönme hızı, zoom katlarına göre otomatik olarak ayarlanabilir	
Ön Ayar Sayısı:	300	
Devriye:	Devriye başına en fazla 32 ön ayar olan 8 devriye	
Güç kaybı kurtarma:	Destek	
Park Eylemi:	Önceden Ayarlanmış / Devriye / Desen / Pan taraması / Eğme taraması / Rasgele tarama / Çerçeve taraması / Panorama taraması	
PTZ pozisyon göstergisi:	Açık Kapalı	
Freeze Frame:	Destekler	
Kızılötesi		
Gece Görüş Mesafesi:	150	
Alarm		
Alarm girişi:	2	
Alarm çıkışı:	1	
Alarm eylemleri:	Ön ayar, Devriye, Desen, Kayıt, Röle çıkışı, Yükleme merkezi, FTP yükleme, e-posta bağlantısı	
Giriş çıkış		
Ses girişi:	1 Mic in / Line arabiriminde Hat girişi: 2-2.4V [pp]; çıkış empedansı: 1KΩ, ±% 10	
Ses çıkışı:	1 Ses çıkış arayüzü Hat seviyesi, empedansı: 600Ω	
Ağ		
Ethernet:	10Base-T, / 100Base-TX, RJ45 Konektörü	
Çözünürlük:	1920 x 1080	
Ana Aktarım:	50Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720), 50fps (1280 x 960, 1280 x 720); 60Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720), 60 fps (1280 x 960, 1280 x 720)	
Alt Akış:	50Hz: 25fps (704 x 576, 640x480, 352 x 288); 60Hz: 30 fps (704 x 480, 640x480, 352 x 240)	
Üçüncü Aktarım:	50Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640x480, 352 x 288) 60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640x480, 352 x 288)	
Video sıkıştırma:	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG	
ROI:	Ayarlanabilir seviyeli 2 alanı destekleyin	
Ses sıkıştırma:	G.711ulaw / G.711alaw / G.726 / MP2L2	
Eş zamanlı Kullanıcı Sayısı:	20 kullanıcıya kadar	
Çift akış:	Destekler	
Dahili Depolama:	128 GB Micro SD / SDHC / SDXC	
Güvenlik önlemleri:	Kullanıcı kimlik doğrulaması (Kimlik ve PW), ana bilgisayar kimlik doğrulaması (MAC adresi)	
Hik-Connect:	Destek	
Client GUI		
Kamera kontrolü:	Kaydırma / Eğme, Zum, Odak, Merkezi, Fare sürükleyerek yakınlaştırma, İris, önayarlara arama ve programlama, otomatik mod	
Tarih ve Saat Gösterimi:	Zaman: Hafta: Tarih, İstemcide 6 format	
Client:	IVMS-4200 desteği	
İnternet tarayıcısı:	IE 7+, Chrome 18 - 42, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 +	
Genel		
Menü Dili:	İngilizce	
Güç kaynağı:	AC 24V ve Hi-PoE	
Güç tüketimi:	Maks. 40W	
Çalışma sıcaklığı / nem:	-30 °C -65 °C % 90 Nem	
Koruma Sertifikası:	IP66, TVS 4,000V yıldırımdan korunma, aşırı gerilim korunması ve gerilim geçici koruma	
Montaj:	İsteğe bağlı çeşitli montaj modları	
Boyutlar:	Ø220 x 353.4mm	
Ağırlık:	4.5kg (9.92lbs)	
Montaj seçeneği:	Uzun kollu duvar montajı: DS-1602ZJ; Köşe montajı: DS-1602ZJ-köşe; Direk Dağı: DS-1602ZJ-pole; Güç kutusu montajı: DS-1602ZJ-box	



Premium Serisi
NVR
Kayıt Cihazları




RV-NVR604NI-E1/4P



- 4 Adet IP Kamera Girişi
- 4 Port PoE Desteği
- 4 Kanal 25fps@ 6 Megapiksel Kayıt
- 4 Kanal eş zamanlı Kayıt Oynatma
- H.264+ High Profile Video Sıkıştırma
- Sabit IP Olmadan Uzaktan Erişim Özelliği
- DHCP, DDNS, PPPoE Network Protokol Desteği
- 1080P HDMI ve VGA Video Çıkışı
- 6 TB kadar 1 SATA HDD, 2 adet USB Girişi
- CMS ve Web Tarayıcısı Üzerinden İzleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Güncelleme

Sistem Bağlantıları



Index	Name
1	Power Supply
2	Audio In
3	HDMI Interface
4	LAN Network Interface
5	Audio Out
6	VGA Interface
7	USB Interface
8	Ground
9	Power Switch
10	Network Interfaces with PoE Function

4 Kanal 4 PoE Network Video Kayıt Cihazı

Model	RV-NVR604NI-E1/4P	(DS-7604NI-E1 / 4P)
Video / Ses Girişi		
IP video girişi:	4 kanal	
İki yönlü ses girişi:	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)	
Ağ		
Gelen bant genişliği:	40Mbps	
Giden bant genişliği:	80Mbps	
Uzak bağlantı:	32	
Video / Ses Çıkışı		
HDMI / VGA çıkışı:	1920 × 1080P / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz	
Kayıt çözünürlüğü:	6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF	
Frame:	Ana akım: 50 fps (P) / 60 fps (N) Alt akış: 50 fps (P) / 60 fps (N)	
Ses çıkışı:	1 ch, RCA	
Senkronize Oynatma:	4 kanal	
Decoding		
Canlı görüntü:	6MP / 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF	
Kabiliyet:	4 ch @ 1080P	
Hard disk		
SATA:	1 HDD , 1 SATA	
Kapasite:	6 TB'a kadar kapasite herbir HDD için	
Harici arayüz		
Ağ Arayüzü:	1 adet RJ-45 10/100 / 1000Mbps kendinden adaptif Ethernet arayüzü	
USB arabirimi:	1 × USB 2.0 ve 1 × USB 3.0	
Alarm Girişi:	4 ch	
Alarm Çıkışı:	1-CH (isteğe bağlı)	
POE		
Poe:	4 adet 100 Mbps PoE ağ arayüzü	
Maks. Güç:	50W	
Desteklenen standart:	AF ve AT	
Genel		
Güç kaynağı:	DC 48V	
Tüketim (sabit disk ve POE olmadan):	≤ 10W	
Çalışma sıcaklığı:	-10 °C ~ +55 °C	
Çalışma nemi:	% 10 -% 90	
Kasa:	19 inç rafa monte 1U	
Boyutlar:	315 × 230 × 45mm	
Ağırlık :	≤ 1 Kg (HDD olmadan)	

RV-NVR608NI-E2/8P



- 8 Adet IP Kamera Girişi
- 8 Port PoE Desteği
- 8 Kanal 25fps@ 6 Megapiksel Kayıt
- 8 Kanal eş zamanlı Kayıt Oynatma
- H.264+ High Profile Video Sıkıştırma
- Sabit IP Olmadan Uzaktan Erişim Özelliği
- DHCP, DDNS, PPPoE Network Protokol Desteği
- 1080P HDMI ve VGA Video Çıkışı
- 12 TB kadar 2 SATA HDD, 2 adet USB Girişi
- CMS ve Web Tarayıcısı Üzerinden İzleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Güncelleme

Sistem Bağlantıları




Index	Name
1	Power Supply
2	Audio In
3	HDMI Interface
4	LAN Network Interface
5	Audio Out
6	VGA Interface
7	USB Interface
8	Ground
9	Power Switch
10	Network Interfaces with PoE Function

8 Kanal 8 PoE Network Video Kayıt Cihazı


Model	RV-NVR608NI-E2/8P (DS-7608NI-E2 / 8P)
Video / Ses Girişi	
IP video girişi:	8 kanal
İki yönlü ses girişi:	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Ağ	
Gelen bant genişliği:	80Mbps
Giden bant genişliği:	80Mbps
Uzak bağlantı:	128
Video / Ses Çıkışı	
HDMI / VGA çıkışı:	1920 × 1080P / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Kayıt çözünürlüğü:	6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Frame:	Ana akım: 50 fps (P) / 60 fps (N) Alt akış: 50 fps (P) / 60 fps (N)
Ses çıkışı:	1 ch, RCA
Senkronize Oynatma:	4 kanal
Decoding	
Canlı görüntü:	6MP / 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Kabiliyet:	8 ch@720P, 6 ch@1080P
Hard disk	
SATA:	2 HDD , 2 SATA
Kapasite:	6TB'a kadar kapasite herbir HDD için
Harici arayüz	
Ağ Arayüzü:	1 adet RJ-45 10/100 / 1000Mbps kendinden adaptif Ethernet arayüzü
USB arabirimi:	1 × USB 2.0 ve 1 × USB 3.0
Alarm Girişi:	4 ch
Alarm Çıkışı:	1-CH (isteğe bağlı)
POE	
Poe:	8 adet 100 Mbps PoE ağ arayüzü
Maks. Güç:	120W
Desteklenen standart:	AF ve AT
Genel	
Güç kaynağı:	AC100 240V
Tüketim (sabit disk ve POE olmadan):	≤ 10W
Çalışma sıcaklığı:	-10 °C ~ +55 °C
Çalışma nemi:	% 10 -% 90
Kasa:	19 inç rafa monte 1U
Boyutlar:	445 × 290 × 45mm
Ağırlık :	≤ 1 Kg (HDD olmadan)

► RV-NVR616NI-K2



- 16 Adet IP Kamera Girişi
- 16 Kanal 25fps@ 8 Megapiksel Kayıt
- 160 Mbps Gelen/Giden Bant Genişliği
- 16 Kanal eşzamanlı Kayıt Oynatma
- H.265+ High Profile Video Sıkıştırma
- Sabit IP Olmadan Uzaktan Erişim Özelliği
- DHCP, DDNS, PPPoE Network Protokol Desteği
- 4K HDMI ve VGA Video Çıkışı
- 12 TB kadar 2 SATA HDD, 2 adet USB Girişi
- CMS ve Web Tarayıcısı Üzerinden İzleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Güncelleme

Sistem Bağlantıları




Index	Description	Index	Description
1	AUDIO IN	6	LAN Network Interface
2	AUDIO OUT	7	USB 3.0 Interface.
3	VGA Interface	8	GND
4	HDMI Interface	9	12 VDC power supply
5	Controller Port, Alarm In/Alarm Out	10	Power Switch

16 Kanal Network Video Kayıt Cihazı


Model	RV-NVR616NI-K2 (DS-7616NI-K2)
Video / Ses Girişi	
IP video girişi:	16 kanal
İki yönlü ses girişi:	1 ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Ağ	
Gelen bant genişliği:	160Mbps
Giden bant genişliği:	160Mbps
Uzak bağlantı:	128
Video / Ses Çıkışı	
HDMI Çıkışı:	1-ch, çözünürlük: 4K (3840 * 2160) / 60Hz, 4K (3840 * 2160) / 30Hz, 1920 * 1080P / 60Hz, 1600 * 1200 / 60Hz, 1280 * 1024 / 60Hz, 1280 * 720 / 60Hz, 1024 * 768 / 60Hz
Kayıt çözünürlüğü:	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Ses çıkışı:	1 ch, RCA (Doğrusal, 1kΩ)
Senkronize Oynatma:	16 kanal
VGA Çıkışı:	1920 * 1080P / 60Hz, 1280 * 1024 / 60Hz, 1280 * 720 / 60Hz, 1024 * 768 / 60Hz
Decoding	
Canlı görüntü / Oynatma:	8MP / 6MP / 5MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Kabiliyet:	16 ch @ 1080P
Hard disk	
HDD:	2 HDD için 2 SATA arabirimi
Kapasite:	Her HDD için 6 TB'a kadar kapasite
Harici arayüz	
Ağ Arayüzü:	1RJ-45 10/100 / 1000Mbps kendinden adaptif Ethernet arayüzü
USB arabirimi:	Ön panel: 1 x USB 2.0 Arka panel: 1 x USB 3.0
Alarm Girişi:	4 ch
Alarm Çıkışı:	1 ch
Genel	
Güç kaynağı:	AC100 240V
Tüketim :	≤ 15 W (sabit disk olmadan):
Çalışma sıcaklığı:	-10 °C ~ +55 °C
Çalışma nemi:	% 10 -% 90
Kasa :	1U 385 mm
Boyutlar:	385 × 315 × 52 mm
Ağırlık :	≤ 3 kg (HDD olmadan)

RV-NVR616NI-K2/16P



- 16 Adet IP Kamera Girişi
- 16 Port PoE Desteği
- 16 Kanal 25fps@ 8 Megapiksel Kayıt
- 160 Mbps Gelen/Giden Bant Genişliği
- 16 Kanal eşzamanlı Kayıt Oynatma
- H.265+ High Profile Video Sıkıştırma
- Sabit IP Olmadan Uzaktan Erişim Özelliği
- DHCP, DDNS, PPPoE Network Protokol Desteği
- 4K HDMI ve VGA Video Çıkışı
- 12 TB kadar 2 SATA HDD, 2 adet USB Girişi
- CMS ve Web Tarayıcısı Üzerinden İzleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Güncelleme

Sistem Bağlantıları



Index	Description	Index	Description
1	AUDIO IN	7	USB 3.0 Interface.
2	AUDIO OUT	8	GND
3	VGA Interface	9	100 to 240 VAC power supply
4	HDMI Interface	10	Power Switch
5	Controller Port, Alarm in/Alarm Out	11	Network Interfaces with PoE function
6	LAN Network Interface		

16 Kanal 16 PoE Network Video Kayıt Cihazı


Model	RV-NVR616NI-K2/16P (DS-7616NI-K2 / 16P)
Video / Ses Girişi	
IP video girişi:	16 kanal
İki yönlü ses girişi:	1 ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Ağ	
Gelen bant genişliği:	160Mbps
Giden bant genişliği:	160Mbps
Video / Ses Çıkışı	
HDMI Çıkışı:	4K (3840 * 2160) / 60Hz, 4K (3840 * 2160) / 30Hz, 1920 * 1080P / 60Hz, 1600 * 1200 / 60Hz, 1280 * 1024 / 60Hz, 1280 * 720 / 60Hz, 1024 * 768 / 60Hz
Kayıt çözünürlüğü:	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Ses çıkışı:	1 ch, RCA (Doğrusal, 1kΩ)
VGA Çıkışı:	1 ch, çözünürlük: 1920 * 1080P / 60Hz, 1280 * 1024 / 60Hz, 1280 * 720 / 60Hz, 1024 * 768 / 60Hz
Decoding	
Canlı görüntü / Oynatma:	8MP / 6MP / 5MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Kabilyet:	8 ch @ 1080P
Hard disk	
HDD:	2 HDD için 2 SATA arabirimi
Kapasite:	Her HDD için 6 TB'a kadar kapasite
Harici Arayüz	
Ağ Arayüzü:	1 RJ-45 10/100 / 1000Mbps kendinden adaptif Ethernet arayüzü
USB arabirimi:	2, USB2.0
Alarm Girişi:	4-ch
Alarm Çıkışı:	1-ch
POE	
Poe:	16 adet 10/100 Mbps PoE Ethernet arayüzü
Güç kaynağı:	AC100 200V
Tüketim:	≤ 15 W (sabit disk olmadan)
Çalışma sıcaklığı:	-10 °C ~ +55 °C
Çalışma nemi:	% 10 -% 90
Kasa :	1U 385 mm
Boyutlar:	385 × 315 × 52 mm
Ağırlık :	≤ 3 kg (HDD olmadan)

► **RV-NVR732NI-K4**



- 32 Adet IP Kamera Girişi
- 32 Kanal 25fps@ 8 Megapiksel Kayıt
- 256 Mbps Gelen Bant Genişliği
- 16 Kanal eşzamanlı Kayıt Oynatma
- H.265+ High Profile Video Sıkıştırma
- Sabit IP Olmadan Uzaktan Erişim Özelliği
- DHCP, DDNS, PPPoE Network Protokol Desteği
- 4K HDMI ve VGA Video Çıkışı, RS232, RS485
- 24 TB kadar 4 SATA HDD, 3 adet USB Girişi
- CMS ve Web Tarayıcısı Üzerinden İzleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Güncelleme

Sistem Bağlantıları



Index	Description	Index	Description
1	LAN1 and LAN2 Network Interfaces	7	VGA Interface
2	AUDIO OUT	8	RS-485 Serial Interface
3	AUDIO IN	9	ALARM IN and ALARM OUT
4	HDMI Interface	10	GND
5	USB 3.0 Interface	11	100 to 240 VAC Power Input
6	RS-232 Serial Interface	12	Power Switch

32 Kanal Network Video Kayıt Cihazı


Model	RV-NVR732NI-K4 (DS-7732NI-K4)
Video / Ses Girişi	
IP video girişi:	32 ch
İki yönlü ses girişi:	1 ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Ağ	
Gelen bant genişliği:	256Mbps
Giden bant genişliği:	160Mbps
Uzak bağlantı:	128
Video / Ses Çıkışı	
HDMI Çıkışı:	4K (3840 * 2160) / 60Hz, 4K (3840 * 2160) / 30Hz, 1920 * 1080P / 60Hz, 1600 * 1200 / 60Hz, 1280 * 1024 / 60Hz, 1280 * 720 / 60Hz, 1024 * 768 / 60Hz
Kayıt çözünürlüğü:	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Ses çıkışı:	1 ch, RCA (Doğrusal, 1kΩ)
Senkronize Oynatma:	16 kanal
VGA Çıkışı:	1920 * 1080P / 60Hz, 1280 * 1024 / 60Hz, 1280 * 720 / 60Hz, 1024 * 768 / 60Hz
Decoding	
Canlı görüntü / Oynatma:	8MP / 6MP / 5MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Kabiliyet:	16 ch @ 1080P
Hard disk	
SATA:	4 SATA arabirimi
Kapasite:	Her HDD için 6 TB'a kadar kapasite
Harici arayüz	
Ağ Arayüzü:	2 RJ-45 10/100 / 1000Mbps kendinden adaptif Ethernet arayüzleri
Seri Arabirim:	RS-232; RS-485;
USB arabirimi:	Ön panel: 2 x USB 2.0 Arka panel: 1 x USB 3.0
Alarm Girişi:	16 kanal
Alarm Çıkışı:	4 ch
Genel	
Güç kaynağı:	AC100 240 V
Tüketim:	≤20 W (sabit disk olmadan)
Çalışma sıcaklığı:	-10 °C ~ +55 °C
Çalışma nemi:	% 10 % 90
Kasa:	19 inç rafa monte 1,5U
Boyutlar:	445 × 390 × 70 mm
Ağırlık :	5 Kg (HDD olmadan)

RV-NVR732NI-K4/16P



- 32 Adet IP Kamera Girişi
- 16 Port PoE Desteği
- 32 Kanal 25fps@ 8 Megapiksel Kayıt
- 256 Mbps Gelen Bant Genişliği
- 16 Kanal eşzamanlı Kayıt Oynatma
- H.265+ High Profile Video Sıkıştırma
- Sabit IP Olmadan Uzaktan Erişim Özelliği
- DHCP, DDNS, PPPoE Network Protokol Desteği
- 4K HDMI ve VGA Video Çıkışı, RS232, RS485
- 24 TB kadar 4 SATA HDD, 3 adet USB Girişi
- CMS ve Web Tarayıcısı Üzerinden İzleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Güncelleme

Sistem Bağlantıları



Index	Description	Index	Description
1	LAN Network Interfaces	8	RS-485 Serial Interface
2	AUDIO OUT	9	ALARM IN and ALARM OUT
3	AUDIO IN	10	GN
4	HDMI Interface	11	100 to 240 VAC Power Input
5	USB 3.0 Interface	12	Power Switch
6	RS-232 Serial Interface	13	Network Interfaces with PoE function
7	VGA Interface		

32 Kanal 16 PoE Network Video Kayıt Cihazı


Model	RV-NVR732NI-K4/16P	(DS-7732NI-K4 / 16P)
Video / Ses Girişi		
IP video girişi:	32 ch	
İki yönlü ses girişi:	1 ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)	
Ağ		
Gelen bant genişliği:	256Mbps	
Giden bant genişliği:	160Mbps	
Video / Ses Çıkışı		
HDMI Çıkışı:	4K (3840 * 2160) / 60Hz, 4K (3840 * 2160) / 30Hz, 1920 * 1080P / 60Hz, 1600 * 1200 / 60Hz, 1280 * 1024 / 60Hz, 1280 * 720 / 60Hz, 1024 * 768 / 60Hz	
Kayıt çözünürlüğü:	BMP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF	
Ses çıkışı:	1 ch, RCA (Doğrusal, 1kΩ)	
Senkronize Oynatma:	16 kanal	
VGA Çıkışı:	1920 * 1080P / 60Hz, 1280 * 1024 / 60Hz, 1280 * 720 / 60Hz, 1024 * 768 / 60Hz	
Decoding		
Canlı görüntü / Oynatma:	8MP / 6MP / 5MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF	
Kabiliyet:	16 ch @ 1080P	
Hard disk		
HDD:	4 SATA arabirimi	
Kapasite:	Her HDD için 6 TB'a kadar kapasite	
Harici arayüz		
Ağ Arayüzü:	1 RJ-45 10/100 / 1000Mbps kendinden adaptif Ethernet arayüzü	
Seri Arabirim:	RS-232; RS-485;	
USB arabirimi:	Ön panel: 2 x USB 2.0 Arka panel: 1 x USB 3.0	
Alarm Girişi:	16-kanal	
Alarm Çıkışı:	4-ch	
POE		
Poe:	16 bağımsız 10/100 Mbps PoE Ethernet arayüzü	
Maksimum Güç:	200W	
Desteklenen standart:	AF ve AT	
Genel		
Güç kaynağı:	AC100 240V	
Tüketim:	≤20 W (sabit disk ve POE olmadan)	
Çalışma sıcaklığı:	-10 °C ~ +55 °C	
Çalışma nemi:	% 10 -% 90	
Kasa:	19 inç rafa monte 1,5U	
Boyutlar:	445 x 390 x 70 mm	
Ağırlık:	≤ 5 kg (HDD olmadan)	

► **RV-NVR664NI-I8**



- 64 Adet IP Kamera Girişi
- 12 Megapiksel Kayıt Çözünürlüğü
- 320 Mbps gelen Bant Genişliği
- 16 Kanal eşzamanlı Kayıt Oynatma
- H.265+ High Profile Video Sıkıştırma
- Sabit IP Olmadan Uzaktan Erişim Özelliği
- DHCP, DDNS, PPPoE Network Protokol Desteği
- 4K HDMI ve VGA Video Çıkışı, RS232, RS485
- 48 TB kadar 8 SATA HDD, 3 adet USB Girişi
- CMS ve Web Tarayıcısı Üzerinden İzleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Güncelleme

Sistem Bağlantıları



Index	Description	Index	Description
1	LAN1 and LAN2 Network Interfaces	7	VGA Interface
2	AUDIO OUT	8	RS-485 Serial Interface
3	AUDIO IN	9	ALARM IN and ALARM OUT
4	HDMI Interface	10	GND
5	USB 3.0 Interface	11	100 to 240 VAC Power Input
6	RS-232 Serial Interface	12	Power Switch

64 Kanal Network Video Kayıt Cihazı

Model	RV-NVR664NI-I8	(DS-8664NI-I8)
Video / Ses Girişi		
IP video girişi:	64 ch	
İki yönlü ses girişi:	1 ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)	
Ağ		
Gelen bant genişliği:	320Mbps	
Giden bant genişliği:	256Mbps	
Uzak bağlantı:	128	
Video / Ses Çıkışı		
HDMI Çıkışı:	4K (3840 * 2160) / 60Hz, 4K (3840 * 2160) / 30Hz, 1920 * 1080P / 60Hz, 1600 * 1200 / 60Hz, 1280 * 1024 / 60Hz, 1280 * 720 / 60Hz, 1024 * 768 / 60Hz	
Kayıt çözünürlüğü:	12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF	
Ses çıkışı:	1 ch, RCA (Doğrusal, 1kΩ)	
Senkronize Oynatma:	16 kanal	
VGA Çıkışı:	1920 * 1080P / 60Hz, 1280 * 1024 / 60Hz, 1280 * 720 / 60Hz, 1024 * 768 / 60Hz	
Decoding		
Canlı görüntü / Oynatma:	12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF	
Kabiliyet:	16 ch @ 1080P	
Hard disk		
SATA:	8 SATA arabirimi	
Kapasite:	Her HDD için 6 TB'a kadar kapasite	
Harici arayüz		
Ağ Arayüzü:	2 RJ-45 10/100 / 1000Mbps kendinden adaptif Ethernet arayüzleri	
Seri Arabirim:	RS-232; RS-485;	
USB arabirimi:	Ön panel: 2 × USB 2.0 Arka panel: 1 × USB 3.0	
Alarm Girişi:	16 kanal	
Alarm Çıkışı:	4 ch	
Genel		
Güç kaynağı:	AC100 240 V	
Tüketim:	≤30 W (sabit disk olmadan)	
Çalışma sıcaklığı:	-10 °C – +55 °C	
Çalışma nemi:	% 10 % 90	
Kasa:	19 inç rafa monte 2 U	

 HD Analog
Kameralar



HD Analog Kameralar

► RV-5510HD



- 1/3" Progressive CMOS Sensor
- 1 Megapiksel Çözünürlük
- IR Vandalproof Dome Kamera
- 0.01 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 3.6 mm Fixed Lens,
- Koaksiyel Kablo ile Görüntü Aktarımı
- 24 Adet IR Led.20 mt Gece Görüş
- IP66 , Day&Night, ICR
- Güç Kaynağı DC 12V

1 Megapiksel HD Analog Dome Kamera

Model	RV-5510HD
Kamera	
Görüntü sensörü	1 / 3" CMOS
Çözünürlük	1 Megapiksel
Efektif Piksel	1280x720
Video çıkışı	TVI
Görüntü Sistemi	PAL / NTSC
Elektronik Deklanşör	Otomatik; 1 / 50s – 1 / 60000s (PAL)
Gece Görüş Mesafesi	20m
Frame	30FPS (60 Hz), 25 fps (50 Hz)
Minimum Aydınlatma	0lux (IR AÇIK)
Lens	3.6 mm
Lens Tipi	Sabit Lens
S / N Oranı	≥52 dB (AGC KAPALI)
Su Geçirmezlik Sertifikası	IP66
Fonksiyonlar	
Gündüz GeceModu	ICR
Dijital WDR	Auto
Dijital NR	Auto
HLC	Evet
AGC	Auto
AWB	Auto
BLC	Auto
Önde Işık Tefafisi	Auto
Akıllı IR	Auto
Resim Ayarı	Auto
Genel	
Güç kaynağı	DC12V (±% 10)
Güç tüketimi	≤ 2.5 W (IR LED Açık)
Çalışma Ortamı	-40 °C ~ 70 °C,% 10 ~% 90 nem
Boyutlar	Φ 116mmx91mm
Ağırlık	594 gr

► RV-2410HD



- 1/3" Progressive CMOS Sensor
- 1 Megapiksel Çözünürlük
- IR WaterproofBullet Kamera
- 0.01 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 3.6 mm Sabit Lens
- Koaksiyel Kablo ile Görüntü Aktarımı
- 42 Adet IR Led.30 mt Gece Görüş
- IP66 , Day&Night, ICR
- Güç Kaynağı DC 12V

1 Megapiksel HD Analog Bullet Kamera

Model	RV-2410HD
Kamera	
Görüntü sensörü	1 / 3" CMOS
Çözünürlük	1 Megapiksel
Efektif Piksel	1280x720
Video çıkışı	TVI
Görüntü Sistemi	PAL / NTSC
Elektronik Deklanşör	Otomatik; 1 / 50s – 1 / 60000s (PAL)
Gece Görüş Mesafesi	30m
Frame	30FPS (60 Hz), 25 fps (50 Hz)
Minimum Aydınlatma	0lux (IR AÇIK)
Lens	3.6 mm
Lens Tipi	Sabit Lens
S / N Oranı	≥52 dB (AGC KAPALI)
Su Geçirmezlik Sertifikası	IP66
Fonksiyonlar	
Gündüz GeceModu	ICR
Dijital WDR	Auto
Dijital NR	Auto
HLC	Evet
AGC	Auto
AWB	Auto
BLC	Auto
Önde Işık Tefafisi	Auto
Akıllı IR	Auto
Resim Ayarı	Auto
Genel	
Güç kaynağı	DC12V (±% 10)
Güç tüketimi	≤ 5 W (IR LED Açık)
Çalışma Ortamı	-40 °C ~ 70 °C,% 10 ~% 90 nem
Boyutlar	Φ 87mmx219mm
Ağırlık	588 gr

▶ RV-4313AH



- 1/3\"Progressive CMOS Sensor
- 1.3 Megapixel 960 p Çözünürlük
- IR Waterproof Bullet Kamera
- 0.02 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 3.6 mm Sabit Lens , OSD
- Koaksiyel Kablo ile Görüntü Aktarımı
- 42 Adet IR Led,40 mt Gece Görüş
- IP66 , Day&Night, ICR
- Güç Kaynağı DC 12V

1.3 Megapiksel HD Analog Bullet Kamera

Model	RV-4313AH
Kamera	
Görüntü sensörü	1 / 3" CMOS
Çözünürlük	1.3 Megapiksel
Efektif Piksel	1280x960
Video çıkışı	AHD / TVI / CVI / CVBS
Görüntü Sistemi	PAL / NTSC
Elektronik Deklanşör	Otomatik 1 / 50s - 1 / 60000s (PAL)
Gece Görüş Mesafesi	30m
Frame	30FPS (60 Hz), 25 fps (50 Hz)
Minimum Aydınlatma	0lux (IR Açık)
Lens	3.6 mm
Lens Tipi	Ayarlanabilir Lens
S / N Oranı	≥52 dB (AGC KAPALI)
Su Geçirmezlik Sertifikası	IP66
Fonksiyonlar	
Gündüz GeceModu	ICR
Dijital WDR	Auto
Dijital NR	Auto
AGC	Auto
AWB	Auto
BLC	Auto
Önde Işık Teflusu	Auto
Akıllı IR	Auto
Resim Ayarı	Auto
Genel	
Güç kaynağı	DC12V (±% 10)
Güç tüketimi	≤ 3.6 W (IR LED Açık)
Çalışma Ortamı	-20 °C - 60 °C,% 10 -% 95 nem
Boyutlar	Φ 80mmx284mm
Ağırlık	790 gr

▶ RV-4613AH



- 1/3\"Progressive CMOS Sensor
- 1.3 Megapixel 960 p Çözünürlük
- 2.8-12mm Ayarlanabilir Lens
- 0.05 Lux(Color), 0.02 Lux(IR on)
- Koaksiyel Kablo ile Görüntü Aktarımı
- 4 Adet ArrayLed, 50 mt Gece Görüş
- IP66 , Day&Night, ICR, OSD
- AGC, BLC, DNR, D-WDR, DC 12V

1.3 Megapiksel HD Analog Bullet Kamera

Model	RV-4613AH
Kamera	
Görüntü sensörü	1 / 3" CMOS
Çözünürlük	1.3 Megapiksel
Efektif Piksel	1280x960
Video çıkışı	AHD / TVI / CVI / CVBS
Görüntü Sistemi	PAL / NTSC
Elektronik Deklanşör	Otomatik 1 / 50s - 1 / 60000s (PAL)
Gece Görüş Mesafesi	50m
Frame	30FPS (60 Hz), 25 fps (50 Hz)
Minimum Aydınlatma	0lux (IR Açık)
Lens	2.8-12 mm
Lens Tipi	Ayarlanabilir Lens
S / N Oranı	≥52 dB (AGC KAPALI)
Su Geçirmezlik Sertifikası	IP66
Fonksiyonlar	
Gündüz GeceModu	ICR
Dijital WDR	Auto
Dijital NR	Auto
AGC	Auto
AWB	Auto
BLC	Auto
Önde Işık Teflusu	Auto
Akıllı IR	Auto
Resim Ayarı	Auto
Genel	
Güç kaynağı	DC12V (±% 10)
Güç tüketimi	≤5 W (IR LED Açık)
Çalışma Ortamı	-30 °C - 60 °C,% 10 -% 95 nem

HD Analog Kameralar

► RV-6120HD



- 2 Megapiksel 1080p Çözünürlük
- 0.01 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 2.8 mm Sabit Lens
- Koaksiyel Kablo ile Görüntü Aktarımı
- 20 mt Gece Görüş ,OSD menüsü
- IP66 , Day&Night, ICR
- AGC ,BLC ,DNR ,D-WDR
- Güç Kaynağı DC 12V

2 Megapiksel HD Analog Dome Kamera

Model	RV-6120HD
Kamera	
Görüntü sensörü	1 / 3" CMOS
Çözünürlük	2 Megapiksel
Efektif Piksel	1920x1080
Video çıkışı	AHD / TVI / CVI / CVBS
Görüntü Sistemi	PAL / NTSC
Elektronik Deklanşör	Otomatik: 1 / 50s – 1 / 100000s (PAL)
Gece Görüş Mesafesi	20m
Frame	30FPS (60 Hz), 25 fps (50 Hz)
Minimum Aydınlatma	0lux (IR AÇIK)
Lens	2.8 mm
Lens Tipi	Sabit Lens
S / N Oranı	≥52 dB (AGC KAPALI)
Su Geçirmezlik Sertifikası	IP66
Fonksiyonlar	
İşlev Kontrolü	OSD (COC Kontrolü)
Gündüz GeceModu	ICR
Dijital WDR	Evet
Dijital NR	Evet
Global Exposure	Evet
Central Exposure	Evet
AGC	Evet
AWB	Evet
BLC	Evet
Önde Işık Telifisi	Evet
Akıllı IR	Evet
Resim Ayan	Auto
DefectCorrection	Evet
Genel	
Güç kaynağı	DC12V (±% 10)
Güç tüketimi	Gündüz: <80 mA; Gece: <300 mA
Çalışma Ortamı	-20 °C ~ 50 °C, % 10 ~% 90 nem
Boyutlar	Φ87 x 108 mm
Ağırlık	384 gr

► RV-6720HD



- 1/2.9" Progressive CMOS Sensor
- 2 Megapiksel 1080p Çözünürlük
- 0.01 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 2.8-12mm Ayarlanabilir Lens
- Koaksiyel Kablo ile Görüntü Aktarımı
- 2 ArrayLed, 30 mt Gece Görüş
- IP66 , Day&Night, ICR , OSD
- AGC ,BLC ,DNR ,D-WDR
- Güç Kaynağı DC 12V

2 Megapiksel HD Analog Dome Kamera

Model	RV-6720HD
Kamera	
Görüntü sensörü	1 / 2.9" CMOS
Çözünürlük	2 Megapiksel
Efektif Piksel	1920x1080
Video çıkışı	AHD / TVI / CVI / CVBS
Görüntü Sistemi	PAL / NTSC
Elektronik Deklanşör	Otomatik: 1 / 50s – 1 / 100000s (PAL)
Gece Görüş Mesafesi	30m
Frame	30FPS (60 Hz), 25 fps (50 Hz)
Minimum Aydınlatma	0lux (IR AÇIK)
Lens	2.8-12 mm
Lens Tipi	Ayarlanabilir Lens
S / N Oranı	≥52 dB (AGC KAPALI)
Su Geçirmezlik Sertifikası	IP66
Fonksiyonlar	
İşlev Kontrolü	OSD (COC Kontrolü)
Gündüz GeceModu	ICR
Dijital WDR	Evet
Dijital NR	Evet
Global Exposure	Evet
Central Exposure	Evet
AGC	Evet
AWB	Evet
BLC	Evet
Önde Işık Telifisi	Evet
Akıllı IR	Evet
Resim Ayan	Auto
DefectCorrection	Evet
Genel	
Güç kaynağı	DC12V (±% 10)
Güç tüketimi	Gündüz: <80 mA; Gece: <250 mA
Çalışma Ortamı	-20 °C ~ 50 °C, % 10 ~% 90 nem
Boyutlar	Φ109 x 130 mm
Ağırlık	680 gr

RV-4320HD



- 2 Megapiksel 1080p Çözünürlük
- 0.01 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 2.8 mm Sabit Lens, OSD
- Koaksiyel Kablo ile Görüntü Aktarımı
- 24 Adet IR Led, 20 mt Gece Görüş
- IP66 , Day&Night, ICR
- AGC, BLC, DNR, D-WDR
- Güç Kaynağı DC 12V

2 Megapiksel HD Analog Bullet Kamera

Model	RV-4320HD
Kamera	
Görüntü sensörü	1 / 3" CMOS
Çözünürlük	2 Megapiksel
Efektif Piksel	1920x1080
Video çıkışı	AHD / TVI / CVI / CVBS
Görüntü Sistemi	PAL / NTSC
Elektronik Deklanşör	Otomatik; 1 / 50s ~ 1 / 100000s (PAL)
Gece Görüş Mesafesi	20m
Frame	30FPS (60 Hz), 25 fps (50 Hz)
Minimum Aydınlatma	0lux (IR AÇIK)
Lens	2.8 mm
Lens Tipi	Sabit Lens
S / N Oranı	≥52 dB (AGC KAPALI)
Su Geçirmezlik Sertifikası	IP66
Fonksiyonlar	
İşlev Kontrolü	OSD (COC Kontrolü)
Gündüz GeceModu	ICR
Dijital WDR	Evet
Dijital NR	Evet
Global Exposure	Evet
Central Exposure	Evet
AGC	Evet
AWB	Evet
BLC	Evet
Önde Işık Tefahsı	Evet
Akıllı IR	Evet
Resim Ayan	Auto
DefectCorrection	Evet
Genel	
Güç kaynağı	DC12V (±% 10)
Güç tüketimi	Gündüz: <80 mA; Gece: <300 mA
Çalışma Ortamı	-20 °C ~ 50 °C, % 10 ~ % 90 nem
Boyutlar	Φ71x71x156mm

RV-2420HD



- 1/2.9" Progressive CMOS Sensor
- 2 Megapiksel 1080p Çözünürlük
- 0.01 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 2.8-12mm Ayarlanabilir Lens
- Koaksiyel Kablo ile Görüntü Aktarımı
- 36 Adet IR Led, 30 mt Gece Görüş
- IP66 , Day&Night, ICR, OSD
- AGC, BLC, DNR, D-WDR
- Güç Kaynağı DC 12V

2 Megapiksel HD Analog Bullet Kamera

Model	RV-2420HD
Kamera	
Görüntü sensörü	1 / 2.9" CMOS
Çözünürlük	2 Megapiksel
Efektif Piksel	1920x1080
Video çıkışı	AHD / TVI / CVI / CVBS
Görüntü Sistemi	PAL / NTSC
Elektronik Deklanşör	Otomatik; 1 / 50s ~ 1 / 100000s (PAL)
Gece Görüş Mesafesi	30m
Frame	30FPS (60 Hz), 25 fps (50 Hz)
Minimum Aydınlatma	0lux (IR AÇIK)
Lens	2.8-12 mm
Lens Tipi	Ayarlanabilir Lens
S / N Oranı	≥52 dB (AGC KAPALI)
Su Geçirmezlik Sertifikası	IP66
Fonksiyonlar	
İşlev Kontrolü	OSD (COC Kontrolü)
Gündüz GeceModu	ICR
Dijital WDR	Evet
Dijital NR	Evet
Global Exposure	Evet
Central Exposure	Evet
AGC	Evet
AWB	Evet
BLC	Evet
Önde Işık Tefahsı	Evet
Akıllı IR	Evet
Resim Ayan	Auto
DefectCorrection	Evet
Genel	
Güç kaynağı	DC12V (±% 10)
Güç tüketimi	Gündüz: <80 mA; Gece: <330 mA
Çalışma Ortamı	-20 °C ~ 50 °C, % 10 ~ % 90 nem
Boyutlar	Φ 87mmx219mm

HD Analog Kameralar

► RV-7020HD



- 1/2.9" Progressive CMOS Sensor
- 2 Megapiksel 1080p Çözünürlük
- 0.01 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 2.8-12mm Ayarlanabilir Lens
- Koaksiyel Kablo ile Görüntü Aktarımı
- 48 Adet IR Led, 40 mt Gece Görüş
- IP66 , Day&Night, ICR , OSD
- AGC ,BLC ,DNR ,D-WDR
- Güç Kaynağı DC 12V

2 Megapiksel HD Analog Bullet Kamera

Model	RV-7020HD
Kamera	
Görüntü sensörü	1 / 2.9" CMOS
Çözünürlük	2 Megapiksel
Efektif Piksel	1920x1080
Video çıkışı	AHD / TVI / CVI / CVBS
Görüntü Sistemi	PAL / NTSC
Elektronik Deklanşör	Otomatik; 1 / 50s ~ 1 / 100000s (PAL)
Gece Görüş Mesafesi	40m
Frame	30FPS (60 Hz), 25 fps (50 Hz)
Minimum Aydınlatma	0lux (IR AÇIK)
Lens	2.8-12 mm
Lens Tipi	Ayarlanabilir Lens
S / N Oranı	≥52 dB (AGC KAPALI)
Su Geçirmezlik Sertifikası	IP66
Fonksiyonlar	
İşlev Kontrolü	OSD (COC Kontrolü)
Gündüz GeceModu	ICR
Dijital WDR	Evet
Dijital NR	Evet
Global Exposure	Evet
Central Exposure	Evet
AGC	Evet
AWB	Evet
BLC	Evet
Önde Işık Telifisi	Evet
Akıllı IR	Evet
Resim Ayarı	Auto
DefectCorrection	Evet
Genel	
Güç kaynağı	DC12V (±% 10)
Güç tüketimi	Gündüz: <80 mA; Gece: <405mA
Çalışma Ortamı	-20 °C ~ 50 °C, % 10 ~% 90 nem
Boyutlar	Ø109mm×284mm

► RV-6920HD



- 1/2.8" Progressive CMOS Sensor
- 2 Megapiksel 1080p Çözünürlük
- 0.001 Lux(Color), 0 Lux (IR on)
- 2.8-12mm Motorize Lens
- Koaksiyel Kablo ile Görüntü Aktarımı
- 2 ArrayLed, 30 mt Gece Görüş
- IP66 , Day&Night, ICR, OSD
- AGC ,BLC ,DNR , WDR
- Güç Kaynağı DC 12V

2 Megapiksel Starlight Motorize Lens HD Analog Dome Kamera

Model	RV-6920HD
Kamera	
Görüntü sensörü	1 / 2.8" CMOS
Çözünürlük	2 Megapiksel
Efektif Piksel	1920x1080
Video çıkışı	AHD / TVI / CVI / CVBS
Görüntü Sistemi	PAL / NTSC
Elektronik Deklanşör	Otomatik; 1 / 50s ~ 1 / 100000s (PAL)
Gece Görüş Mesafesi	30m
Frame	30FPS (60 Hz), 25 fps (50 Hz)
Minimum Aydınlatma	Renk:0.001lux @F1.2, AGC Açık B/W0lux with IR
Lens	2.8-12 mm
Lens Tipi	Motorize Lens
S / N Oranı	≥52 dB (AGC KAPALI)
Su Geçirmezlik Sertifikası	IP66
Fonksiyonlar	
İşlev Kontrolü	OSD (COC Kontrolü)
Gündüz GeceModu	ICR
Dijital WDR	Evet
Dijital NR	Evet
WDR	120 dB
Global Exposure	Evet
Central Exposure	Evet
AGC	Evet
AWB	Evet
BLC	Evet
Önde Işık Telifisi	Evet
Akıllı IR	Evet
Resim Ayarı	Auto

RV-2520HD



- 1/2.8" Progressive CMOS Sensor
- 2 Megapiksel Çözünürlük
- 0.001 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 2.8-12 mm Aarlanabilir Lens
- Koaksiyel Kablo ile Görüntü Aktarımı
- 36 Adet IR Led,30 mt Gece Görüş
- IP66 , Day&Night, ICR, OSD
- AGC ,BLC ,DNR ,D-WDR
- Güç Kaynağı DC 12V

2 Megapiksel Starlight HD Analog Bullet Kamera

Model	RV-2520HD
Kamera	
Görüntü sensörü	1 / 2.8" CMOS
Çözünürlük	2 Megapiksel
Efektif Piksel	1920x1080
Video çıkışı	AHD / TVI / CVI / CVBS
Görüntü Sistemi	PAL / NTSC
Elektronik Deklanşör	Otomatik; 1 / 50s ~ 1 / 100000s (PAL)
Gece Görüş Mesafesi	30m
Frame	30FPS (60 Hz), 25 fps (50 Hz)
Minimum Aydınlatma	0lux (IR AÇIK)
Lens	2.8-12mm
Lens Tipi	Ayarlanabilir Lens
S / N Oranı	≥52 dB (AGC KAPALI)
Su Geçirmezlik Sertifikası	IP66
Fonksiyonlar	
İşlev Kontrolü	OSD (COC Kontrolü)
Gündüz GeceModu	ICR
WDR	120dB
Dijital WDR	Evet
Dijital NR	Evet
Global Exposure	Evet
Central Exposure	Evet
AGC	Evet
AWB	Evet
BLC	Evet
Önde Işık Telifisi	Evet
Akıllı IR	Evet
Resim Ayan	Auto
DefectCorrection	Evet
Genel	
Güç kaynağı	DC12V (±% 10)
Güç tüketimi	Gündüz: <80 mA; Gece: <330 mA
Çalışma Ortamı	-20 °C ~ 50 °C; % 10 ~% 90 nem
Boyutlar	Φ87 x 219 mm
Ağırlık	584 gr

RV-7120HD



- 1/2.8" Progressive CMOS Sensor
- 2 Megapiksel 1080p Çözünürlük
- 0.001 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 2.8-12mm Motorize Lens, Starlight
- Koaksiyel Kablo ile Görüntü Aktarımı
- 48 Adet IRLed, 40 mt Gece Görüş
- IP66 , Day&Night, ICR, OSD
- AGC ,BLC ,DNR , WDR
- Güç Kaynağı DC 12V

2 Megapiksel Starlight Motorize Lens HD Analog Bullet Kamera

Model	RV-7120HD
Kamera	
Görüntü sensörü	1 / 2.8" CMOS
Çözünürlük	2 Megapiksel
Efektif Piksel	1920x1080
Video çıkışı	AHD / TVI / CVI / CVBS
Görüntü Sistemi	PAL / NTSC
Elektronik Deklanşör	Otomatik; 1 / 50s ~ 1 / 100000s (PAL)
Gece Görüş Mesafesi	40m
Frame	30FPS (60 Hz), 25 fps (50 Hz)
Minimum Aydınlatma	Renkli:0.001lux @F1.2, AGC Açık B/W:0lux with IR
Lens	2.8-12 mm
Lens Tipi	Motorize Lens
S / N Oranı	≥52 dB (AGC KAPALI)
Su Geçirmezlik Sertifikası	IP66
Fonksiyonlar	
İşlev Kontrolü	OSD (COC Kontrolü)
Gündüz GeceModu	ICR
Dijital WDR	Evet
Dijital NR	Evet
WDR	120 dB
Global Exposure	Evet
Central Exposure	Evet
AGC	Evet
AWB	Evet
BLC	Evet
Önde Işık Telifisi	Evet
Akıllı IR	Evet
Resim Ayan	Auto
DefectCorrection	Evet
Genel	
Güç kaynağı	DC12V (±% 10)
Güç tüketimi	Gündüz: <80 mA; Gece: <405mA
Çalışma Ortamı	-20 °C ~ 50 °C; % 10 ~% 90 nem
Boyutlar	Φ109 x 284 mm
Ağırlık	680 gr

HD Analog Kameralar

► RV-6140HD



- 1/3" Progressive CMOS Sensor
- 4 Megapiksel Çözünürlük
- 2.8 mm Sabit Lens
- Koaksiyel Kablo ile Görüntü Aktarımı
- 20 mt Gece Görüş, OSD
- IP66 , Day&Night, ICR
- AGC ,BLC ,DNR ,D-WDR
- Güç Kaynağı DC 12V

4 Megapiksel HD Analog Dome Kamera

Model	RV-6140HD
Kamera	
Görüntü sensörü	1 / 3" CMOS
Çözünürlük	4 Megapiksel
Efektif Piksel	2560x1440
Video çıkışı	AHD / TVI / CVI / CVBS
Görüntü Sistemi	PAL / NTSC
Elektronik Deklanşör	Otomatik; 1 / 50s – 1 / 100000s (PAL)
Gece Görüş Mesafesi	20m
Frame	30FPS (60 Hz), 25 fps (50 Hz)
Minimum Aydınlatma	0lux (IR Açık)
Lens	2.8 mm
Lens Tipi	Sabit Lens
S / N Oranı	≥52 dB (AGC KAPALI)
Su Geçirmezlik Sertifikası	IP66
Fonksiyonlar	
İşlev Kontrolü	OSD (COC Kontrolü)
Gündüz GeceModu	ICR
Dijital WDR	Evet
Dijital NR	Evet
Global Exposure	Evet
Central Exposure	Evet
AGC	Evet
AWB	Evet
BLC	Evet
Önde Işık Telfası	Evet
Akıllı IR	Evet
Resim Ayarı	Auto
DefectCorrection	Evet
Genel	
Güç kaynağı	DC12V (±% 10)
Güç tüketimi	Gündüz: <80 mA; Gece: <300 mA
Çalışma Ortamı	-20 °C ~ 50 °C,% 10 ~% 90 nem
Boyutlar	Φ87 x 108 mm
Ağırlık	384 gr

► RV-5840HD



- 1/3" Progressive CMOS Sensor
- 4 Megapiksel Çözünürlük
- 3.3-12mm Ayarlanabilir Lens
- Koaksiyel Kablo ile Görüntü Aktarımı
- 30 Adet IRLed, 30 mt Gece Görüş
- IP66 , Day&Night, ICR, OSD
- AGC ,BLC ,DNR ,D-WDR
- Güç Kaynağı DC 12V

4 Megapiksel HD Analog Dome Kamera

Model	RV-5840HD
Kamera	
Görüntü sensörü	1 / 3" CMOS
Çözünürlük	4 Megapiksel
Efektif Piksel	2560x1440
Video çıkışı	AHD / TVI / CVI / CVBS
Görüntü Sistemi	PAL / NTSC
Elektronik Deklanşör	Otomatik; 1 / 50s – 1 / 100000s (PAL)
Gece Görüş Mesafesi	30m
Frame	30FPS (60 Hz), 25 fps (50 Hz)
Minimum Aydınlatma	Renkli:0.001lux @F1.2, AGC Açık B/W:0lux with IR
Lens	3.3-12 mm
Lens Tipi	Ayarlanabilir Lens
S / N Oranı	≥52 dB (AGC KAPALI)
Su Geçirmezlik Sertifikası	IP66
Fonksiyonlar	
İşlev Kontrolü	OSD (COC Kontrolü)
Gündüz GeceModu	ICR
Dijital WDR	Evet
Dijital NR	Evet
Global Exposure	Evet
Central Exposure	Evet
AGC	Evet
AWB	Evet
BLC	Evet
Önde Işık Telfası	Evet
Akıllı IR	Evet
Resim Ayarı	Auto
DefectCorrection	Evet
Genel	
Güç kaynağı	DC12V (±% 10)
Güç tüketimi	Gündüz: <80 mA; Gece: <250 mA
Çalışma Ortamı	-20 °C ~ 50 °C,% 10 ~% 90 nem
Boyutlar	Φ150x 114 mm
Ağırlık	960 gr

RV-2440HD



- 1/3" Progressive CMOS Sensor
- 4 Megapiksel Çözünürlük
- 3.6 mm Sabit Lens, OSD
- Koaksiyel Kablo ile Görüntü Aktarımı
- 36 Adet IR Led, 30 mt Gece Görüş
- IP66 , Day&Night, ICR
- AGC ,BLC ,DNR ,D-WDR
- Güç Kaynağı DC 12V

4 Megapiksel HD Analog Bullet Kamera

Model	RV-2440HD
Kamera	
Görüntü sensörü	1 / 3" CMOS
Çözünürlük	4 Megapiksel
Efektif Piksel	2560x1440
Video çıkışı	AHD / TVI / CVI / CVBS
Görüntü Sistemi	PAL / NTSC
Elektronik Deklanşör	Otomatik; 1 / 50s – 1 / 100000s (PAL)
Gece Görüş Mesafesi	30m
Frame	30FPS (60 Hz), 25 fps (50 Hz)
Minimum Aydınlatma	0lux (IR AÇIK)
Lens	3.6mm
Lens Tipi	Ayarlanabilir Lens
S / N Oranı	≥52 dB (AGC KAPALI)
Su Geçirmezlik Sertifikası	IP66
Fonksiyonlar	
İşlev Kontrolü	OSD (İCOC Kontrolü)
Gündüz GeceModu	ICR
Dijital WDR	Evet
Dijital NR	Evet
Global Exposure	Evet
Central Exposure	Evet
AGC	Evet
AWB	Evet
BLC	Evet
Önde Işık Telfası	Evet
Akıllı IR	Evet
Resim Ayan	Auto
DefectCorrection	Evet
Genel	
Güç kaynağı	DC12V (±% 10)
Güç tüketimi	Gündüz: <80 mA; Gece: <330 mA
Çalışma Ortamı	-20 °C – 50 °C, % 10 –% 90 nem
Boyutlar	Ø87 x 219 mm
Ağırlık	584 gr

RV-7040HD



- 1/3" Progressive CMOS Sensor
- 4 Megapiksel Çözünürlük
- 3.3-12mm Ayarlanabilir Lens
- Koaksiyel Kablo ile Görüntü Aktarımı
- 48 Adet IR Led, 40 mt Gece Görüş
- IP66 , Day&Night, ICR, OSD
- AGC ,BLC ,DNR ,D-WDR
- Güç Kaynağı DC 12V

4 Megapiksel HD Analog Bullet Kamera

Model	RV-7040HD
Kamera	
Görüntü sensörü	1 / 3" CMOS
Çözünürlük	4 Megapiksel
Efektif Piksel	2560x1440
Video çıkışı	AHD / TVI / CVI / CVBS
Görüntü Sistemi	PAL / NTSC
Elektronik Deklanşör	Otomatik; 1 / 50s – 1 / 100000s (PAL)
Gece Görüş Mesafesi	40m
Frame	30FPS (60 Hz), 25 fps (50 Hz)
Minimum Aydınlatma	Renk:0.001lux @F1.2, AGC Açık B/W:0lux with IR
Lens	3.3-12 mm
Lens Tipi	Ayarlanabilir Lens
S / N Oranı	≥52 dB (AGC KAPALI)
Su Geçirmezlik Sertifikası	IP66
Fonksiyonlar	
İşlev Kontrolü	OSD (İCOC Kontrolü)
Gündüz GeceModu	ICR
Dijital WDR	Evet
Dijital NR	Evet
Global Exposure	Evet
Central Exposure	Evet
AGC	Evet
AWB	Evet
BLC	Evet
Önde Işık Telfası	Evet
Akıllı IR	Evet
Resim Ayan	Auto
DefectCorrection	Evet
Genel	
Güç kaynağı	DC12V (±% 10)
Güç tüketimi	Gündüz: <80 mA; Gece: <400mA
Çalışma Ortamı	-20 °C – 50 °C, % 10 –% 90 nem
Boyutlar	Ø109 x 284 mm
Ağırlık	10 gr

HD Analog Kameralar

► RV-6150HD



- 1/2.5" Progressive CMOS Sensor
- 5 Megapiksel Çözünürlük
- 3.6 mm Sabit Lens
- Koaksiyel Kablo ile Görüntü Aktarımı
- 20 mt Gece Görüş, OSD
- IP66 , Day&Night, ICR
- AGC ,BLC ,DNR ,D-WDR
- Güç Kaynağı DC 12V

5 Megapiksel HD Analog Dome Kamera

Model	RV-6150HD
Kamera	
Görüntü sensörü	1 / 2.5" CMOS
Çözünürlük	5 Megapiksel
Efektif Piksel	2592x1944
Video çıkışı	AHD / TVI / CVI / CVBS
Görüntü Sistemi	PAL / NTSC
Elektronik Deklanşör	Otomatik; 1 / 50s - 1 / 100000s (PAL)
Gece Görüş Mesafesi	20m
Frame	30FPS (60 Hz), 25 fps (50 Hz)
Minimum Aydınlatma	0lux (IR Açık)
Lens	3.6 mm
Lens Tipi	Sabit Lens
S / N Oranı	≥52 dB (AGC KAPALI)
Su Geçirmezlik Sertifikası	IP66
Fonksiyonlar	
Işlev Kontrolü	OSD (COC Kontrolü)
Gündüz GeceModu	ICR
Dijital WDR	Evet
Dijital NR	Evet
Global Exposure	Evet
Central Exposure	Evet
AGC	Evet
AWB	Evet
BLC	Evet
Önde Işık Telifisi	Evet
Akıllı IR	Evet
Resim Ayan	Auto
DefectCorrection	Evet
Genel	
Güç kaynağı	DC12V (±% 10)
Güç tüketimi	Gündüz: <65mA; Gece: <245mA
Çalışma Ortamı	-20 °C ~ 50 °C,% 10 ~% 90 nem
Boyutlar	Ø87 x 108 mm
Ağırlık	384 gr

► RV-5550HD



- 1/2.5" Progressive CMOS Sensor
- 5 Megapiksel Çözünürlük
- 3.6 mm Sabit Lens
- Koaksiyel Kablo ile Görüntü Aktarımı
- 24 Adet IR Led, 20 mt Gece Görüş
- IP66 , Day&Night, ICR, OSD
- AGC ,BLC ,DNR ,D-WDR
- Güç Kaynağı DC 12V

5 Megapiksel HD Analog Dome Kamera

Model	RV-5550HD
Kamera	
Görüntü sensörü	1 / 2.5" CMOS
Çözünürlük	5 Megapiksel
Efektif Piksel	2592x1944
Video çıkışı	AHD / TVI / CVI / CVBS
Görüntü Sistemi	PAL / NTSC
Elektronik Deklanşör	Otomatik; 1 / 50s - 1 / 100000s (PAL)
Gece Görüş Mesafesi	30m
Frame	30FPS (60 Hz), 25 fps (50 Hz)
Minimum Aydınlatma	Renkli:0.001lux @F1.2, AGC Açık B/W:0lux with IR
Lens	3.6 mm
Lens Tipi	Sabit Lens
S / N Oranı	≥52 dB (AGC KAPALI)
Su Geçirmezlik Sertifikası	IP66
Fonksiyonlar	
Işlev Kontrolü	OSD (COC Kontrolü)
Gündüz GeceModu	ICR
Dijital WDR	Evet
Dijital NR	Evet
Global Exposure	Evet
Central Exposure	Evet
AGC	Evet
AWB	Evet
BLC	Evet
Önde Işık Telifisi	Evet
Akıllı IR	Evet
Resim Ayan	Auto
DefectCorrection	Evet
Genel	
Güç kaynağı	DC12V (±% 10)
Güç tüketimi	Gündüz: <65mA; Gece: <290 mA
Çalışma Ortamı	-20 °C ~ 50 °C,% 10 ~% 90 nem
Boyutlar	Ø116x 91 mm
Ağırlık	594 gr

RV-2450HD



- 1/2.5\" Progressive CMOS Sensor
- 5 Megapiksel Çözünürlük
- 3.6 mm Sabit Lens
- Koaksiyel Kablo ile Görüntü Aktarımı
- 36 Adet IR Led, 30 mt Gece Görüş
- IP66 , Day&Night, ICR, OSD
- AGC ,BLC ,DNR ,D-WDR
- Güç Kaynağı DC 12V

5 Megapiksel HD Analog Bullet Kamera

Model	RV-2450HD
Kamera	
Görüntü sensörü	1 / 2.5\" CMOS
Çözünürlük	5 Megapiksel
Etkelil Piksel	2592x1944
Video çıkışı	AHD / TVI / CVI / CVBS
Görüntü Sistemi	PAL / NTSC
Elektronik Deklanşör	Otomatik; 1 / 50s - 1 / 100000s (PAL)
Gece Görüş Mesafesi	30m
Frame	30FPS (60 Hz), 25 fps (50 Hz)
Minimum Aydınlatma	0lux (IR AÇIK)
Lens	3.6 mm
Lens Tipi	Ayarlanabilir Lens
S / N Oranı	≥52 dB (AGC KAPALI)
Su Geçirmezlik Sertifikası	IP66
Fonksiyonlar	
İşlev Kontrolü	OSD (COC Kontrolü)
Gündüz GeceModu	ICR
Dijital WDR	Evet
Dijital NR	Evet
Global Exposure	Evet
Central Exposure	Evet
AGC	Evet
AWB	Evet
BLC	Evet
Önde Işık Tefahsı	Evet
Akılı IR	Evet
Resim Ayan	Auto
DefectCorrection	Evet
Genel	
Güç kaynağı	DC12V (±% 10)
Güç tüketimi	Gündüz: <65mA; Gece: <325mA
Çalışma Ortamı	-20 °C - 50 °C; % 10 - % 90 nem
Boyutlar	Ø87 x 219 mm
Ağırlık	584 gr

RV-7050HD



- 1/2.5\" Progressive CMOS Sensor
- 5 Megapiksel Çözünürlük
- 3.3-12mm Ayarlanabilir Lens
- Koaksiyel Kablo ile Görüntü Aktarımı
- 48 Adet IR Led, 40 mt Gece Görüş
- IP66 , Day&Night, ICR, OSD
- AGC ,BLC ,DNR ,D-WDR
- Güç Kaynağı DC 12V

5 Megapiksel HD Analog Bullet Kamera

Model	RV-7050HD
Kamera	
Görüntü sensörü	1 / 2.5\" CMOS
Çözünürlük	5 Megapiksel
Etkelil Piksel	2592x1944
Video çıkışı	AHD / TVI / CVI / CVBS
Görüntü Sistemi	PAL / NTSC
Elektronik Deklanşör	Otomatik; 1 / 50s - 1 / 100000s (PAL)
Gece Görüş Mesafesi	40m
Frame	30FPS (60 Hz), 25 fps (50 Hz)
Minimum Aydınlatma	Renkli:0.001lux @F1.2, AGC Açık B/W:0lux with IR
Lens	3.3-12 mm
Lens Tipi	Ayarlanabilir Lens
S / N Oranı	≥52 dB (AGC KAPALI)
Su Geçirmezlik Sertifikası	IP66
Fonksiyonlar	
İşlev Kontrolü	OSD (COC Kontrolü)
Gündüz GeceModu	ICR
Dijital WDR	Evet
Dijital NR	Evet
Global Exposure	Evet
Central Exposure	Evet
AGC	Evet
AWB	Evet
BLC	Evet
Önde Işık Tefahsı	Evet
Akılı IR	Evet
Resim Ayan	Auto
Defect Correction	Evet
Genel	
Güç kaynağı	DC12V (±% 10)
Güç tüketimi	Gündüz: <65mA; Gece: <400mA
Çalışma Ortamı	-20 °C - 50 °C; % 10 - % 90 nem
Boyutlar	Ø109 x 284 mm
Ağırlık	1080 gr

HD Analog Kameralar

► RV-5220HD



- 1/2.8" Progressive CMOS Sensor
- 2 Megapiksel Çözünürlük
- 25/30fps @ 2Mp (1920x1080)
- IR Waterproof Speed Dome
- Alarm, Ses, SD Card, OSD
- 6000V Kadar Yıldırım Koruması
- 20x Optik Zoom, ICR, WDR
- 100mt Gece Görüş, Starlight
- IP66, Day&Night, AC24V

Ölçüler (mm)



2 Megapixel Starlight HD Analog IR PTZ Speed Dome Kamera

Model	RV-5220HD
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.8" Progresif CMOS
Efektif Piksel	1920 x 1080
Video Çıkışı	TVI / AHD
Minimum Aydınlatma	0 Lux
IR Mesafesi	100 m
Beyaz dengesi	Otomatik / Manuel
AGC	Otomatik / Manuel
Odak modu	Otomatik / Manuel
Lens	20x Zoom, f = 5.5 - 110 mm, F1.6 - F3.5
PTZ	
Pan Aralığı	360°
Pan Hızı	Manual controlspeed: 0.5° - 80°/s; presetspeed: 150°/s
Tilt Aralığı	0 - 90° (otomatik döndürme)
Tilt Hızı	Manual controlspeed: 0.5° - 70°/s; presetspeed: 150°/s
Sistem	
PTZ Kontrolü	Evet
Preset	360
Cruise	8 cruises, 16 presets her bir cruise için
Track	4
Scan	2
Home Position	Evet
Auto Flip	Evet
OSD Menü	Evet
Alarm Girişi	1
Alarm Çıkışı	1
Alarm Bağlantısı	Evet
Ağ	
Kare hızı	1 - 30 fps (25 fps)
Depolama	SD kart yerel depolama, ağ uzaktan depolama
Akıllı alarm	Hareket Alarmı, Sensör Alarmı
Çözünürlük	Main stream: 1920 x 1080, 1280 x 720 Substream: 704 x 576, 352 x 288
Arayüzler	
Ses	MIC girişi x 1, MIC çıkışı x 1
Genel	
Kontrol	Ağ
Güç kaynağı	DC 24V / 3000 mA
Güç tüketimi	15 W (maksimum 65W, IR açık)
Çalışma ortamı	Sıcaklık: - 20 ° C - 60 ° C; Nem oranı: % 95'den az
Koruma seviyesi	IK10, IP66; TVS 6000V yıldırımdan korunma, aşırı akım koruması
Ağırlık	3.5kg
Boyutlar	Ø 209 x 317 mm



HD DVR

Kayıt Cihazları




HD DVR Kayıt Cihazları

▶ RV-5104H




- 4 Adet HD Analog Kamera Girişi
- QR Code ve P2P Desteği, 1 Kanal Ses
- Sabit IP Olmadan Uzaktan Erişim Özelliği
- 4 Kamera 1080p Real Time Ön İzleme
- H.264+ High Profile Video Sıkıştırma
- 4ch 25fps@720p, 25 fps@1080p Lite Kayıt
- HDMI / VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı
- 6 TB Kadar 1 SATA HDD , 2 adet USB Girişi
- Süper Lipo Pro ile IOS ve Android Desteği
- CMS ve Web Tarayıcısı Üzerinden İzleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Güncelleme

Ölçüler (mm)

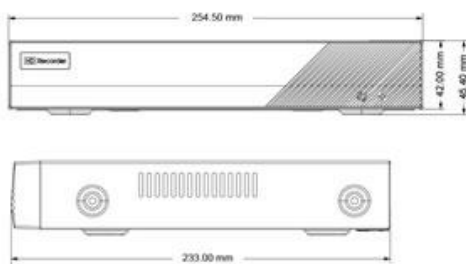

Sistem Bağlantıları

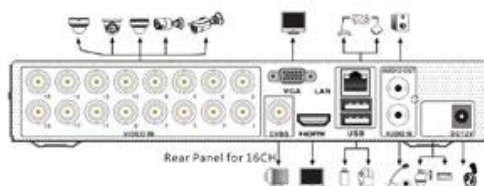

4 Kanal 1080P Lite HD DVR Kayıt Cihazı


Modeli	RV-5104H
Sistem	
İşlemci	Cortex A7
İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Sıkıştırma Standardı	H.264+ High Profile
Video	
Giriş	BNC * 4
Çıkış	VGA * 1 (1920 × 1080) HDMI * 1 (1920 × 1080)
Ses	
Giriş	RCA * 1
Çıkış	RCA * 1
2 yönlü ses	1CH
Kayıt	
Çözünürlük	1080P Lite, 720P, WD1 gerçek zamanlı
Kayıt hızı (fps)	4ch 25fps@720p, 25 fps@1080p Lite Kayıt
Bant Genişliği	768Kbps-4Mbps
Bant Genişliği Kontrolü	VBR / CBR
Kalite	5 seviye
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlı, Hareket Algılama
Kayıt Oynatma	
Playback	4 Kanal
Arama	Zaman / takvim arama, olay (hareket)
Akıllı arama	Var
Fonksiyonları	Başlat, Duraklat, Hızlı İleri Geri, Digital Zoom
Ağ	
Ethernet	RJ45 10M / 100M adaptif Ethernet ağ bağlantı noktası * 1
Protokol Desteği	TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS
Bağlantı	10 Kullanıcı Online, Çift Akıllı
Akıllı Telefon	
İşletim Sistemi	iPhone, Andriod
İşlevleri	Anlık, PTZ kontrolü (bazı modeller için) Çoklu ekran izleme, cihaz listesi kaydı
Genel	
HDD	6 TB a kadar 1 SATA
USB	USB 2.0 x 2 Adet , Mouse için ve USB için
Uzaktan kumanda	Opsiyonel
Kasa Tipi	1U Mini
Boyutlar	255×223×42
Güç kaynağı	DC: 12V
Tüketim	< 5 W (HDD olmadan)
Çalışma Ortamı	-10 – 50 ° C,% 10 – 90% (nem)

RV-5108H




- 8 Adet HD Analog Kamera Girişi
- 1 Adet 2 Megapiksel IP Kamera Girişi
- QR Code ve P2P Desteği, 1 Kanal Ses
- Sabit IP Olmadan Uzaktan Erişim Özelliği
- 8 Kamera 1080p Real Time Ön İzleme
- H.264+ High Profile Video Sıkıştırma
- 8ch 25fps@720p Lite, 12 fps@1080p Lite Kayıt
- HDMI / VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı
- 6 TB Kadar 1 SATA HDD , 2 adet USB Girişi
- Süper Live Pro ile IOS ve Android Desteği
- CMS ve Web Tarayıcısı Üzerinden İzleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Güncelleme

Ölçüler (mm)

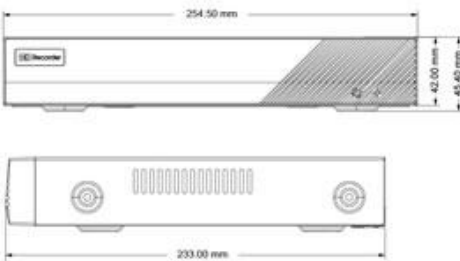

Sistem Bağlantıları

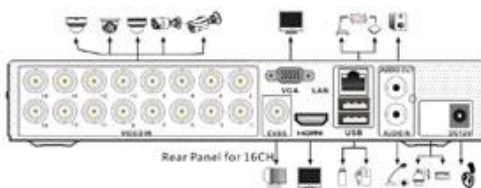

8 Kanal 1080P Lite HD DVR Kayıt Cihazı

Modeli	RV-5108H
Sistem	
İşlemci	Cortex A7
İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Sıkıştırma Standardı	H.264+ High Profile
Video	
Giriş	BNC * 8
	IP Kamera * 1 (6 Mbps)
Çıkış	VGA * 1 (1920 x 1080)
	HDMI * 1 (1920 x 1080)
Ses	
Giriş	RCA * 1
Çıkış	RCA * 1
2 yönlü ses	1CH
Kayıt	
Çözünürlük	1080P Lite, 720P, WD1 gerçek zamanlı
Kayıt hızı (fps)	4ch 25fps@720p, 25 fps@1080p Lite Kayıt
IP Kamera Çözünürlüğü	1080P/960P/720P
IP Kamera Kayıt Hızı	25fps(PAL)/30fps(NTSC)
Bant Genişliği	768Kbps-4Mbps
Bant Genişliği Kontrolü	VBR / CBR
Kalite	5 seviye
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlı, Hareket Algılama
Kayıt Oynatma	
Playback	8 Kanal
Arama	Zaman / takvim arama, olay (hareket)
Akıllı arama	Var
Fonksiyonları	Başlat, Duraklat, Hızlı İleri Geri, Digital Zoom
Ağ	
Ethernet	RJ45 10M / 100M adaptif Ethernet ağ bağlantı noktası * 1
Protokol Desteği	TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS
Bağlantı	10 Kullanıcı Online, Çift Akışlı
Akıllı Telefon	
İşletim Sistemi	iPhone, Android
İşlevleri	Anlık, PTZ kontrolü (bazı modeller için) Çoklu ekran izleme, cihaz listesi kaydı
Genel	
HDD	6 TB a kadar 1 SATA
USB	USB 2.0 x 2 Adet , Mouse için ve USB için
Uzaktan kumanda	Opsiyonel
Kasa Tipi	1U Mini
Boyutlar	255x223x42
Güç kaynağı	DC: 12V
Tüketim	< 5 W (HDD olmadan)
Çalışma Ortamı	-10 ~ 50 ° C, % 10 ~ 90% (nem)



HD DVR Kayıt Cihazları

► RV-5116H




- 16 Adet HD Analog Kamera Girişi
- 2 Adet 3 Megapiksel IP Kamera Girişi
- CVBS, HDMI / VGA Video Çıkışı
- QR Code ve P2P Desteği, 1 Kanal Ses, RS485
- Sabit IP Olmadan Uzaktan Erişim Özelliği
- 16 Kamera 1080p Real Time Ön İzleme
- H.264+ High Profile Video Sıkıştırma
- 16ch 25fps@720p Lite, 12 fps@1080p Lite Kayıt
- 6 TB Kadar 1 SATA HDD , 2 adet USB Girişi
- Süper Live Pro ile IOS ve Android Desteği
- CMS ve Web Tarayıcısı Üzerinden İzleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Güncelleme

Ölçüler (mm)



Sistem Bağlantıları

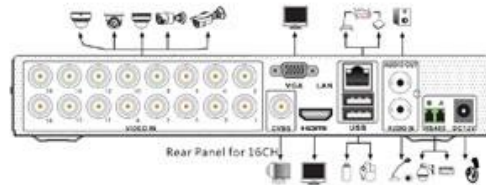

16 Kanal 1080P Lite HD DVR Kayıt Cihazı


Modeli	RV-5116H
Sistem	
İşlemci	Cortex A7
İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Sıkıştırma Standardı	H.264+ High Profile
Video	
Giriş	BNC * 16
	IP Kamera * 2
Çıkış	VGA * 1 (1920 x 1080)
	HDMI * 1 (1920 x 1080)
	BNC * 1: CVBS (ana veya spot çıkış olarak kullanılır)
Ses	
Giriş	RCA * 1
Çıkış	RCA * 1
2 yönlü ses	1CH
Kayıt	
Çözünürlük	1080P Lite, 720P, WD1 gerçek zamanlı
Kayıt hızı (fps)	4ch 25fps@720p, 25 fps@1080p Lite Kayıt
IP Kamera Çözünürlüğü	3 MP/1080P/960P/720P
IP Kamera Kayıt Hızı	25fps(PAL)/30fps(NTSC)
Bant Genişliği:	768Kbps-4Mbps
Bant Genişliği Kontrolü	VBR / CBR
Kalite	5 seviye
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlı, Hareket Algılama
Kayıt Oynatma	
Playback	16 Kanal
Arama	Zaman / takvim arama, olay (hareket)
Akıllı arama	Var
Fonksiyonları	Başlat, Duraklat, Hızlı İleri Geri, Digital Zoom
Ağ	
Ethernet	RJ45 10M / 100M adaptif Ethernet ağ bağlantı noktası * 1
Protokol Desteği	TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS
Bağlantı	10 Kullanıcı Online, Çift Akıllı
Akıllı Telefon	
İşletim Sistemi	iPhone, Android
İşlevleri	Anlık, PTZ kontrolü (bazı modeller için) Çoklu ekran izleme, cihaz listesi kaydı
Genel	
HDD	6 TB a kadar 1 SATA
USB	USB 2.0 x 2 Adet, Mouse için ve USB için
RS485	PTZ ve Keyboard için RS485 * 1
Uzaktan kumanda	Opsiyonel
Kasa Tipi	1U Mini
Boyutlar	255x223x42mm
Güç kaynağı	DC: 12V
Tüketim	< 5 W (HDD olmadan)
Çalışma Ortamı	-10 ~ 50 ° C, % 10 ~ 90% (nem)

RV-5204H




- 4 Adet HD Analog +1 IP Kamera Girişi
- 4 Adet Ses Girişi, 4 Adet Alarm Girişi
- CVBS, HDMI / VGA Eş zamanlı Video Çıkışı
- QR Code ve P2P Desteği, RS485
- Sabit IP Olmadan Uzaktan Erişim Özelliği
- 4 Kamera 1080p Real Time Ön İzleme
- H.264+ High Profile Video Sıkıştırma
- 4ch 25fps@1080p Lite, 12 fps@1080p Kayıt
- 8 TB Kadar 1 SATA HDD, 2 adet USB Girişi
- Süper Live Pro ile IOS ve Android Desteği
- CMS ve Web Tarayıcısı Üzerinden İzleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Güncelleme

Ölçüler (mm)

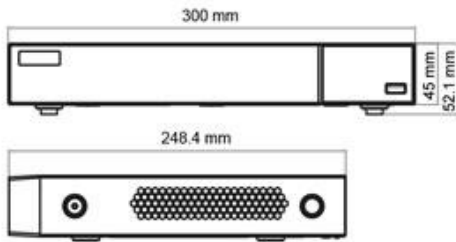

Sistem Bağlantıları

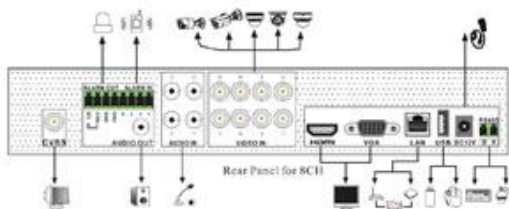

4 Kanal 1080P HD DVR Kayıt Cihazı

Modeli	RV-5204H
Sistem	
İşlemci	Cortex A7 Dual Core
İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Sıkıştırma Standardı	H.264+ High Profile
Video	
Giriş	BNC * 4
IP giriş / Erişim Bant Genişliği	1 Adet Rivo IP Kamera
Çıkış	VGA * 1 (1920 X 1080)/TV HDMI * 1 (1920 X 1080) BNC * 1: CVBS (ana veya spot çıkış olarak kullanılır)
Ses / Alarm	
Ses Girişi	RCA * 4
Ses Çıkışı	RCA * 1
2 yönlü ses	1CH
Alarm Girişi	4 Kanal
Alarm Çıkışı	1 Kanal
Kayıt	
Çözünürlük	1080P, 1080P Lite, 720P, WD1
Kayıt hızı (fps)	1080P: 12fps / 1080P Lite / 720P / WD1: 25fps (PAL)
Bant Genişliği	768Kbps-8Mbps
Bant Genişliği Kontrolü	VBR / CBR
Kalite	5 seviye
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlı, Hareket Algılama
IP Kamera Girişi	1080P / 720P / 960H / D1
Kayıt Oynatma	
Playback	4 CH
Arama	Zaman / takvim arama, olay (hareket)
Akıllı arama	Var
Fonksiyonları	Başlat, Duraklat, Hızlı İleri Geri, Digital Zoom
Ağ	
Ethernet	RJ45 10M / 100M adaptif Ethernet ağ bağlantı noktası * 1
Protokol Desteği	TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS
Bağlantı	10 Kullanıcı Online, Çift Akışlı
Akıllı Telefon	
İşletim Sistemi	iPhone, Android
İşlevleri	Anlık, PTZ kontrolü (bazı modeller için) Çoklu ekran izleme, cihaz listesi kaydı
Genel	
HDD	8 TB a kadar 1 SATA
RS485	PTZ ve keyboard için RS485
USB	USB 2.0 x 2 Adet, Mouse için ve USB için
Uzaktan kumanda	İsteğe bağlı
Kasa Tipi	1U
Boyutlar	300x248x52mm
Güç kaynağı	DC: 12V
Tüketim	< 5 W (HDD olmadan)
Çalışma Ortamı	-10 ~ 50 ° C, % 10 ~ 90% (nem)


HD DVR Kayıt Cihazları

► RV-5208H




- 8 Adet HD Analog +1 IP Kamera Girişi
- 4 Adet Ses Girişi, 4 Adet Alarm Girişi
- CVBS, HDMI / VGA Eş zamanlı Video Çıkışı
- QR Code ve P2P Desteği, RS485
- Sabit IP Olmadan Uzaktan Erişim Özelliği
- 8 Kamera 1080p Real Time Ön İzleme
- H.264+ High Profile Video Sıkıştırma
- 8ch 25fps@1080p Lite, 12 fps@1080p Kayıt
- 8 TB Kadar 1 SATA HDD, 2 adet USB Girişi
- Süper Live Pro ile IOS ve Android Desteği
- CMS ve Web Tarayıcısı Üzerinden İzleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Güncelleme

Ölçüler (mm)

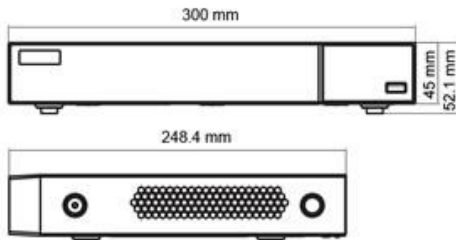

Sistem Bağlantıları

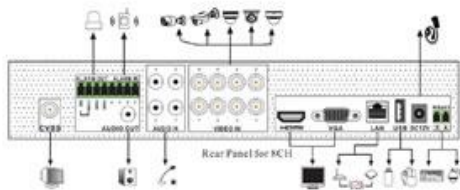

8 Kanal 1080P HD DVR Kayıt Cihazı


Modeli	RV-5208H
Sistem	
İşlemci	Cortex A7 Dual Core
İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Sıkıştırma Standardı	H.264+ High Profile
Video	
Giriş	BNC * 8
IP giriş / Erişim Bant Genişliği	1 Adet Rivo IP Kamera
Çıkış	VGA * 1 (1920 X 1080)/TV HDMI * 1 (1920 X 1080) BNC * 1: CVBS (ana veya spot çıkış olarak kullanılır)
Ses / Alarm	
Ses Girişi	RCA * 4
Ses Çıkışı	RCA * 1
2 yönlü ses	1CH
Alarm Girişi	4 Kanal
Alarm Çıkışı	1 Kanal
Kayıt	
Çözünürlük	1080P, 1080P Lite, 720P, WD1
Kayıt hızı (fps)	1080P: 12fps / 1080P Lite / 720P / WD1: 25fps (PAL)
Bant Genişliği	768Kbps-6Mbps
Bant Genişliği Kontrolü	VBR / CBR
Kalite	5 seviye
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlı, Hareket Algılama
IP Kamera Girişi	1080P / 720P / 960H / D1
Kayıt Oynatma	
Playback	8CH
Arama	Zaman / takvim arama, olay (hareket)
Akıllı arama	Var
Fonksiyonları	Bağlat, Duraklat, Hızlı İleri Geri, Digital Zoom
Ağ	
Ethernet	RJ45 10M / 100M adaptif Ethernet ağı bağlantı noktası * 1
Protokol Desteği	TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS
Bağlantı	10 Kullanıcı Online, Çift Akıllı
Akıllı Telefon	
İşletim Sistemi	iPhone, Android
İşlevleri	Anlık, PTZ kontrolü (bazı modeller için) Çoklu ekran izleme, cihaz listesi kaydı
Genel	
HDD	8TB a kadar 1 SATA
RS485	PTZ ve keyboard için RS485
USB	USB 2.0 x 2 Adet, Mouse için ve USB için
Uzaktan kumanda	İsteğe bağlı
Kasa Tipi	1U
Boyutlar	300x248x52mm
Güç kaynağı	DC: 12V
Tüketim	< 5 W (HDD olmadan)
Çalışma Ortamı	-10 ~ 50 ° C, % 10 ~ 90% (nem)

RV-5816H




- 16 Adet HD Analog +4 IP Kamera Girişi
- 4 Adet Ses Girişi, 4 Adet Alarm Girişi
- CVBS, HDMI / VGA Eş zamanlı Video Çıkışı
- QR Code ve P2P Desteği , RS485
- Sabit IP Olmadan Uzaktan Erişim Özelliği
- 16 Kamera 1080p Real Time Ön İzleme
- H.264+ High Profile Video Sıkıştırma
- 16ch 25fps@1080p Lite, 12 fps@1080p Kayıt
- 16 TB Kadar 2 SATA HDD , 2 adet USB Girişi
- Süper Live Pro ile IOS ve Android Desteği
- CMS ve Web Tarayıcısı Üzerinden İzleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Güncelleme

Ölçüler (mm)

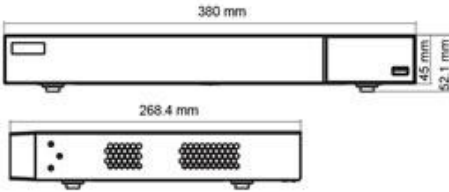

Sistem Bağlantıları

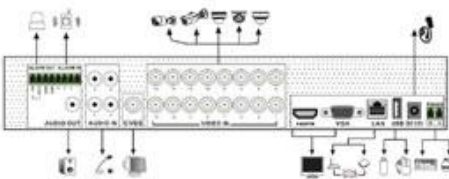

16 Kanal 1080P HD DVR Kayıt Cihazı

Modeli	RV-5816H
Sistem	
İşlemci	Cortex A9 Dual Core
İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Sıkıştırma Standardı	H.264+ High Profile
Video	
Giriş	BNC * 16
IP giriş / Erişim Bant Genişliği	4 Adet Rivo IP Kamera
Çıkış	VGA * 1 (1920 X 1080)/TV HDMI * 1 (1920 X 1080) BNC * 1: CVBS (ana veya spot çıkış olarak kullanılır)
Ses / Alarm	
Giriş	RCA * 4
Çıkış	RCA * 1
2 yönlü ses	1 CH
Alarm Girişi	4 Kanal
Alarm Çıkışı	1 Kanal
Kayıt	
Çözünürlük	1080P/1080P Lite/720P/WD1
Kayıt hızı (fps)	1080P: 12fps / 1080P Lite / 720P / WD1: 25fps (PAL)
Bant Genişliği	768Kbps-8Mbps
Bant Genişliği Kontrolü	VBR/CBR
Kalite	5 seviye
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlı, Hareket Algılama
IP Kamera Girişi	3 MP/1080P/720P/960H / D1
Kayıt Oynatma	
Playback	16 CH
Arama	Zaman / takvim arama, olay (hareket)
Akıllı arama	Var
Fonksiyonları	Bağlat, Duraklat, Hızlı İleri Geri, Digital Zoom
Ağ	
Ethernet	RJ45 10M / 100M adaptif Ethernet ağ bağlantı noktası * 1
Protokol Desteği	TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS
Bağlantı	10 Kullanıcı Online, Çift Akıllı
Akıllı Telefon	
İşletim Sistemi	iPhone, Android
İşlevleri	Anlık, PTZ kontrolü (bazı modeller için) Çoklu ekran izleme, cihaz listesi kaydı
Genel	
HDD	16 TB a kadar 2 SATA
RS485	PTZ ve keyboard için RS485
USB	USB 2.0 x 2 Adet , Mouse için ve USB için
Uzaktan kumanda	Mevcut
Kasa Tipi	1U
Boyutlar	380x268x52mm
Güç kaynağı	DC: 12V
Tüketim	<15 W (HDD olmadan)
Çalışma Ortamı	-10 ~ 50 ° C, % 10 ~ 90% (nem)


HD DVR Kayıt Cihazları

► RV-5404H




- 4 Adet HD Analog +1 IP Kamera Girişi
- 4 Adet Ses Girişi, 4 Adet Alarm Girişi
- CVBS, HDMI / VGA Eş zamanlı Video Çıkışı
- QR Code ve P2P Desteği , RS485
- Sabit IP Olmadan Uzaktan Erişim Özelliği
- H.264+ High Profile Video Sıkıştırma
- 4ch 25fps@4 MP Lite, 10 fps@ 5MP Kayıt
- 8 TB Kadar 1 SATA HDD , 2 adet USB Girişi
- Süper Live Pro ile IOS ve Android Desteği
- CMS ve Web Tarayıcısı Üzerinden İzleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Güncelleme

Ölçüler (mm)

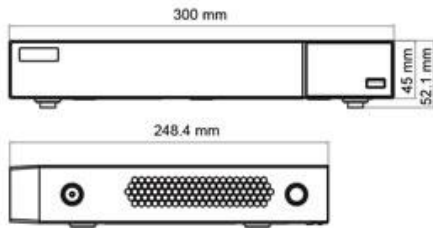

Sistem Bağlantıları

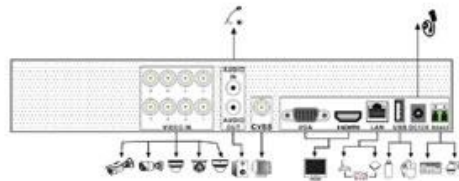

4 Kanal 5Mp HD DVR Kayıt Cihazı


Modeli	RV-5404H
Sistem	
İşlemci	Cortex A7
İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Sıkıştırma Standardı	H.264+ High Profile
Video	
Giriş	BNC * 4
Giriş Çözünürlüğü	TVI / AHD: 5MP 20fps; 4MP , 3MP , 1080P , 720P , WD1 gerçek zaman
IP giriş / Erişim Bant Genişliği	1 Adet Rivo IP Kamera 3MP
Çıkış	VGA * 1 (1920 X 1080)/TV HDMI * 1 : 2560x1440/1920x1080/1280x1024/1024x768 BNC * 1: CVBS (ana veya spot çıkış olarak kullanılır)
Ses / Alarm	
Ses Girişi	RCA * 4
Ses Çıkışı	RCA * 1
2 yönlü ses	1CH
Alarm Girişi	4 Kanal
Alarm Çıkışı	1 Kanal
Kayıt	
Çözünürlük	5MP,4MP,4MP lite,3MP,1080P,720P,WD1 5MP:10fps(PAL/NTSC) 4MP/3MP:12fps/15fps(PAL/NTSC) 4MP lite/1080P/720P/WD1:25fps/30fps(PAL/NTSC)
Kayıt hızı (fps)	
Bant Genişliği:	768Kbps-8Mbps
Bant Genişliği Kontrolü	VBR / CBR
Kalite	5 seviye
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlı, Hareket Algılama
IP Kamera Girişi	3 MP / 1080P / 720P / 960H / D1
Kayıt Oynatma	
Playback	4 CH
Arama	Zaman / takvim arama, olay (hareket)
Akıllı arama	Var
Fonksiyonları	Başlat, Duraklat, Hızlı İleri Geri, Digital Zoom
Ağ	
Ethernet	RJ45 10M / 100M adaptif Ethernet ağ bağlantı noktası * 1
Protokol Desteği	TCP/IP,PPPoE,DHCP,DNS,DDNS,UPnP,NTP,SMT,ONVIF,GB28181
Akıllı Telefon	
İşletim Sistemi	iPhone, Android
İşlevleri	Anlık, PTZ kontrolü (bazı modeller için) Çoklu ekran izleme, cihaz listesi kaydı
Genel	
HDD	8 TB a kadar 1 SATA
RS485	PTZ ve keyboard için RS485
USB	USB 2.0 x 2 Adet , Mouse için ve USB için
Uzaktan kumanda	İsteğe bağlı
Kasa Tipi	1U
Boyutlar	380x268x52mm
Güç kaynağı	DC: 12V
Tüketim	< 5 W (HDD olmadan)
Çalışma Ortamı	-10 ~ 50 ° C,% 10 ~ 90% (nem)

RV-5408H




- 8 Adet HD Analog + 4 IP Kamera Girişi
- CVBS,4K HDMI / VGA Eş zamanlı Video Çıkışı
- QR Code ve P2P Desteği , RS485, 1 Ses
- Sabit IP Olmadan Uzaktan Erişim Özelliği
- H.264+ High Profile Video Sıkıştırma
- 4ch 25fps@4 MP Lite, 10 fps@ 5MP Kayıt
- 8 TB Kadar 1 SATA HDD , 2 adet USB Girişi
- Süper Live Pro ile IOS ve Android Desteği
- CMS ve Web Tarayıcısı Üzerinden İzleme, Oynatma,Yedekleme,PTZ ve Güncelleme

Ölçüler (mm)

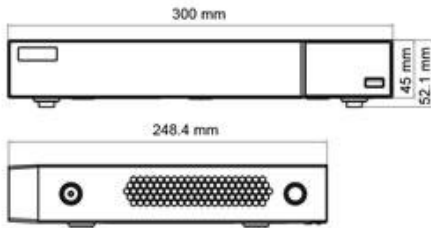

Sistem Bağlantıları

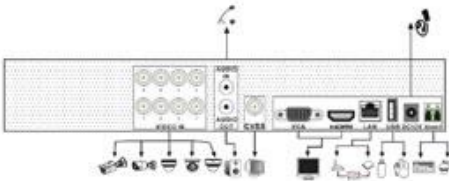

8 Kanal 5Mp HD DVR Kayıt Cihazı

Modeli	RV-5408H
Sistem	
İşlemci	Cortex A9
İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Sıkıştırma Standardı	H.264+ High Profile
Video	
Giriş	BNC * 4
Giriş Çözünürlüğü	TVI / AHD: 5MP 20fps; 4MP , 3MP , 1080P , 720P , WD1 gerçek zamanlı
IP giriş / Erişim Bant Genişliği	4 Adet Rivo IP Kamera 4 MP@25fps
Çıkış	VGA * 1 (1920 X 1080)/TV
	HDMI * 1 : 3840x2160/1920x1080/1280x1024/1024x768
	BNC * 1: CVBS (ana veya spot çıkış olarak kullanılır)
Ses / Alarm	
Ses Girişi	RCA * 1
Ses Çıkışı	RCA * 1
2 yönlü ses	İCH
Alarm Girişi	Yok
Alarm Çıkışı	Yok
Kayıt	
Çözünürlük	5MP,4MP,4MP lite,3MP,1080P,720P,WD1
	5MP:10fps(PAL/NTSC)
Kayıt hızı (fps)	4MP/3MP:12fps/15fps(PAL/NTSC)
	4MP lite/1080P/720P/WD1:25fps/30fps(PAL/NTSC)
Bant Genişliği	768Kbps-8Mbps
Bant Genişliği Kontrolü	VBR / CBR
Kalite	5 seviye
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlı, Hareket Algılama
IP Kamera Girişi	4 MP / 3 MP / 1080P / 720P / 960H / D1
Kayıt Oynatma	
Playback	8 CH
Arama	Zaman / takvim arama, olay (hareket)
Akıllı arama	Var
Fonksiyonları	Başlat, Duraklat, Hızlı İleri Geri, Digital Zoom
Ağ	
Ethernet	RJ45 10M / 100M adaptif Ethernet ağ bağlantı noktası * 1
Protokol Desteği	TCP/IP,PPPoE,DHCP,DNS,DDNS,UPnP,SMTP,ONVIF,G828181
Akıllı Telefon	
İşletim Sistemi	iPhone, Android
İşlevleri	Anlık, PTZ kontrolü (bazı modeller için) Çoklu ekran izleme, cihaz listesi kaydı
Genel	
HDD	8 TB a kadar 1 SATA
RS485	PTZ ve keyboard için RS485
USB	USB2.0 x 1 (ön panel), USB3.0 x 1 (arka panel)
Uzaktan kumanda	İsteğe bağlı
Kasa Tipi	1U
Boyutlar	380x268x52mm
Güç kaynağı	DC: 12V
Tüketim	< 10 W (HDD olmadan)
Çalışma Ortamı	-10 – 50 ° C,% 10 – 90% (nem)


HD DVR Kayıt Cihazları

▶ RV-5416H




- 16 Adet HD Analog + 4 IP Kamera Girişi
- 4 Adet Ses Girişi, 4 Adet Alarm Girişi
- CVBS, 4K HDMI / VGA Eş zamanlı Video Çıkışı
- QR Code ve P2P Desteği, RS485
- Sabit IP Olmadan Uzaktan Erişim Özelliği
- H.264+ High Profile Video Sıkıştırma
- 4ch 25fps@4 MP Lite, 10 fps@ 5MP Kayıt
- 16 TB Kadar 2 SATA HDD, 2 adet USB Girişi
- Süper Live Pro ile IOS ve Android Desteği
- CMS ve Web Tarayıcısı Üzerinden İzleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Güncelleme

Ölçüler (mm)

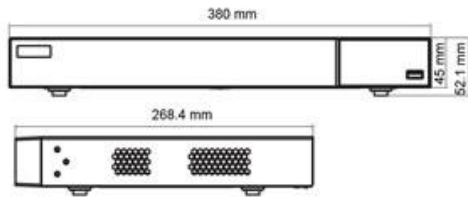


Sistem Bağlantıları

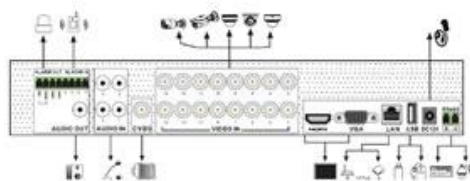

16 Kanal 5Mp HD DVR Kayıt Cihazı

Modeli	RV-5416H
Sistem	
İşlemci	Cortex A9
İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Sıkıştırma Standardı	H.264+ High Profile
Video	
Giriş	BNC * 16
Giriş Çözünürlüğü	TVI / AHD: 5MP 20fps; 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1 gerçek zaman
IP giriş / Erişim Bant Genişliği	4 Adet Rivo IP Kamera 4 MP@25fps
Çıkış	VGA * 1 (1920 X 1080)/TV
	HDMI * 1 : 3840x2160/1920x1080/1280x1024/1024x768
	BNC * 1: CVBS (ana veya spot çıkış olarak kullanılır)
Ses / Alarm	
Ses Girişi	RCA * 4
Ses Çıkışı	RCA * 1
2 yönlü ses	1CH
Alarm Girişi	4 Kanal
Alarm Çıkışı	1 Kanal
Kayıt	
Çözünürlük	5MP/4MP/4MP lite, 3MP, 1080P, 720P, WD1
Kayıt hızı (fps)	5MP:10fps(PAL/NTSC) 4MP/3MP:12fps/15fps(PAL/NTSC) 4MP lite:1080P/720P/WD1:25fps/30fps(PAL/NTSC)
Bant Genişliği:	768Kbps-8Mbps
Bant Genişliği Kontrolü	VBR / CBR
Kalite	5 seviye
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlı, Hareket Algılama
IP Kamera Girişi	4 MP / 3 MP / 1080P / 720P / 960H / D1
Kayıt Oynatma	
Playback	16 CH
Arama	Zaman / takvim arama, olay (hareket)
Akıllı arama	Var
Fonksiyonları	Başlat, Duraklat, Hızlı İleri Geri, Digital Zoom
Ağ	
Ethernet	RJ45 10M / 100M adaptif Ethernet ağ bağlantı noktası * 1
Protokol Desteği	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, ONVIF, GB28181
Akıllı Telefon	
İşletim Sistemi	iPhone, Android
İşlevleri	Anlık, PTZ kontrolü (bazı modeller için) Çoklu ekran izleme, cihaz listesi kaydı
Genel	
HDD	16 TB a kadar 2 SATA
RS485	PTZ ve keyboard için RS485
USB	USB2.0x1 (ön panel), USB3.0x1 (arka panel)
Uzaktan kumanda	İsteğe bağlı
Kasa Tipi	1U
Boyutlar	380x268x52mm
Güç kaynağı	DC: 12V
Tüketim	< 15 W (HDD olmadan)
Çalışma Ortamı	-10 ~ 50 ° C, % 10 ~ 90% (nem)

RV-6832H




- 32 Adet HD Analog Kamera Girişi
- 4 Adet Ses Girişi, 4 Adet Alarm Girişi
- CVBS, HDMI / VGA Eş zamanlı Video Çıkışı
- QR Code ve P2P Desteği, RS485
- Sabit IP Olmadan Uzaktan Erişim Özelliği
- 32 Kamera 1080p Real Time Ön İzleme
- H.264+ High Profile Video Sıkıştırma
- 32ch 25fps@1080p Lite, 12 fps@1080p Kayıt
- 32 TB Kadar 4 SATA HDD, 2 adet USB Girişi
- Süper Live Pro ile IOS ve Android Desteği
- CMS ve Web Tarayıcısı Üzerinden İzleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Güncelleme

Ölçüler (mm)



Sistem Bağlantıları

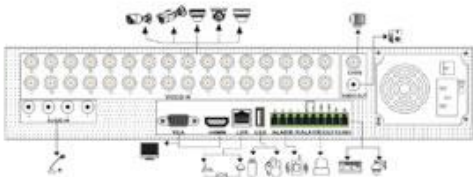

32 Kanal 1080P HD DVR Kayıt Cihazı

Modeli	RV-6832H
Sistem	
Sıkıştırma	H.264
İşlemci	Cortex A9 Dual Core
İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Sıkıştırma Standardı	H.264+ High Profile
Video	
Giriş	BNC * 32
Çıkış	VGA * 1 (1920 X 1080) HDMI * 1 (1920 X 1080) BNC * 1: CVBS (ana veya spot çıkış olarak kullanılır)
Ses / Alarm	
Giriş	RCA * 4
Çıkış	RCA * 1
2 yönlü ses	1 CH
Alarm Girişi	4 Kanal
Alarm Çıkışı	1 Kanal
Kayıt	
Çözünürlük	1080P/1080P Lite, 720P/WD1
Kayıt hızı (fps)	1080P: 12fps / 1080P Lite / 720P / WD1: 25fps (PAL)
Bant Geniliği:	768Kbps-8Mbps
Bant Geniliği Kontrolü	VBR/CBR
Kalite	5 seviye
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlı, Hareket Algılama
IP Kamera Girişi	1080P / 720P / 960H / D1
Kayıt Oynatma	
Playback	16 CH
Arama	Zaman / takvim arama, olay (hareket)
Akıllı arama	Var
Fonksiyonları	Başlat, Duraklat, Hız İleri Geri, Digital Zoom
Ağ	
Ethernet	RJ45 10M / 100M adaptif Ethernet ağ bağlantı noktası * 1
Protokol Desteği	TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS
Bağlantı	10 Kullanıcı Online, Çift Akışlı
Akıllı Telefon	
İşletim Sistemi	iPhone, Android
İşlevleri	Anlık, PTZ kontrolü (bazı modeller için) Çoklu ekran izleme, cihaz listesi kaydı
Genel	
HDD	32 TB a kadar 4 SATA
RS485	PTZ ve keyboard için RS485
USB	USB2.0 x 1 (ön panel), USB3.0 x 1 (arka panel)
Uzaktan kumanda	Mevcut
Kasa Tipi	1.SU
Boyutlar	440x390x70mm
Güç kaynağı	ATX
Tüketim	<40 W (HDD olmadan)
Çalışma Ortamı	-10 ~ 50 ° C, % 10 ~ 90% (nem)


HD DVR Kayıt Cihazları

▶ RV-7832H




- 32 Adet HD Analog Kamera Girişi
- 16 Adet Ses Girişi, 16 Adet Alarm Girişi
- CVBS, HDMI / VGA Eş zamanlı Video Çıkışı
- QR Code ve P2P Desteği , 2 Adet RS485
- Sabit IP Olmadan Uzaktan Erişim Özelliği
- 32 Kamera 1080p Real Time Ön İzleme
- H.264+ High Profile Video Sıkıştırma
- 32ch 25fps@1080p Lite, 12 fps@1080p Kayıt
- 64 TB Kadar 8 SATA HDD , 2 adet USB Girişi
- Süper Live Pro ile IOS ve Android Desteği
- CMS ve Web Tarayıcısı Üzerinden İzleme,, Oynatma,Yedekleme,PTZ ve Güncelleme

Ölçüler (mm)



Sistem Bağlantıları



32 Kanal 1080P HD DVR Kayıt Cihazı

Modeli	RV-7832H
Sistem	
Sıkıştırma	H.264
İşlemci	Cortex A9 Dual Core
İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Sıkıştırma Standardı	H.264+ High Profile
Video	
Giriş	BNC * 32
Çıkış	VGA * 1 (1920 X 1080) HDMI * 1 (1920 X 1080) BNC * 1: CVBS (ana veya spot çıkış olarak kullanılır)
Ses / Alarm	
Giriş	RCA* 16
Çıkış	RCA * 1
2 yönlü ses	1CH
Alarm Girişi	16 Kanal
Alarm Çıkışı	4 Kanal
Kayıt	
Çözünürlük	1080P,1080P lite,720P,WD1
Kayıt hızı (fps)	1080P: 12fps / 1080P Lite / 720P / WD1: 25fps (PAL)
Bant Genişliği	768Kbps-8Mbps
Bant Genişliği Kontrolü	VBR/CBR
Kalite	5 seviye
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlı, Hareket Algılama
IP Kamera Girişi	1080P / 720P / 960H / D1
Kayıt Oynatma	
Playback	16 CH
Arama	Zaman / takvim arama, olay (hareket)
Akıllı arama	Var
Fonksiyonları	Başlat, Duraklat, Hızlı İleri Geri, Digital Zoom
Ağ	
Ethernet	RJ45 10M / 100M adaptif Ethernet ağ bağlantı noktası * 1
Protokol Desteği	TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS
Bağlantı	10 Kullanıcı Online, Çift Akıllı
Akıllı Telefon	
İşletim Sistemi	iPhone, Android
İşlevleri	Anlık, PTZ kontrolü (bazı modeller için) Çoklu ekran izleme, cihaz listesi kaydı
Genel	
HDD	64 TB a kadar 8 SATA
RS485	PTZ ve keyboard için 2 Adet RS485
USB	USB2.0 x 1 (ön panel), USB3.0 x 1 (arka panel)
Uzaktan kumanda	Mevcut
Kasa Tipi	2U
Boyutlar	430x453x100mm
Güç kaynağı	ATX
Tüketim	<40 W (HDD olmadan)
Çalışma Ortamı	-10 ~ 50 ° C, % 10 ~ 90% (nem)



Premium Serisi
HD Analog
Kameralar



► **RV-HDC56D0T-IRPF**



- 2 Megapiksel 1080p Çözünürlük
- 0.01 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 2.8 mm Sabit Lens
- Koaksiyel Kablo ile Görüntü Aktarımı
- 20 mt Gece Görüş
- IP66 , Day&Night, ICR
- AGC , DNR ,D-WDR
- Güç Kaynağı DC 12V

2 Megapiksel HD Analog Dome Kamera

Model	RV-HDC56D0T-IRPF	(DS-2CE56D0T-IRPF)
Kamera		
Görüntü sensörü:	2MP CMOS Görüntü Sensörü	
Sinyal :	PAL / NTSC	
Efektif Piksel:	1920 (H) 1080 (V)	
Elektronik Shutter Hızı:	1/25 (1/30) s ile 1 / 50.000 s arasında	
Lens :	2.8mm M12	
Ayar aralığı:	Tava: 0 ° ila 350 °, Eğim: 0 ° ila 70 °, Döndürme: 0 ° ila 350 °	
Gündüz gece:	ICR	
Video kare hızı:	1080p @ 25fps / 1080p 30 fps	
HD Video Çıkışı:	1 Analog HD çıkışı	
Senkronizasyon:	Dahili Senkronizasyon	
S / N Oranı:	62 dB'den fazla	
Genel		
Çalışma koşulları:	-40 ° C - 60 ° C, Nem % 90 veya daha az	
Güç kaynağı:	DC 12V ±% 15	
Koruma Sertifikası:	IP66	
Gece Görüş Mesafesi:	20m'ye kadar	
Boyut:	Ø89.5 × 69.8 mm	
Ağırlık:	250 gr	

► **RV-HDC56D0T-IRMMF**



- 2 Megapiksel 1080p Çözünürlük
- 0.01 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 2.8 mm Sabit Lens
- Koaksiyel Kablo ile Görüntü Aktarımı
- 20 mt Gece Görüş
- IP66 , Day&Night, ICR
- AGC ,DNR ,D-WDR
- Güç Kaynağı DC 12V

2 Megapiksel HD Analog Dome Kamera

Model	RV-HDC56D0T-IRMMF	(DS-2CE56D0T-IRMMF)
Kamera		
Görüntü sensörü:	2MP CMOS Görüntü Sensörü	
Sinyal :	PAL / NTSC	
Efektif Piksel:	1920 (H) 1080 (V)	
Elektronik Shutter Hızı:	1/25 (1/30) s ile 1 / 50.000 s arasında	
Lens :	2.8mm M12	
Ayar aralığı:	Tava: 0 ° ila 350 °, Eğim: 0 ° ila 70 °, Döndürme: 0 ° ila 350 °	
Gündüz gece:	ICR	
Video kare hızı:	1080p @ 25fps / 1080p 30 fps	
HD Video Çıkışı:	1 Analog HD çıkışı	
Senkronizasyon:	Dahili Senkronizasyon	
S / N Oranı:	62 dB'den fazla	
Genel		
Çalışma koşulları:	-40 ° C - 60 ° C, Nem % 90 veya daha az	
Güç kaynağı:	DC 12V ±% 15	
Koruma Sertifikası:	IP66	
Gece Görüş Mesafesi:	20m'ye kadar	
Boyut:	Ø 98 mm x 65,4 mm	
Ağırlık:	240 gr	

► RV-HDC16D0T-IRF



- 2 Megapiksel 1080p Çözünürlük
- 0.01 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 2.8 mm Sabit Lens
- Koaksiyel Kablo ile Görüntü Aktarımı
- 20 mt Gece Görüş
- IP66 , Day&Night, ICR
- AGC ,DNR ,D-WDR
- Güç Kaynağı DC 12V

2 Megapiksel HD Analog Bullet Kamera

Model	RV-HDC16D0T-IRF	(DS-2CE16D0T-IRF)
Kamera		
Görüntü sensörü:	2MP CMOS Görüntü Sensörü	
Sinyal:	PAL / NTSC	
Efektif Piksel:	1920 (H) ,1080 (V)	
Elektronik Shutter Hızı:	1/25 (1/30) s ile 1 / 50.000 s arasında	
Lens :	2.8mm M12	
Ayar aralığı:	Yatay kaydırma: 0 - 360 °, Eğim: 0 - 180 °, Dönüş: 0 - 360 °	
Gündüz gece:	ICR	
Frame :	1080p @ 25fps / 1080p 30 fps	
HD Video Çıkışı:	1 Analog HD çıkışı	
Senkronizasyon:	Dahili Senkronizasyon	
S / N Oranı:	62 dB'den fazla	
Genel		
Çalışma koşulları:	-40 ° C - 60 ° C Nem% 90 veya daha az	
Güç kaynağı:	12VDC ±% 15	
Koruma Sertifikası:	IP66	
Gece Görüş Mesafesi:	20m'ye kadar	
Boyut:	Ø 70 x 154,5 mm	
Ağırlık:	400 gr	

► RV-HDC16D0T-IT3F



- 2 Megapiksel 1080p Çözünürlük
- 0.01 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 2.8 mm Sabit Lens
- Koaksiyel Kablo ile Görüntü Aktarımı
- 40 mt Gece Görüş
- IP66 , Day&Night, ICR
- AGC ,DNR ,D-WDR
- Güç Kaynağı DC 12V

2 Megapiksel HD Analog Bullet Kamera

Model	RV-HDC16D0T-IT3F	(DS-2CE16D0T-IT3F)
Kamera		
Görüntü sensörü:	2MP CMOS Görüntü Sensörü	
Sinyal:	PAL / NTSC	
Efektif Piksel:	1920 (H) , 1080 (V)	
Elektronik Shutter Hızı:	1/25 (1/30) s ile 1 / 50.000 s arasında	
Lens :	2.8mm M12	
Ayar aralığı:	Yatay kaydırma: 0 - 360 °, Eğim: 0 - 180 °, Dönüş: 0 - 360 °	
Gündüz gece:	ICR	
Frame :	1080p @ 25fps / 1080p 30 fps	
HD Video Çıkışı:	1 Analog HD çıkışı	
Senkronizasyon:	Dahili Senkronizasyon	
S / N Oranı:	62 dB'den fazla	
Genel		
Çalışma koşulları:	-40 ° C - 60 ° C Nem% 90 veya daha az	
Güç kaynağı:	12VDC ±% 15	
Koruma Sertifikası:	IP66	
Gece Görüş Mesafesi:	40m'ye kadar	
Boyut:	Ø 86,7 x 81,6 x 226 mm	
Ağırlık:	430 gr	

► RV-HDC16D0T-ITS



- 2 Megapiksel 1080p Çözünürlük
- 0.01 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 3,6 mm Sabit Lens
- Koaksiyel Kablo ile Görüntü Aktarımı
- 80 mt Gece Görüş
- IP66 , Day&Night, ICR
- AGC ,DNR ,D-WDR
- Güç Kaynağı DC 12V

2 Megapiksel HD Analog Bullet Kamera

Model	RV-HDC16D0T-ITS	(DS-2CE16D0T-ITS)
Kamera		
Görüntü sensörü:	2MP CMOS Görüntü Sensörü	
Sinyal:	PAL / NTSC	
Efektif Piksel:	1920 (H) , 1080 (V)	
Elektronik Shutter Hızı:	1/25 (1/30) s ile 1 / 50.000 s arasında	
Lens :	3.6mm M12	
Ayar aralığı:	Yatay kaydırma: 0 - 360 °, Eğim: 0 - 180 °, Dönüş: 0 - 360 °	
Gündüz gece:	ICR	
Frame :	1080p @ 25fps / 1080p 30 fps	
HD Video Çıkışı:	1 Analog HD çıkışı	
Senkronizasyon:	Dahili Senkronizasyon	
S / N Oranı:	62 dB'den fazla	
Genel		
Çalışma koşulları:	-40 ° C - 60 ° C Nem% 90 veya daha az	
Güç kaynağı:	12 VDC ±% 15	
Koruma Sertifikası:	IP66	
Gece Görüş Mesafesi:	80m'ye kadar	
Boyut:	Ø 86.22x82.05x220.13mm	
Ağırlık:	430 gr	

► RV-HDC16D1T-VFIR3



- 2 Megapiksel 1080p Çözünürlük
- 0.01 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 2.8-12 mm Ayarlanabilir Lens
- Koaksiyel Kablo ile Görüntü Aktarımı
- 40 mt Gece Görüş, OSD menüsü
- IP66 , Day&Night, ICR
- AGC ,BLC ,DNR ,D-WDR
- Güç Kaynağı DC 12V

2 Megapiksel HD Analog Bullet Kamera

Model	RV-HDC16D1T-VFIR3	(DS-2CE16D1T-VFIR3)
Kamera		
Görüntü sensörü:	2MP CMOS Görüntü Sensörü	
Sinyal:	PAL / NTSC	
Efektif Piksel:	1930 (H) x 1088 (V)	
Elektronik Shutter Hızı:	1/25 (1/30) s ile 1 / 50.000 s arasında	
Lens:	2.8-12mm φ14	
Ayar aralığı:	Yatay kaydırma: 0 - 360 °, Eğim: 0 - 90 °, Dönüş: 0 - 360 °	
Gündüz gece:	ICR	
Frame:	1080p @ 25fps	
HD Video Çıkışı:	1 Analog HD çıkışı	
Senkronizasyon:	Dahili Senkronizasyon	
S / N Oranı:	62 dB'den fazla	
Coax:	Destek	
Menü		
Kamera kimliği:	Açık / Kapalı (0-255)	
D / N Modu:	Renk / BW / Otomatik / EXT	
Otomatik Beyaz Dengesi	Otomatik / Kullanıcı / Push / 8000K / 6000K / 4200K / 3000K	
Özel maskelendirme:	Açık / Kapalı, maksimum 8 bölge	
Hareket algılama:	Açık / Kapalı, maksimum 4 bölge	
BLC:	Açık kapalı	
AGC:	Destek	
Anti-titreşim:	Açık kapalı	
Dil:	İngilizce / Çince	
Genel		
Çalışma koşulları:	-40 ° C - 60 ° C Nem% 90 veya daha az	
Güç kaynağı:	DC 12V , AC 24V	
Koruma Sertifikası:	IP66	
Gece Görüş Mesafesi:	40 metreye kadar	
İletişim :	Coax Protokolü: HIKVISION-C	
Boyut:	92 x 84,8 x 269,6 mm	
Ağırlık:	690 gr	

► RV-HDC56F1T-ITM



- 3 Megapiksel Çözünürlük
- 0.01 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 2.8 mm Sabit Lens
- Koaksiyel Kablo ile Görüntü Aktarımı
- 20 mt Gece Görüş , OSD menüsü
- IP66 , Day&Night, ICR ,D-WDR
- AGC, BLC, WB, DNR
- Güç Kaynağı DC 12V

3 Megapiksel HD Analog Dome Kamera

Model	RV-HDC56F1T-ITM	(DS-2CE56F1T-ITM)
Kamera		
Görüntü sensörü:	3MP CMOS Görüntü Sensörü	
Sinyal :	PAL / NTSC	
Efektif Piksel:	2052 (H) 1536 (V)	
Elektronik Shutter Hızı:	1/25 (1/30) s ile 1 / 50.000 s arasında	
Lens :	2.8mm M12	
Ayar aralığı:	Yatay kaydırma: 0 - 360 °, Eğim: 0 - 75 °, Dönüş: 0 - 360 °	
Gündüz gece:	ICR	
Frame:	1920 x 1536 @ 18fps	
HD Video Çıkışı:	1 Analog HD çıkışı	
Senkronizasyon:	Dahili Senkronizasyon	
S / N Oranı:	62 dB'den fazla	
Coax :	Destekler	
Menü		
Otomatik Beyaz Dengesi	Otomatik / MWB	
BLC:	Destekler	
AGC:	Destekler	
Dil:	İngilizce / Çince	
Genel		
Çalışma koşulları:	-40 ° C - 60 ° C Nem% 90 veya daha az	
Güç kaynağı:	DC 12V ±% 15	
Koruma Sertifikası:	IP66	
Gece Görüş Mesafesi:	20m'ye kadar	
İletişim :	Coax Protokolü: HIKVISION-C	
Boyut:	91 x 82,6 x 68,3 mm	
Ağırlık:	350gr	

► RV-HDC56F1T-IT3



- 3 Megapiksel Çözünürlük
- 0.01 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 2.8 mm Sabit Lens
- Koaksiyel Kablo ile Görüntü Aktarımı
- 40 mt Gece Görüş , OSD menüsü
- IP66 , Day&Night, ICR ,D-WDR
- AGC ,BLC ,WB, DNR
- Güç Kaynağı DC 12V

3 Megapiksel HD Analog Dome Kamera

Model	RV-HDC56F1T-IT3	(DS-2CE56F1T-IT3)
Kamera		
Görüntü sensörü:	3MP CMOS Görüntü Sensörü	
Sinyal :	PAL / NTSC	
Efektif Piksel:	2052 (H) 1536 (V)	
Elektronik Shutter Hızı:	1/25 (1/30) s ile 1 / 50.000 s arasında	
Lens :	2.8mm M12	
Ayar aralığı:	Tava: 0 ° - 360 °, Eğim: 0 ° - 75 °, Döndür: 0 ° - 360 °	
Gündüz gece:	ICR	
Frame :	1920 x 1536 @ 18fps	
HD Video Çıkışı:	1 Analog HD çıkışı	
Senkronizasyon:	Dahili Senkronizasyon	
S / N Oranı:	62 dB'den fazla	
Menü		
D / N Modu:	Renkli / SB / Akıllı	
Otomatik Beyaz Dengesi	Otomatik / MWB	
BLC:	Destekler	
AGC:	Destekler	
Dil:	İngilizce / Çince	
Genel		
Çalışma koşulları:	-40 ° C - 60 ° C Nem% 90 veya daha az	
Güç kaynağı:	DC 12V ±% 15	
Koruma Sertifikası:	IP66	
Gece Görüş Mesafesi:	40 metreye kadar	
İletişim :	Coax Protokolü: HIKVISION-C	
Boyut:	ø110mmx93.2mm	
Ağırlık:	350 gr	

► **RV-HDC16F1T-IT3**



- 3 Megapiksel Çözünürlük
- 0.01 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 3.6 mm Sabit Lens
- Koaksiyel Kablo ile Görüntü Aktarımı
- 40 mt Gece Görüş , OSD menüsü
- IP66 , Day&Night, ICR ,D-WDR
- AGC ,BLC ,WB, DNR
- Güç Kaynağı DC 12V

3 Megapiksel HD Analog Bullet Kamera

Model	RV-HDC16F1T-IT3	(DS-2CE16F1T-IT3)
Kamera		
Görüntü sensörü:	3MP CMOS Görüntü Sensörü	
Sinyal :	PAL / NTSC	
Efektif Piksel:	2052 (H) 1536 (V)	
Elektronik Shutter Hızı:	1/25 (1/30) s ile 1 / 50.000 s arasında	
Lens :	3.6mm M12	
Ayar aralığı:	Tava: 0 ° - 360 °; Eğim: 0 ° - 90 °; Döndür: 0 ° - 360 °	
Gündüz gece:	ICR	
Frame :	1920 x 1536 @ 18fps	
HD Video Çıkışı:	1 Analog HD output	
Senkronizasyon:	Dahili Senkronizasyon	
S/N Oranı:	62 dB'den fazla	
Menü		
D/N Mode:	Color/BW/SMART	
Otomatik Beyaz Dengesi	Otomatik / MWB	
BLC:	Destekler	
AGC:	Destekler	
Dil:	İngilizce / Çince	
General		
Çalışma koşulları:	-40 °C - 60 °C Nem 90%	
Güç Kaynağı:	DC 12V±15%	
Koruma Sertifikası:	IP66	
Gece Görüş Mesafesi:	40 metreye kadar	
İletişim :	Coax Protocol HIKVISION-C	
Boyut:	86.7x81.6x226mm	
Ağırlık:	680gr	

► **RV-HDC16F1T-IT5**



- 3 Megapiksel Çözünürlük
- 0.01 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 3.6 mm Sabit Lens
- Koaksiyel Kablo ile Görüntü Aktarımı
- 80 mt Gece Görüş , OSD menüsü
- IP66 , Day&Night, ICR ,D-WDR
- AGC ,BLC ,WB, DNR
- Güç Kaynağı DC 12V

3 Megapiksel HD Analog Bullet Kamera

Model	RV-HDC16F1T-IT5	(DS-2CE16F1T-IT5)
Kamera		
Görüntü sensörü:	3MP CMOS Görüntü Sensörü	
Sinyal :	PAL / NTSC	
Efektif Piksel:	2052 (H) 1536 (V)	
Elektronik Shutter Hızı:	1/25 (1/30) s ile 1 / 50.000 s arasında	
Lens :	3.6mm M12	
Ayar aralığı:	Tava: 0 ° - 360 °; Eğim: 0 ° - 90 °; Döndür: 0 ° - 360 °	
Gündüz gece:	ICR	
Frame :	1920 x 1536 @ 18fps	
HD Video Çıkışı:	1 Analog HD output	
Senkronizasyon:	Dahili Senkronizasyon	
S/N Oranı:	62 dB'den fazla	
Menü		
D/N Mode:	Color/BW/SMART	
Otomatik Beyaz Dengesi	Otomatik / MWB	
BLC:	Destekler	
AGC:	Destekler	
Dil:	İngilizce / Çince	
Genel		
Çalışma koşulları:	-40 °C - 60 °C Nem 90%	
Güç Kaynağı:	DC 12V±15%	
Koruma Sertifikası:	IP66	
Gece Görüş Mesafesi:	80 metreye kadar	
İletişim :	Coax Protocol HIKVISION-C	
Boyut:	86.7x81.6x226mm	
Ağırlık:	680gr	

▶ RV-HDC56H1T-ITM



- 5 Megapiksel Çözünürlük
- 0.01 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 2.8 mm Sabit Lens
- Koaksiyel Kablo ile Görüntü Aktarımı
- 20 mt Gece Görüş , OSD menüsü
- IP67 , Day&Night, ICR ,D-WDR
- AGC ,BLC ,WB, DNR
- Güç Kaynağı DC 12V

5 Megapiksel HD Analog Dome Kamera

Model	RV-HDC56H1T-ITM	(DS-2CE56H1T-ITM)
Kamera		
Görüntü sensörü:	5MP CMOS Görüntü Sensörü	
Efektif Piksel:	2592 (H) 1944 (V)	
Elektronik Shutter Hızı:	1/25 (1/30) s ile 1 / 50.000 s arasında	
Lens :	M12	
Ayar aralığı:	Tava: 0 ° ila 360 °; Eğim: 0 ° ila 75 °; Döndür: 0 ° ila 360 °	
Gündüz gece:	ICR	
Frame:	2592 x 1944 @ 20fps	
HD Video Çıkışı:	1 Analog HD çıkışı	
Senkronizasyon:	Dahili / Güç senkronizasyonu	
Menü		
D / N Modu:	Otomatik / Renkli / S / B	
Otomatik Beyaz Dengesi	Otomatik / MWB	
BLC:	Destek	
AGC:	Destek	
Dil:	İngilizce / Çince	
Genel		
Çalışma koşulları:	-40 ° C - 60 ° C Nemli 90 veya daha az	
Güç kaynağı:	DC 12V ±% 30	
Koruma Sertifikası:	IP67	
Gece Görüş Mesafesi:	Yaklaşık 10 ila 20 metre	
İletişim :	Coax Protokolü: HIKVISION-C	
Boyut:	91x 82,6 x 68,3 mm	
Ağırlık:	350 gr	

▶ RV-HDC16H1T-IT3



- 5 Megapiksel Çözünürlük
- 0.01 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
- 2.8 mm Sabit Lens
- Koaksiyel Kablo ile Görüntü Aktarımı
- 40 mt Gece Görüş , OSD menüsü
- IP67 , Day&Night, ICR ,D-WDR
- AGC ,BLC ,WB, DNR
- Güç Kaynağı DC 12V

5 Megapiksel HD Analog Bullet Kamera


Model	RV-HDC16H1T-IT3	(DS-2CE16H1T-IT3)
Kamera		
Görüntü sensörü:	5MP CMOS Görüntü Sensörü	
Efektif Piksel:	2592 (H) 1944 (V)	
Elektronik Shutter Hızı:	1/25 (1/30) s ile 1 / 50.000 s arasında	
Lens:	2.8mm M12	
Ayar aralığı:	Tava: 0 ° ila 360 °; Eğim: 0 ° ila 90 °; Döndür: 0 ° ila 360 °	
Gündüz gece:	ICR	
Frame :	2592 x 1944 @ 20fps	
HD Video Çıkışı:	1 Analog HD çıkışı	
Senkronizasyon:	Dahili Senkronizasyon	
Menü		
D / N Modu:	Otomatik / Renkli / S / B	
Otomatik Beyaz Dengesi	Otomatik / MWB	
BLC:	Destekler	
AGC:	Destekler	
Dil:	İngilizce / Çince	
Genel		
Çalışma koşulları:	-40 ° C - 60 ° C Nemli 90 veya daha az	
Güç kaynağı:	DC 12V ±% 30	
Koruma Sertifikası:	IP67	
Gece Görüş Mesafesi:	40m'ye kadar	
İletişim :	Coax Protokolü: HIKVISION-C	
Boyut:	86,7 x 81,6 x 226 mm	
Ağırlık:	680 gr	

► **RV-PTZ4023I-D**



- 1/2.8" Progressive CMOS Sensor
- 2 Megapiksel Çözünürlük
- 25/30fps @ 2Mp (1920x1080)
- IR Waterproof Speed Dome
- 4000V Kadar Yıldırım Koruması
- 23x Optik Zoom, ICR, DC12V
- 100mt Gece Görüş, AGC
- IP66, D-WDR, Day&Night

Ölçüler (mm)

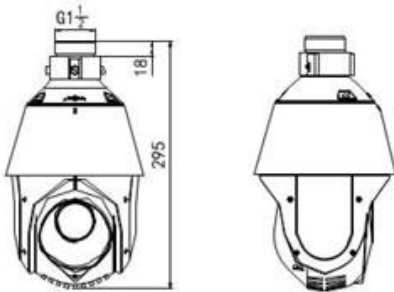

2 Megapixel HD Analog IR PTZ Speed Dome Kamera

Model	RV-PTZ4023I-D	(DS-2AE4023I-D)
Kamera		
Görüntü sensörü:	1/2.8" Progressive CMOS Sensor	
Efektif Piksel:	1920 (H) x 1080 (V)	
Sinyal :	PAL / NTSC	
Minimum Aydınlatma:	Renk: 0.05 Lux @ (F1.4, AGC ON); B / W: 0.005 Lux @ (F1.4, AGC ON), IR ile 0 Lux	
Beyaz dengesi:	Otomatik / Manuel / ATW / Kapalı / Açık	
AGC:	Otomatik / Manuel	
BLC:	AÇIK KAPALI	
WDR:	DWDR	
Çekim süresi:	1-1 / 10,000s	
Gündüz gece:	UST	
Dijital yakınlaştırma:	16X	
Gizlilik maskeleyme:	8 adet gizlilik maskesi programlanabilir	
Otomatik odaklama:	Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel	
Lens		
Odak uzaklığı:	4- 92.0 mm, 23x	
Yakınlaştırma Hızı:	Yaklaşık 3s (Optik Geniş - Tele)	
Bakış açısı:	49-2,2 derece (Geniş Tele)	
Minimum Çalışma Mesafesi:	10 ~ 1.000 mm (Geniş - Tele)	
Diyafram aralığı:	F1.4-F3.5	
Pan & Tilt		
Pan Aralığı:	360 ° sonsuz	
Pan hızı:	Pan Manuel Hız: 0.1 ° ~ 80 ° / s, Pan Önceden Ayarlı Hız: 80 ° / s	
Eğim Aralığı:	-15 ° -90 ° (Otomatik Çevirme)	
Eğim Hızı:	Eğim Manuel Hız: 0.1 ° ~ 80 ° / s, Eğim Ön Ayarlı Hız: 80 ° / s	
Oransal Yakınlaştırma:	Dönme hızı, zoom katlarına göre otomatik olarak ayarlanabilir	
Ön Ayar Sayısı:	256	
Devriye:	Devriye başına en fazla 32 ön ayar olan 8 devriye	
Desen:	Toplam kayıt süresi 10 dakikadan az olmayan 4 desen	
Güç kaybı kurtarma:	Destekler	
Park Eylemi:	Önceden Ayarlanmış / Devriye / Desen / Pan taraması / Eğme taraması / Rasgele tarama / Çerçeve taraması / Panorama taraması	
PTZ Pozisyon Gösterge:	AÇIK KAPALI	
Freeze:	Destekler	
Kızılötesi		
Gece Görüş Mesafesi:	100m	
Genel		
RS-485 Protokolleri:	Hikvision, Pelco-P, Pelco-D	
Menü Dili:	İngilizce	
Güç kaynağı:	DC 12V	
Güç tüketimi:	Max.18W	
Çalışma sıcaklığı / nem:	-30 ° C -65 ° C (-22 ° F -149 ° F) % 90 veya daha az	
Koruma Sertifikası:	IP66 standart, TVS 4,000V yıldırımdan korunma, aşırı gerilim koruması ve genilim geçici koruma	
Montaj:	İsteğe bağlı çeşitli montaj modları	
Boyutlar:	Φ164.5 295 (mm) x (mm)	
Ağırlık:	2Kg	
Montaj seçeneği:	Uzun kollu duvar montajı: DS-1602ZJ; Köşe montajı: DS-1602ZJ-köşe; Direk Dağı: DS-1602ZJ-pole; Güç kutusu yuvası: DS-1602ZJ kutusu; Kuğu-boyunlu montajı: DS-1619ZJ	



Premium Serisi
HD DVR
Kayıt Cihazları




► **RV-DVR104HGHI-F1**



- 4 Adet HD Analog Kamera Girişi
- QR Code ve P2P Desteği, 1 Kanal Ses
- Sabit IP Olmadan Uzaktan Erişim Özelliği
- 4 Kamera 1080p Real Time Ön İzleme
- H.264+ High Profile Video Sıkıştırma
- 4 Kanal 720p ve 1080p Lite Kayıt
- HDMI / VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı
- 6 TB Kadar 1 SATA HDD , 2 adet USB Girişi
- CMS ve Web Tarayıcısı Üzerinden İzleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Güncelleme

Sistem Bağlantıları

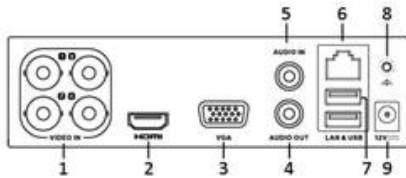

Index	Description	Index	Description
1	VIDEO IN	6	LAN Network Interface
2	HDMI Interface	7	USB Interfaces
3	VGA Interface	8	GND
4	AUDIO OUT, RCA Connector	9	12 VDC Power Input
5	AUDIO IN, RCA Connector		

4 Kanal 1080P Lite HD DVR Kayıt Cihazı


Model	RV-DVR104HGHI-F1	(DS-7104HGHI-F1)
Video / Ses Girişi		
Ses girişi:	1 Kanal	
Video sıkıştırma:	H.264, H.264 +	
Analog ve HD-TVI video girişi:	4 adet BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)	
Desteklenen kamera türleri:	HDTVI girişi desteği: 1080p / 25Hz, 1080p / 30Hz, 720P / 25Hz, 720P / 30Hz, AHD girişi: 720P / 25Hz, 720P / 30Hz, CVBS	
Ses sıkıştırma:	G.711u	
Ses giriş arayüzü:	RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)	
İki yönlü ses:	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (ses girişi kullanarak)	
Video / Ses Çıkışı		
HDMI / VGA Çıkışı:	1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	
Kayıt çözünürlüğü:	1080p Lite 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF; 1080p Lite modu etkinleştirildiğinde: 1080p lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF	
Frame:	Ana akış: 1080p Lite modu etkin olmadığında: 720p akış erimesi için: 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) 1080p Lite modu etkinleştirildiğinde: 1080p lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N)	
Video Bit Hızı:	32 Kbps ~ 4 Mbps	
Akış türü:	Video / Görüntü ve Ses	
Ses çıkışı:	1-ch RCA (Doğrusal, 1kΩ)	
Ses Bit Hızı:	64kbps	
Çift akış:	Destek	
Oynatma çözünürlüğü:	1080p lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF	
Senkronize Oynatma:	4 kanal	
Ağ yönetimi		
Uzaktan bağlantı:	32	
Ağ protokolleri:	TCP / IP, PPPoE, DHCP, Hikaye Bulutu P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS	
Sabit Disk Sürücüsü		
HDD:	1 SATA	
Kapasite:	6 TB'a kadar	
Harici Arayüz		
Ağ Arayüzü:	10M / 100M Ethernet arayüzü	
USB :	2 USB 2.0	
Genel		
Güç kaynağı:	DC 12V	
Tüketim:	≤8W (HDD olmadan)	
Çalışma sıcaklığı:	-10 °C ~ + 55 °C	
Çalışma nemi:	% 10 -% 90	
Boyutlar:	200 × 200 × 45 mm	
Ağırlık:	800gr	

RV-DVR108HGHI-F1



- 8 Adet HD Analog Kamera Girişi
- QR Code ve P2P Desteği, 1 Kanal Ses
- Sabit IP Olmadan Uzaktan Erişim Özelliği
- 8 Kamera 1080p Real Time Ön İzleme
- H.264+ High Profile Video Sıkıştırma
- 8 Kanal 720p ve 1080p Lite Kayıt
- HDMI / VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı
- 6 TB Kadar 1 SATA HDD , 2 adet USB Girişi
- CMS ve Web Tarayıcısı Üzerinden İzleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Güncelleme

Sistem Bağlantıları

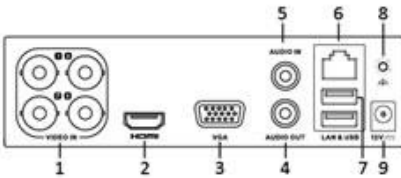

Index	Description	Index	Description
1	VIDEO IN	6	LAN Network Interface
2	HDMI Interface	7	USB Interfaces
3	VGA Interface	8	GND
4	AUDIO OUT, RCA Connector	9	12 VDC Power Input
5	AUDIO IN, RCA Connector		

8 Kanal 1080P Lite HD DVR Kayıt Cihazı


Model	RV-DVR108HGHI-F1 (DS-7108HGHI-F1)
Video / Ses Girişi	
Ses girişi:	1 Kanal
Video sıkıştırma:	H.264, H.264 +
Analog ve HD-TVI video girişi:	8 adet BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)
Desteklenen kamera türleri:	HDTVI girişi desteği: 1080p / 25Hz, 1080p / 30Hz, 720P / 25Hz, 720P / 30Hz, AHD girişi: 720P / 25Hz, 720P / 30Hz, CVBS
Ses sıkıştırma:	G.711u
Ses giriş arayüzü:	RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
İki yönlü ses:	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (ses girişi kullanarak)
Video / Ses Çıkışı	
HDMI / VGA Çıkışı:	1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Kayıt çözünürlüğü:	1080p Lite 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF; 1080p Lite modu etkinleştirildiğinde: 1080p lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
Frame:	Ana akış: 1080p Lite modu etkin olmadığında: 720p akış erişimi için: 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) 1080p Lite modu etkinleştirildiğinde: 1080p lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N)
Video Bit Hızı:	32 Kbps – 4 Mbps
Akış türü:	Video / Görüntü ve Ses
Ses çıkışı:	1-ch RCA (Doğrusal, 1kΩ)
Ses Bit Hızı:	64kbps
Çift akış:	Destek
Oynatma çözünürlüğü:	1080p lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
Senkronize Oynatma:	8 kanal
Ağ yönetimi	
Uzaktan bağlantı:	128
Ağ protokolleri:	TCP / IP, PPPoE, DHCP, Hikaye Bulutu P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTR, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Sabit Disk Sürücüsü	
HDD:	1 SATA
Kapasite:	6 TB'a kadar
Harici Arayüz:	
Ağ Arayüzü:	10M / 100M Ethernet arayüzü
USB :	2 USB 2.0
Genel	
Güç kaynağı:	DC 12V
Tüketim:	≤12W (HDD olmadan)
Çalışma sıcaklığı:	-10 °C – + 55 °C
Çalışma nem:	% 10 - % 90
Boyutlar:	200 × 200 × 45 mm
Ağırlık:	800gr

► RV-DVR116HGH-F1



- 16 Adet HD Analog Kamera Girişi
- QR Code ve P2P Desteği, 1 Kanal Ses
- Sabit IP Olmadan Uzaktan Erişim Özelliği
- 16 Kamera 1080p Real Time Ön İzleme
- H.264+ High Profile Video Sıkıştırma
- 16 Kanal 720p ve 1080p Lite Kayıt
- HDMI / VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı
- 6 TB Kadar 1 SATA HDD, 2 adet USB Girişi
- CMS ve Web Tarayıcısı Üzerinden İzleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Güncelleme

Sistem Bağlantıları

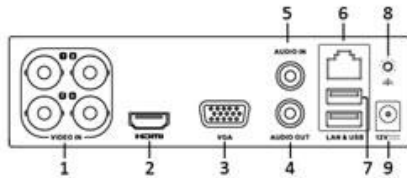

Index	Description	Index	Description
1	VIDEO IN	6	LAN Network Interface
2	HDMI Interface	7	USB Interfaces
3	VGA Interface	8	GND
4	AUDIO OUT, RCA Connector	9	12 VDC Power Input
5	AUDIO IN, RCA Connector		

16 Kanal 1080P Lite HD DVR Kayıt Cihazı


Model	RV-DVR116HGH-F1	(DS-7116HGH-F1)
Video / Ses Girişi		
Ses girişi:	1 Kanal	
Video sıkıştırma:	H.264, H.264 +	
Analog ve HD-TVI video girişi:	16 adet BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)	
Desteklenen kamera türleri:	HDTVI girişi desteği: 1080p / 25Hz, 1080p / 30Hz, 720P / 25Hz, 720P / 30Hz, AHD girişi: 720P / 25Hz, 720P / 30Hz, CVBS	
Ses sıkıştırma:	G.711u	
Ses giriş arayüzü:	RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)	
İki yönlü ses:	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (ses girişi kullanarak)	
Video / Ses Çıkışı		
HDMI / VGA Çıkışı:	1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	
Kayıt çözünürlüğü:	1080p Lite 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF; 1080p Lite modu etkinleştirildiğinde: 1080p lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF	
Frame:	Ana akış: 1080p Lite modu etkin olmadığında: 720p akış erişimi için: 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) 1080p Lite modu etkinleştirildiğinde: 1080p lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N)	
Video Bit Hızı:	32 Kbps ~ 4 Mbps	
Akış türü:	Video / Görüntü ve Ses	
Ses çıkışı:	1-ch RCA (Doğrusal, 1kΩ)	
Ses Bit Hızı:	64kbps	
Çift akış:	Destek	
Oynatma çözünürlüğü:	1080p lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF	
Senkronize Oynatma:	16 kanal	
Ağ yönetimi		
Uzaktan bağlantı:	128	
Ağ protokolleri:	TCP / IP, PPPoE, DHCP, Hikaye Bulutu P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS	
Sabit Disk Sürücüsü		
HDD:	1 SATA	
Kapasite:	6 TB'a kadar	
Harici Arayüz		
Ağ Arayüzü:	10M / 100M Ethernet arayüzü	
USB :	2 USB 2.0	
Genel		
Güç kaynağı:	DC 12V	
Tüketim:	≤20W (HDD olmadan)	
Çalışma sıcaklığı:	-10 °C ~ + 55 °C	
Çalışma nem:	% 10 ~% 90	
Boyutlar:	285 × 210 × 45 mm	
Ağırlık:	1,2 kg	

► RV-DVR216HQHI-K2



- 16 Adet HD Analog + 2 IP Kamera Girişi (4 Mp)
- QR Code ve P2P Desteği, 4 Kanal Ses
- Sabit IP Olmadan Uzakdan Erişim Özelliği
- 16 Kamera 1080p Real Time Ön İzleme
- H.265+ / H.264+ / H.264 Video Sıkıştırma
- 16 Kanal 15 fps@ 3 Mp, 1080p, 720 p Kayıt
- 4K HDMI / VGA / CVBS Eş Zamanlı Video Çıkışı
- 12 TB Kadar 2 SATA HDD , 2 adet USB Girişi
- DC48 V, POC Kablo Üzerinden Enerji Aktarımı
- CMS ve Web Tarayıcısı Üzerinden İzleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Güncelleme

Sistem Bağlantıları



Index	Description	Index	Description
1	VIDEO IN	7	LAN Network Interface
2	AUDIO IN, RCA Connector	8	RS-485 Serial Interface
3	AUDIO OUT, RCA Connector	9	12 VDC Power Input
4	VGA Interface	10	Power Switch
5	HDMI Interface	11	GND
6	USB Interface	12	VIDEO OUT

16 Kanal 3Mp HD DVR Kayıt Cihazı


Model	RV-DVR216HQHI-K2 (DS-7216HQHI-K2)
Video / Ses Girişi	
Ses girişi:	1-ch
Video sıkıştırma:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Analog ve HD-TVI video girişi:	16-ch, BNC arayüzü (1.0Vp-p, 75 Ω) bağlantısı
Desteklenen kamera türleri:	HDTVI girişi: 3MP, 1080P / 25Hz, 1080P / 30Hz, 720P / 25Hz, 720P / 30Hz, 720P / 50Hz, 720P / 60Hz AHD girişi: 1080P / 25Hz, 1080P / 30Hz, 720P / 25Hz, 720P / 30Hz CVI girişi: 1080P / 25Hz, 1080P / 30Hz, 720P / 25Hz, 720P / 30Hz CVBS girişi
Video giriş arayüzü:	BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Ses sıkıştırma:	G.711u
Ses giriş arayüzü:	RCA (2.0Vp-p, 1 kΩ)
İki yönlü ses:	1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1 kΩ), (ses girişinin 1. kanalını kullanarak)
Video / Ses Çıkışı	
CVBS Çıkışı:	1-ch BNC (1.0Vp-p 75Ω), çözünürlük PAL: 704x576, NTSC: 704x480
HDMI / VGA Çıkışı:	VGA: 1-ch, 1920 x 1080 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz HDMI: 1-ch, 4K (3840 x 2160) / 30Hz, 2K (2560 x 1440) / 60Hz, 1920 x 1080 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz
Kayıt çözünürlüğü:	1080p Lite modu etkinleştirilmediğinde: 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF 1080p Lite modu etkinleştirildiğinde: 1080p lite / 720p lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF Ana akım: 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 15fps 1080p / 720p @ 15fps; VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P: 720p / VGA / WD1 @ 25fps (P))
Frame:	1080p Lite modu etkinleştirildiğinde: 3 MP @ 15fps 1080p lite / 720p lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) Alt-akım: WD1 / 4CIF @ 12fps; CIF @ 25fps (P) / 30fps (N)
Video Bit Hızı:	32 Kbps-6 Mbps
Akış türü:	Video / Görüntü ve Ses
İki yönlü ses:	1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1 kΩ) (ses girişini kullanarak)
Ses çıkışı:	1-ch RCA (Doğrusal, 1 kΩ)
Ses Bit Hızı:	64kbps
Çift akış:	Destekler
Oynatma çözünürlüğü:	3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF
Senkronize Oynatma:	16-kanal
Ağ yönetimi	
Uzakdan bağlantı:	128
Ağ protokolleri:	TCP / IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTP, ONVIF
Sabit Disk Sürücüsü	
HDD:	2 SATA
Kapasite:	2* 6 TB Her disk için
Harici arayüz	
Ağ Arayüzü:	1'li; 10M / 100M / 1000M kendinden adaptif Ethernet arayüzü
USB arabirimi:	2 USB 2.0
Seri Arabirim:	1'li; standart RS-485 seri arabirim, yarım duplex
Genel	
Güç kaynağı:	DC 12V
Tüketim:	≤ 25W (sabit diskli)
Çalışma sıcaklığı:	-10 °C ila +55 °C
Çalışma nem:	% 10 ila % 90
Boyutlar:	380 x 320 x 48 mm (15.0 x 12.6 x 1.9 inç)
Ağırlık:	1.160gr

► **RV-DVR204HUHI-K1**



- 4 Adet HD Analog +2 IP Kamera Girişi (6 Mp)
- 4 Adet Ses Girişi, 4 Adet Alarm Girişi
- CVBS, HDMI / VGA Eş zamanlı Video Çıkışı
- QR Code ve P2P Desteği, RS485
- Sabit IP Olmadan Uzaktan Erişim Özelliği
- H.265+ / H.264+ Video Sıkıştırma
- 4 Kanal 12fps@ 5 MP, 4 MP Kayıt
- 8 TB Kadar 1 SATA HDD , 2 adet USB Girişi
- CMS ve Web Tarayıcısı Üzerinden İzleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Güncelleme

Sistem Bağlantıları

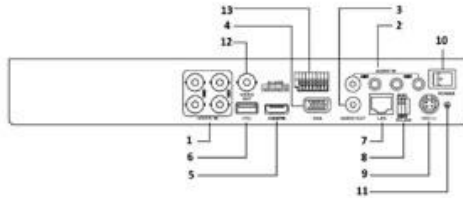

Birlik	Özellikler	Birlik	Özellikler
1	VIDEO IN	8	RS-485 Serial Interface
2	AUDIO IN, RCA Connector	9	12 VDC Power Input
3	AUDIO OUT, RCA Connector	10	Power Switch
4	VGA Interface	11	GND
5	HDMI Interface	12	VIDEO OUT
6	USB Interface	13	Alarm In/Out
7	LAN Network Interface		

4 Kanal 5Mp HD DVR Kayıt Cihazı


Model	RV-DVR204HUHI-K1	(DS-7204HUHI-K1)
Video / Ses Girişi		
Ses girişi:	4 ch	
Video sıkıştırma:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	
Analog ve HD-TVI video girişi:	4 ch, BNC arayüzü (1.0Vp-p, 75 Ω) bağlantısı	
Desteklenen kamera türleri:	HDTVI girişi: 5MP, 4MP, 3MP, 1080P / 25Hz, 1080P / 30Hz, 720P / 25Hz, 720P / 30Hz, 720P / 50Hz, 720P / 60Hz AHD girişi: 1080P / 25Hz, 1080P / 30Hz, 720P / 25Hz, 720P / 30Hz CVI girişi: 1080P / 25Hz, 1080P / 30Hz, 720P / 25Hz, 720P / 30Hz CVBS girişi	
Video giriş arayüzü:	BNC (1.0 Vp-p, 75Ω)	
Ses sıkıştırma:	G.711u	
Ses giriş arayüzü:	4 ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	
İki yönlü ses:	1 ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), (ses girişinin 1. kanalını kullanarak)	
Video / Ses Çıkışı		
CVBS Çıkışı:	1-ch BNC (1.0Vp-p 75Ω), çözünürlük PAL: 704x576, NTSC: 704x480	
HDMI / VGA Çıkışı:	VGA: 1-ch, 1920 x 1080 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz HDMI: 1-ch 1920 x 1080 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz	
Kayıt çözünürlüğü:	5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF	
Kare hızı:	Ana akım: 5 MP @ 12fps / 4 MP @ 15fps / 3 MP @ 18fps 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) Alt akış: WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N)	
Video Bit Hızı:	32 Kbps-10 Mbps	
Akış türü:	Video / Görüntü ve Ses	
İki yönlü ses:	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (ses girişini kullanarak)	
Ses çıkışı:	1-ch RCA (Doğrusal, 1kΩ)	
Ses Bit Hızı:	64kbps	
Çift akış:	Destekler	
Oynatma çözünürlüğü:	5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF	
Senkronize Oynatma:	4 ch	
Ağ yönetimi		
Uzaktan bağlantı:	128	
Ağ protokolleri:	TCP / IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Bulut P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF	
Sabit Disk Sürücüsü		
HDD:	1 SATA	
Kapasite:	Her disk için 8 TB'a kadar kapasite	
Harici arayüz		
Ağ Arayüzü:	10M / 100M / 1000M kendinden adaptif Ethernet arayüzü	
USB arabirimi:	1 USB 2.0 ve 1 USB 3.0	
RS-485:	1 Adet	
Alarm girişi:	4 Kanal	
Alarm çıkışı:	1 Kanal	
Genel		
Güç kaynağı:	DC 12V	
Tüketim:	≤ 10W (sabit disksiz)	
Çalışma sıcaklığı:	-10 °C ila +55 °C	
Çalışma nemi:	% 10 ila % 90	
Boyutlar:	315 x 242 x 45 mm	
Ağırlık:	2 kg	

RV-DVR208HUHI-K1



- 8 Adet HD Analog + 2 IP Kamera Girişi (6 Mp)
- 4 Adet Ses Girişi, 8 Adet Alarm Girişi
- CVBS, 4K HDMI / VGA Eş zamanlı Video Çıkışı
- QR Code ve P2P Desteği, RS485
- Sabit IP Olmadan Uzaktan Erişim Özelliği
- H.265+ / H.264+ Video Sıkıştırma
- 8ch 15fps@ 4 MP, 12 fps@ 5MP Kayıt
- 8 TB Kadar 1 SATA HDD, 2 adet USB Girişi
- CMS ve Web Tarayıcısı Üzerinden İzleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Güncelleme

Sistem Bağlantıları

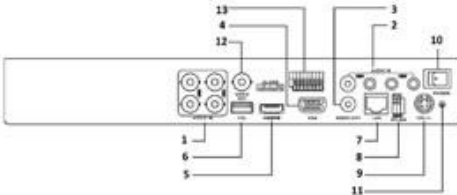

Index	Connect Line	Index	Connect Line
1	VIDEO IN	8	RS-485 Serial Interface
2	AUDIO IN, RCA Connector	9	12 VDC Power Input
3	AUDIO OUT, RCA Connector	10	Power Switch
4	VGA Interface	11	SWD
5	HDMI Interface	12	VIDEO OUT
6	LAN Interface	13	Alarm In/Out
7	LAN Network Interface		

8 Kanal 5Mp HD DVR Kayıt Cihazı


Model	RV-DVR208HUHI-K1	(DS-7208HUHI-K1)
Video / Ses Girişi		
Ses girişi:	8 ch	
Video sıkıştırma:	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264	
Analog ve HD-TVI video girişi:	8 ch, BNC arayüzü (1.0Vp-p, 75 Ω) bağlantısı	
Desteklenen kamera türleri:	HDTVI girişi: 5MP, 4MP, 3MP, 1080P / 25Hz, 1080P / 30Hz, 720P / 25Hz, 720P / 30Hz, 720P / 50Hz, 720P / 60Hz AHD girişi: 1080P / 25Hz, 1080P / 30Hz, 720P / 25Hz, 720P / 30Hz CVI girişi: 1080P / 25Hz, 1080P / 30Hz, 720P / 25Hz, 720P / 30Hz CVBS girişi	
Video giriş arayüzü:	BNC (1.0 Vp-p, 75Ω)	
Ses sıkıştırma:	G.711u	
Ses giriş arayüzü:	4 ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	
İki yönlü ses:	1 ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), (ses girişinin 1. kanalını kullanarak)	
Video / Ses Çıkışı		
CVBS Çıkışı:	1-ch BNC (1.0Vp-p 75Ω), çözünürlük PAL: 704x576, NTSC: 704x480	
HDMI / VGA Çıkışı:	VGA: 1-ch, 1920 x 1080 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz HDMI: 1-ch, 4K (3840 x 2160) / 30Hz, 2K (2560 x 1440) / 60Hz, 1920 x 1080 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz	
Kayıt çözünürlüğü:	5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF	
Kare hızı:	Ana akış: 5 MP @ 12fps / 4 MP @ 15fps / 3 MP @ 18fps 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) Alt akış: WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N)	
Video Bit Hızı:	32 Kbps-10 Mbps	
Akış türü:	Video / Görüntü ve Ses	
İki yönlü ses:	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (ses girişini kullanarak)	
Ses çıkışı:	1-ch RCA (Doğrusal, 1kΩ)	
Ses Bit Hızı:	64kbps	
Çift akış:	Destekler	
Oynatma çözünürlüğü:	5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF	
Senkronize Oynatma:	8 ch	
Ağ yönetimi		
Uzaktan bağlantı:	128	
Ağ protokolleri:	TCP / IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Bulut P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF	
Sabit Disk Sürücüsü		
HDD:	1 SATA	
Kapasite:	Her disk için 8 TB'a kadar kapasite	
Harici arayüz		
Ağ Arayüzü:	10M / 100M / 1000M kendinden adaptif Ethernet arayüzü	
USB arabirimi:	1 USB 2.0 ve 1 USB 3.0	
RS-485:	1 Adet	
Alarm girişi:	8 Kanal	
Alarm çıkışı:	4 Kanal	
Genel		
Güç kaynağı:	DC 12V	
Tüketim:	≤ 20W (sabit disksiz)	
Çalışma sıcaklığı:	-10 °C ila +55 °C	
Çalışma nem:	% 10 ila % 90	
Boyutlar:	315 x 242 x 45 mm	
Ağırlık:	2 kg	

► **RV-DVR216HUHI-K2**



- 16 Adet HD Analog + 2 IP Kamera Girişi (6 Mp)
- 4 Adet Ses Girişi, 16 Adet Alarm Girişi
- CVBS, 4K HDMI / VGA Eş zamanlı Video Çıkışı
- QR Code ve P2P Desteği , RS485
- Sabit IP Olmadan Uzaktan Erişim Özelliği
- H.265+ / H.264+ Video Sıkıştırma
- 16ch 15fps@ 4 MP, 12 fps@ 5MP Kayıt
- CMS ve Web Tarayıcısı Üzerinden İzleme, Oynatma, Yedekleme, PTZ ve Güncelleme

Sistem Bağlantıları



Index	Description	Index	Description
1	VIDEO IN	8	RS-485 Serial Interface
2	AUDIO IN, RCA Connector	9	12 VDC Power Input
3	AUDIO OUT, RCA Connector	10	Power Switch
4	VGA Interface	11	SD
5	HDMI Interface	12	VIDEO OUT
6	USB Interface	13	Alarm In/Out
7	LAN Network Interface		

16 Kanal 5Mp HD DVR Kayıt Cihazı

Model	RV-DVR216HUHI-K2	(DS-7216HUHI-K2)
Video / Ses Girişi:		
Ses girişi:	16 kanal	
Video sıkıştırma:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	
Analog ve HD-TVI video girişi:	16-ch, BNC arayüzü (1.0Vp-p, 75 Ω) bağlantısı	
Desteklenen kamera türleri:	HDTVI girişi: 5MP, 4MP, 3MP, 1080P / 25Hz, 1080P / 30Hz, 720P / 25Hz, 720P / 30Hz, 720P / 50Hz, 720P / 60Hz AHD girişi: 1080P / 25Hz, 1080P / 30Hz, 720P / 25Hz, 720P / 30Hz CVI girişi: 1080P / 25Hz, 1080P / 30Hz, 720P / 25Hz, 720P / 30Hz CVBS girişi:	
Video giriş arayüzü:	BNC (1.0 Vp-p, 75Ω)	
Ses sıkıştırma:	G.711u	
Ses giriş arayüzü:	4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	
İki yönlü ses:	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), (ses girişinin 1. kanalını kullanarak)	
Video / Ses Çıkışı:		
CVBS Çıkışı:	1-ch BNC (1.0Vp-p 75Ω), çözünürlük PAL: 704x576, NTSC: 704x480	
HDMI / VGA Çıkışı:	VGA: 1-ch, 1920 x 1080 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz HDMI: 1-ch, 4K (3840 x 2160) / 30Hz, 2K (2560 x 1440) / 60Hz, 1920 x 1080 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz	
Kayıt çözünürlüğü:	5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF	
Frame:	Ana akım: 5 MP @ 12fps / 4 MP @ 15fps / 3 MP @ 18fps 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) Alt akım: WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N)	
Video Bit Hızı:	32 Kbps-10 Mbps	
Akış türü:	Video / Görüntü ve Ses	
İki yönlü ses:	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (ses girişini kullanarak)	
Ses çıkışı:	1-ch RCA (Doğrusal, 1kΩ)	
Ses Bit Hızı:	64kbps	
Çift akış:	Destekler	
Oynatma çözünürlüğü:	5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF	
Senkronize Oynatma:	16-kanal	
Ağ yönetimi:		
Uzaktan bağlantılar:	128	
Ağ protokolleri:	TCP / IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF	
Sabit Disk Sürücüsü		
HDD:	2 SATA	
Kapasite:	Her disk için 8 TB'a kadar kapasite	
Harici arayüz		
Ağ Arayüzü:	10M / 100M / 1000M kendinden adaptif Ethernet arayüzü	
USB arabirimi:	1 USB 2.0 ve 1 USB 3.0	
RS-485:	1 Adet	
Alarm girişi:	16 kanal	
Alarm çıkışı:	4 ch	
Genel		
Güç kaynağı:	DC 12V	
Tüketim:	≤ 25W (sabit diskiz)	
Çalışma sıcaklığı:	-10 °C ila +55 °C	
Çalışma nemi:	% 10 ila % 90	
Boyutlar:	380 x 320 x 48 mm	
Ağırlık:	2 kg	



Yangın ve Alarm Sistemleri



CROW ALARM SİSTEMLERİ

	SERENITY SET 2	Serenity Kablosuz Alarm Seti (Panel, 2 Adet Kablosuz Neo Pir, Uzaktan Kumanda)
	8000	Runner 8 Alarm Kontrol Paneli
	1600	Runner 16 Alarm Kontrol Paneli
	31057	Runner Led Keypad
	EMS-001	Siren Blue
	20191	Kablosuz Pet Dedektör Swan Serisi
	11701	Dedektör Swan Quad
	980530	Swan Dedektör Ayağı
	20073	Kablosuz Manyetik Kontak
	13002	Vidalı Manyetik Kontak
	20641	Receiver (Alicı) 868 Mhz
	20440	4 Butonlu Uzaktan Kumanda Siyah

CODE KONVANSİYONEL YANGIN ALARM SİSTEMLERİ

	CODESEC KA316	Yangın İhbar Paneli 16 Zon, 2x16 Alfanoerik LCD Display, Alarm, Kısa devre ve Açık devre Ledi, Plastik Ön Panel, Metal Gövde, Kullanıcı dostu kolay kurulum ve kullanım, Gece/ Gündüz Modu, 1 Süpervize Siren Çıkışı, Alarm ve Hata Röle Çıkışı, 24V Yardımcı Besleme Çıkışı, EN54-2/4 standardına uygun. Aküler Hariç Boyutlar: 34,5x36x10,5cm
	CODESEC K8	Yangın İhbar Paneli 8 Zon, 2x16 Alfanoerik LCD Display, Alarm, Kısa devre ve Açık devre Ledi, Plastik Ön Panel, Metal Gövde, Kullanıcı dostu kolay kurulum ve kullanım, Gece/ Gündüz Modu, 1 Süpervize Siren Çıkışı, Alarm ve Hata Röle Çıkışı, 24V Yardımcı Besleme Çıkışı, EN54-2/4 standardına uygun. Aküler Hariç Boyutlar: 34,5x36x10,5cm
	CODESEC K4	Yangın İhbar Paneli 4 Zon, 2x16 Alfanoerik LCD Display, Alarm, Kısa devre ve Açık devre Ledi, Plastik Ön Panel, Metal Gövde, Kullanıcı dostu kolay kurulum ve kullanım, Gece/ Gündüz Modu, 1 Süpervize Siren Çıkışı, Alarm ve Hata Röle Çıkışı, 24V Yardımcı Besleme Çıkışı, EN54-2/4 standardına uygun. Aküler Hariç Boyutlar: 34,5x36x10,5cm
	CODESEC K8A	Yangın İhbar Paneli 8 Bölge, Her bölge için ayrı Alarm, Kısa devre ve Açık devre Ledi, Erişim Seviyesi 1 Fiziksel Anahtarlı, Plastik Kasa, Kullanıcı dostu kolay kurulum ve kullanım, Gece/ Gündüz Modu, RS232 Çıkışı, 1 Süpervize Siren Çıkışı, 3 adet ayrı Açık Kollektör Çıkışı, Alarm ve Hata Röle Çıkışı, 12V ve 24V Yardımcı Besleme Çıkışları, EN54-2/4 standardına uygun. 12V-1.3Ah Akü Hariç Boyutlar: 34,5x36x10,5cm
	DK230	Konvansiyonel Optik Duman Dedektörü Çift taraflı ışık yollu indikatör, Led indikatör çıkışı, EN54-7 standardına uygun. Çap: 10cm Yükseklik:4,4cm
	DK231	Konvansiyonel Isı Dedektörü Çift taraflı ışık yollu indikatör, Led indikatör çıkışı, EN54-5 standardına uygun. Çap: 10cm Yükseklik:4,4cm
	DC232	Kombine Isı ve Optik Duman Dedektörü, Çift taraflı ışık yollu indikatör, Led indikatör çıkışı, EN54-5/7 standardına uygun. Çap: 10cm Yükseklik:4,4cm
	DD-T	DD Serileri İçin Dedektör Tabanı
	GS290K	LPG ve Doğal Gaz Dedektörü, Alarm ve Hata bilgisi süpervize yeteneği, Test Butonu, Işık yollu indikasyon, Normalde Açık ve Normalde Kapalı Röle Çıkışı, Boyutlar: 9x9x3,8cm
	CK312	Yangın İhbar Butonu Anahtar ile Resetlenebilir, EN54-11 standardına uygun. Boyutlar: 9x9x2,7cm
	SR280R	Konvansiyonel Flaşörlü Yangın Sireni, 1 metre 85dBA, Kırmızı Alarm akımı < 30mA, EN54-3 standardına uygun. Boyutlar: 9x9x3,4cm
	SO240R	Yangın Sireni Dış Mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, Pozitif, Negatif ve Optik İzole Tetik, IP65, Yüksek Ses Gücü 120dBA, Bataryalı, EN54-3 uygun 12V-1.3Ah Hariç Boyutlar: 30x24x7cm

CODE ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE KONTROL SİSTEMLERİ

	AA504	Elektronik Adresli Akıllı Yangın Alarm Paneli 1-4 Çevrim, 250-1000 adres kapasitesi, Tekrarlama Paneli bağlanabilir, Metal Kasa, 128x64 Grafik LCD ekran, 16 Bölge Ledi, Programlanabilir Bölgeler, Alarm, Hata Röle Çıkışları, Süpervize Siren Çıkışı, 3 Adet Açık Kollektör programlanabilir Çıkış, Olay Hafızası, Türkçe ve İngilizce Dil Seçeneği, RS485 ve Ethernet, Gerçek Zamanlı Saat, EN54-2/4 standardına uygun, Aküler ve LK401 Çevrim Kartları Hariç Boyutlar: 34,5x36x10,5cm
	AA45R	Tekrarlama Paneli AA504 ile panel ile uyumludur, Panellerin tüm fonksiyonları birebir çalıştırılabilir, Metal Kasa, 128x64 Grafik LCD ekran, 16 Bölge Ledi, RS485 bağlantı, Ayrıca bir karta ihtiyaç duymaz, doğrudan sisteme bağlanabilir, İnce tasarım, Boyutlar: 25,5x30,5x3cm
	LE505	Çevrim Genişletme Ünitesi AA504 Paneline bağlanarak 4 Çevrim eklentisi, 4 adet LK401 Çevrim Kartı Yuvası, Toplam 3 adet eklenebilir, Dip-switch ile seçilebilir 3 ayrı çevrim grubu (4 çevrimli 3 grup) (5-8/9-12/13-16 loop grubu seçimi), RS485 interface, 2x 12V/7Ah Batarya, Aküler ve LK401 Çevrim Kartları Hariç Boyutlar: 34,5x36x10,5cm
	LK401	Çevrim Kartı 1 Çevrim, 250 Adres kapasitesi, Kısadevre korumalı, indikasyon ledleri, ESD korumalı, AA504 Adresli Yangın Panelleri ile kullanılır, Uygun 32 pin konnektörlü, Loop arttırım kartı.
	DD501	Elektronik Adresli Akıllı Optik Duman Dedektörü Çift taraflı ışık yollu indikatör, Akıllı özelliği ile self kalibrasyon ve hatalı alarmları elimine etme özelliği, Led indikatör çıkışı, EN54-7 standardına uygun. Çap: 10cm Yükseklik:4,4cm
	DD502	Elektronik Adresli Akıllı Isı Dedektörü Çift taraflı ışık yollu indikatör, Akıllı özelliği ile self kalibrasyon ve hatalı alarmları elimine etme özelliği, Led indikatör çıkışı, Class A1, EN54-5 standardına uygun. Çap: 10cm Yükseklik:4,4cm
	DD503	Elektronik Adresli Akıllı Kombine Optik Duman ve Isı Dedektörü Çift taraflı ışık yollu indikatör, Akıllı özelliği ile self kalibrasyon ve hatalı alarmları elimine etme özelliği, Led indikatör çıkışı, EN54-5/7 standardına uygun. Çap: 10cm Yükseklik:4,4cm
	DD-T	DD Serileri İçin Dedektör Tabanı
	GS290	Adresli Gaz Dedektörü LPG ve Doğal Gaz Dedektörü, Optik İzole, Alarm ve Hata bilgisi süpervize yeteneği, Test Butonu, Işık yollu indikasyon, Boyutlar: 9x9x3,8cm
	CP312	Yangın Butonu Anahtar ile Resetlenebilir, EN54-11 standardına uygun. Boyutlar: 9x9x2,7cm
	SA340	Adresli Flaşörlü Yangın Sireni, 4 Led anime, 1 metre 105dBA, Kırmızı Şeffaf, Alarm akımı < 30mA, Looptan beslemeli, EN54-3 uygun 300mA NiMH batarya hariç, Boyutlar: Çap: 10cm Yükseklik:6,5cm
	SA340A	Adresli Yangın Sireni, 1 metre 105dBA, Kırmızı, Alarm akımı < 30mA, Looptan beslemeli, EN54-3 uygun, 300mA NiMH batarya hariç, Boyutlar: Çap: 10cm Yükseklik: 6,5cm



► RV-6210K



- Speed Dome Kontrol Klavyesi
- TVI / CVI / AHD / CVBS Desteği
- 3 Eksenli Joystick Desteği
- RS232 & Ağ Bağlantıları
- Preset Pozisyonu, Otomatik Tarama, Pan,Tur, Pattern Kontrolü
- Menü Ekranı, Kullanıcı İşlem Prosedürü
- AUX Fonksiyonları

TVI / CVI / AHD / Analog Kontrol Klavyesi

Model	RV-6210K
Genel	
Keyboard Tuştakımı	Elektromekanik
Joystick	3-Eksenli, Vektör-çözümlü, Merkezedönen başlıklı
Keyboard Konnektörü	RJ-45, RS232,
Keyboard İletişimi	Direkt Mod, Ağ Modu
Direkt Modu	Arayüz: 1 x RS232 / 1 x RS485 DVR Protokolü iDH1 / DH2
Protokol	DH-SD / PELCO-D / PELCO-P / PELCO-D1 / PELCO-P1
Network Modu	Arayüz: RJ45 (1 x RJ45 portu (10/100/1000M) / DVR /
Boyutlar	260 mmx160mmx48 mm
Fiziksel Özellikleri	
Güç Kaynağı	DC12V
Güç Tüketimi	2A
Çalışma Sıcaklığı	-10°—+55°C
Çalışma Nemi	10%—90%
Atmosfer Basıncı	86kpa—106kpa
Ağırlık	1,52 kg

► RV-7220K



- Kontrol Amaçlı Keyboard;
- IP PTZ Speed Dome Desteği
- Merkezi Yönetim Platformu
- RS232,USB& Ağ Bağlantıları
- Preset Pozisyonu, Otomatik Tarama, Pan,Tur, Pattern Kontrolü, Onvif
- AUX Fonksiyonları, IP Video server
- Menü Ekranı, Kullanıcı İşlem Prosedürü
- NVMS 1000 Yazılım Desteği

IP PTZ Kontrol Klavyesi

Model	RV-7220K
Genel	
Keyboard Tuştakımı	Elektromekanik
Joystick	3-Eksenli, Vektör-çözümlü, Merkezedönen başlıklı
Buton	10 Programlanabilir kontrol düğmesi
Keyboard Konnektörü	RJ-45, RS232,
İletişim Arayüzü	1 Adet USB
Protokol	PELCO-D / PELCO-P / PELCO-D1 / PELCO-P1
Network Modu	1 x RJ45 portu (10/100/1000M)
Boyutlar	144 mmx184mmx108 mm
Fiziksel Özellikleri	
Güç Tüketimi	5A
Çalışma Sıcaklığı	-10°—+50°C
Çalışma Nemi	10%—90%
Atmosfer Basıncı	86kpa—106kpa
Ağırlık	1012gr

► RV-8380K



- Kontrol Amaçlı Keyboard;
- IP PTZ Speed Dome Desteği
- Merkezi Yönetim Platformu
- IP Video server , 7 İnç LCD ekran
- RS232,USB& Ağ Bağlantıları
- Preset Pozisyonu, Otomatik Tarama, Pan,Tur, Pattern Kontrolü , Onvif
- AUX Fonksiyonları, Menü Ekranı
- NVMS 5000 Yazılım Desteği

IP PTZ Kontrol Klavyesi

Model	RV-8380K
Genel	
Keyboard Tuştakımı	Elektromekanik
Joystick	4 Eksenli, Vektör-çözümlü, Merkezedönen başlıklı
Buton	4 Fonksiyonel Alan
USB	1 x USB2.0
HDMI	1 x HDMI
Kontrol modu	Platform modu
Keyboard Konnektörü	RJ-45, RS232,
İletişim Arayüzü	1 Adet USB
Protokol	PELCO-D / PELCO-P / PELCO-D1 / PELCO-P1
Network Modu	1 x RJ45 portu (10/100/1000M)
Boyutlar	490 mm x265 mmx170 mm
Fiziksel Özellikleri	
Güç Kaynağı	DC12V
Güç Tüketimi	24W
Çalışma Sıcaklığı	-0°—+55°C
Çalışma Nemi	0%—90%
Atmosfer Basıncı	86kpa—106kpa
Ağırlık	3kg

HARDDISK ÇEŞİTLERİ

	ST1000VX005	1 TB Seagate Skyhawk Surveillance 7/24 3.5" Güvenlik Diski
	ST2000VX008	2 TB Seagate Skyhawk Surveillance 7/24 3.5" Güvenlik Diski
	ST3000VX010	3 TB Seagate Skyhawk Surveillance 7/24 3.5" Güvenlik Diski
	ST4000VX007	4 TB Seagate Skyhawk Surveillance 7/24 3.5" Güvenlik Diski
	ST6000VX0023	6 TB Seagate Skyhawk Surveillance 7/24 3.5" Güvenlik Diski
	ST8000VX0022	8 TB Seagate Skyhawk Surveillance 7/24 3.5" Güvenlik Diski

TP-LINK SWITCH ÇEŞİTLERİ

	T1600G-28PS (TL-SG2424P)	JetStream 24-Port Gigabit Smart PoE+ Switch (4 SFP Slotlu), Toplamda 192W güç kaynağı ile 24 adet 802.3at/af-uyumlu PoE+ bağlantı noktalarını destekler
	T2600G-28MPS (TL-SG3424P)	4 SFP Slotlu JetStream 24-Port Gigabit L2 Yönetilebilir PoE+ Switch, Toplam 384W güç kaynağı ile 24 adet 802.3at/af-uyumlu POE+ bağlantı noktasını destekler
	T1500G-10MPS	2 SFP Yuvalı JetStream 8-Port Gigabit Smart PoE+ Switch, Toplamda 116W güç tasarrufu ile 802.3atna/af-uyumlu PoE+ bağlantı noktalarına ve yararlı PoE güç yönetim özelliklerine sahiptir
	T1500G-10PS (TL-SG2210P)	JetStream 8-Port Gigabit Smart PoE Switch with 2 SFP Slots, Toplamda 53W güç tasarrufu ile PoE+ bağlantı noktalarına ve yararlı PoE güç yönetim özelliklerine sahiptir
	TL-SG1016PE	16-Port Gigabit Easy Smart PoE Switch with 8-Port PoE+, Toplam güç bütçesi 110W
	TL-SG1008PE	8-Port Gigabit Desktop/Rackmount Switch with 8-Port PoE+, PoE + portu ile donatılmıştır. Toplam güç bütçesi 124W olan ve port başına 30W'a kadar PoE + standardını destekler.PoE + IEEE 802.3af / uyumlu cihazları destekler.
	TL-SG108PE	8-Port Gigabit Easy Smart Switch, 4-Port PoE portlu, 8 * 10/100/1000Mbps portları ile büyük dosyaların anında transferini sağlar, 4* 802.3af PoE portları ile her bir porttan 15.4W güç sağlar. Tüm PoE portlarından 55W PoE desteği
	TL-PoE150S	PoE Enjektör, 1000BASE-T: UTP kategori 5, 5e, 6 kablosu (Maks. 100m)
	TL-SM311LS	Mini GBIC Modülü, 9/125 µm Single-mode, 10km, Veri Hızı 1.25Gbps, Port Tipi LC/UPC

ADAPTÖR ÇEŞİTLERİ

	TA-500P	12 Volt 5 Amper Switch Mode Adaptör Plastik Kasa
	TA-300	12 Volt 3 Amper Switch Mode Adaptör Metal Kasa
	TA-500	12 Volt 5 Amper Switch Mode Adaptör Metal Kasa
	TA-100	12 Volt 10 Amper Switch Mode Adaptör Metal Kasa
	TA-2000	12 Volt 20 Amper Switch Mode Adaptör Metal Kasa
	TA-3000	12 Volt 30 Amper Switch Mode Adaptör Metal Kasa

KABLO, KONNEKTÖR ve DİĞER ÇEŞİTLER

	RV-21K	2+1 Tam Bakır (Coax+2x0.22) Rivo CCTV Kamera Kablosu
	RV-23K	2+1 Tam Bakır (Coax+2x0.50) Rivo CCTV Kamera Kablosu
	RV-41K	4+1 Tam Bakır (Coax+2x0.50+2x0.22) Rivo CCTV Kamera Kablosu
	RV-66K	RG6-U6 Tam Bakır Rivo CCTV Kamera Kablosu
	RC-55K	23AWG Reçber CAT-6 Data Kablosu
	RV-45K	23AWG Ülkü CAT-6 Data Kablosu
	RV-70K	Power Jack
	RV-10M	Mikrofon
	RV-35K	BNC Konnektör, Kablolü BNC
	CM-14B	Cam Box Buat Çeşitleri
	SH-07	7U/ 9U/16U/42U Kabinet Çeşitleri

NVMS 1000

NVMS-1000 IP Kamera, NVR ve HD DVR Kayıt Cihazları için özel tasarlanmış merkezi yönetim yazılımıdır. Kullanıcılar gelişmiş izleme yazılımı ile her biri 100 kanalı destekleyen 10 adet izleme monitörü oluşturabilir. NVMS-1000 yazılımı sayesinde kullanıcılar, yetkileri dahilinde tanımlanmış aygıtların tüm ayarlarını yapabilirler. NVMS-1000 merkezi yönetim yazılımı ile uzaktan kayıt izleme, yerel kayıt izleme ve yedekleme yapılabilir. NVMS-1000 Türkçe, İngilizce, Rusça, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca gibi birçok dili destekler.



NVMS 5000



NVMS-5000 IP Kamera, NVR ve HD DVR Kayıt Cihazları için özel tasarlanmış merkezi yönetim yazılımıdır. NVMS-5000 merkezi yönetim yazılımı ile 30000 izleme noktasında HD DVR Kayıt Cihazları, NVR ve IP Kameradan oluşan çeşitli uygulamaların yönetimi sağlanabilir. NVMS-5000 merkezi yönetim yazılımı ile farklı sunuculara farklı görevler atanabilir ve sistem yükü paylaşılır. NVMS-5000 merkezi yönetim yazılımı ile canlı izleme, oynatma, alarm izleme ve tetiklenen alarmın farklı monitörlerde gösterimi sağlanabilir. Kullanıcı sistemde oturum açtığında kendisine atanmış kameralar otomatik olarak ekrana getirilecektir. Ayrıca NVMS-5000 yazılımı kullanıcılarına iPhone, iPad, Android OS, Blackberry işletim sistemi kullanan akıllı telefonlar üzerinden izleme ve oynatma imkanı sunar.



Sertifikalar



Size özel fırsatlardan yararlanmak için

hemen üye olun...!

ayrıntılı bilgi için | www.rivo.com.tr



SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ
VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ



Merkez

Ehlibeyt Mah. Tekstilciler Cad. No: 35 Balgat Çankaya / Ankara

Akdeniz Bölge Müdürlüğü

Bahçelievler Mah. 1839. Sokak No: 22/8

Akil İş Merkezi Yenişehir / Mersin



www.rivo.com.tr | info@rivo.com.tr



444 8 620

